

СОДЕРЖАНИЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СЕРИЯ WALL		СЕРИЯ LINE		СЕРИЯ SPOT		СЕРИЯ INSERT		СЕРИЯ GROUND		СЕРИЯ UNDERWATER	
Wall-01-AF, Wall-02-AF	6	Line-01-AF	14	Mini LED Spot-01.1-AF	18	Insert-02-AF	24	Ground-01.1-AF	27	Underwater-01-AF	32
Wall-03-AF	7	Line-02-AF	15	Spot-02-AF	19	Insert-03-AF	25	Ground-02-AF	28		
Wall-04-AF	8	Line-03-AF	16	Spot-03-AF	20	Insert-04-AF	26	Ground-03.1-AF	29		
Wall-05-AF	9	S-Line-05-AF	17	Spot-04-AF	21			Ground-03.2-AF	30		
Wall-06-AF, Wall-07-AF	10			Spot-05-AF	22			Ground-13-AF	31		
Wall-08-AF, Wall-08.1-AF	11			Spot-09-AF	23						
Wall-09-AF	12										
Wall-10-AF	13										

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Антарес мини	34	Star мини	44
Ар-Деко	35	Star-K мини	45
Бриз	36	Супремус мини	46
Гео	37	Шар на газоне	47
Дио мини	38		
Константа	39		
Оникс	40		
Рино	41		
Слим	42		
Соло	43		

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары	49
------------	----

Компания ALFRESCO предлагает вашему вниманию новый каталог, объединивший модели для архитектурно-художественного и ландшафтного освещения. Каталог состоит из трех частей в которые включены полная линейка оборудования и аксессуаров.

В разделе «Архитектурное освещение» каталога представлены светильники, позволяющие решать различные задачи: от локальной подсветки до заливающего освещения.

Архитектурное освещение играет ведущую роль в восприятии города в вечернее и ночное время. Оно способно преобразить любое здание и окружающий ландшафт, придав им собственный уникальный стиль. Особое значение архитектурный свет имеет для подсветки исторических сооружений, объектов культурного наследия, памятников и произведений искусства.

Архитектурное освещение торговых центров, офисных зданий, промышленных объектов, мостов позволяет выделить их из окружающего пространства, сделать точкой притяжения и гордости для жителей города.


Ландшафтное освещение подчеркивает очарование природы в темное время суток. Освещение позволяет придать парку или саду уникальные черты, привлечь дополнительных посетителей в вечернее время, обеспечить их безопасность и комфорт.

Все ландшафтные светильники гармонично сочетаются как с моделями декоративного уличного освещения, так и с комплектами парковой мебели, выпускаемыми компанией ALFRESCO, позволяя создавать стилистически единые ансамбли и композиции.

В разделе «Аксессуары» представлено оборудование ведущих мировых производителей для управления архитектурным освещением по протоколу DMX.

20-тилетний опыт компании ALFRESCO, собственные производственные мощности, конструкторское и дизайнерское бюро, проектное, консультационное сопровождение позволяют оперативно решать поставленные клиентами задачи по освещению городских пространств.

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

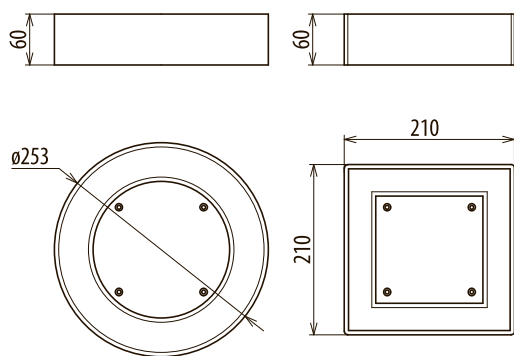


Wall-01-AF

Wall-02-AF



WALL-01-AF, WALL-02-AF



Светодиодные светильники Wall-01-AF и Wall-02-AF предназначены для локальной архитектурно-художественной подсветки. Их монтаж возможен на любую плоскую поверхность стен, потолков, козырьков. Простые, аккуратные формы круга и квадрата, высококачественные светодиоды и оптическая система — все это позволяет использовать светильники этой серии в разных проектах по архитектурно-художественному освещению.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 80 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

110°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

18 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Не требуется

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 54

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминиевое литье
рассеиватель — оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

АРТИКУЛЫ:

- 1) WL011 Светодиодный светильник Wall-01-AF-24Вт
- 2) WL021 Светодиодный светильник Wall-02-AF-24Вт


WALL-03-AF




Светодиодные прожекторы серии Wall-03-AF создают разнообразные световые эффекты при освещении фасада здания, колонн, архитектурных объектов. Светильники выпускаются в двух модификациях UP и UP-Down. Многообразие оптики от ведущего производителя Ledil, обновленная мощная линейка с качественными светодиодами, высокие показатели энергоэффективности и, конечно же, простой и в то же время востребованный форм-фактор светильников делают Wall-03 незаменимыми в любом проекте по архитектурно-художественному освещению.

Гарантия на изделия с мощностью до 24 Вт предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

Гарантия на изделия с мощностью свыше 24 Вт предоставляется 5 лет.

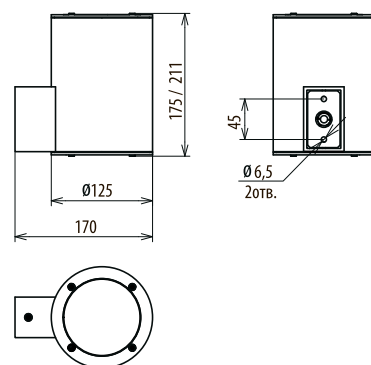

Wall-03-AF

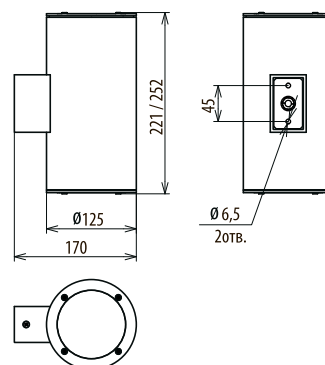

Wall-03-AF-двухсторонний

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Seoul Semiconductor или Citizen

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

10°, 30°, 50°, 90°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

12, 25, 2x12, 2x25 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминий
рассеиватель – оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

АРТИКУЛЫ:

- 1) WL0313 Светодиодный светильник APX3 Wall-03-AF-12Вт (COB-LED)
- 2) WL0314 Светодиодный светильник APX3 Wall-03-AF-24Вт (COB-LED)-двухсторонний
- 3) WL0315 Светодиодный светильник APX3 Wall-03-AF-24Вт (COB-LED)
- 4) WL0316 Светодиодный светильник APX3 Wall-03-AF-48Вт (COB-LED)-двухсторонний




WALL-04-AF



Светодиодные прожекторы серии Wall-04-AF создают разнообразные световые эффекты при освещении фасада здания, колонн, архитектурных объектов. Светильники выпускаются в двух модификациях UP и UP-Down. Многообразие оптики от ведущего производителя Ledil, обновленная мощная линейка с качественными светодиодами, высокие показатели энергоэффективности и востребованный форм-фактор в строгих геометрических линиях делают светильники WALL-04-AF незаменимыми в любом проекте по архитектурно-художественному освещению.

Гарантия на изделия с мощностью до 24 Вт предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

Гарантия на изделия с мощностью свыше 24 Вт предоставляется 5 лет.

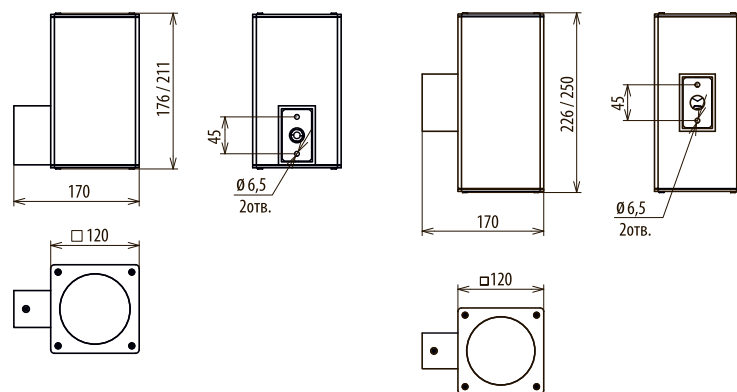

Wall-04-AF

Wall-04-AF-двухсторонний

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Seoul Semiconductor или Citizen

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

10°, 30°, 50°, 90°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

12, 25, 2x12, 2x25 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминий

Рассеиватель — оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

АРТИКУЛЫ:


1) WL0413 Светодиодный светильник
APX4 Wall-04-AF-12Вт (COB-LED)

2) WL0414 Светодиодный светильник
APX4 Wall-04-AF-24Вт (COB-LED)-двухсторонний

3) WL0415 Светодиодный светильник
APX4 Wall-04-AF-24Вт (COB-LED)


4) WL0416 Светодиодный светильник
APX4 Wall-04-AF-48Вт (COB-LED)-двухсторонний

WALL-05-AF

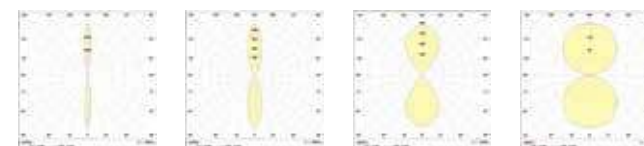

Светодиодный прожектор Wall-05-AF типа UP-Down создает разнообразные световые эффекты при освещении фасада здания, колонн, архитектурных объектов. Оригинальный дизайн, многообразие оптики от производителя Ledil, качественные светодиодные комплектующие, высокие показатели энергоэффективности делают Wall-05 незаменимыми в любом проекте по архитектурно-художественному освещению.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

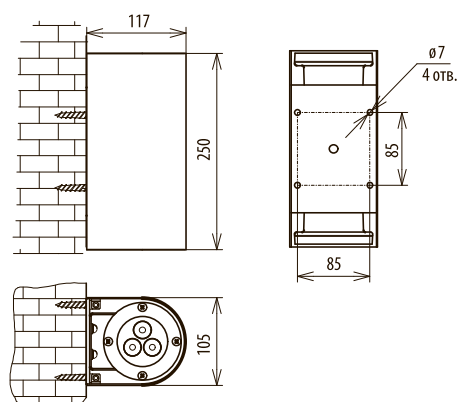

Wall-05-AF-двухсторонний

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Seoul Semiconductor

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

10°, 30°, 60°, 90°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

2x4 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминий, сталь

Рассеиватель – оптический ПК

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB – модификации
светильников (в комплекте поставляются
все устройства для питания и управления)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:


Нержавеющая сталь

АРТИКУЛЫ:

- 1) WL051 Светодиодный светильник
APX5 Wall-05-AF-8Вт-двухсторонний
- 2) WL052 Светодиодный светильник
APX5 Wall-05-AF-8ВтRGB-двухсторонний

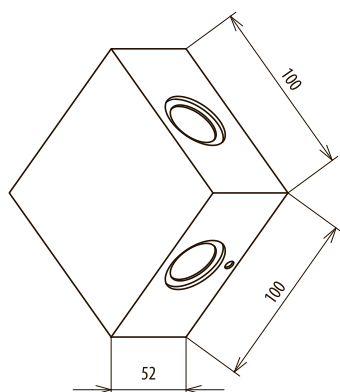

Wall-06-AF

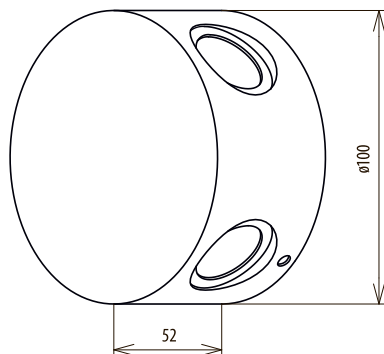

Wall-07-AF

WALL-06-AF, WALL-07-AF



Светодиодные светильники Wall-06-AF и WALL-07-AF предназначены для локальной архитектурно-художественной подсветки. Многолучевая оптическая система помогает создавать различные оптические эффекты на фасаде здания – пересекающиеся линии, графические изображения и т.д. Простые изящные формы, высококачественные светодиоды и оптическая система, – все это позволяет использовать светильники этой серии в разных проектах по архитектурно-художественному освещению.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 80 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

Специальный, 4x10°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

4 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Встроенный

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 54

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминиевое литье

Рассеиватель – оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление


МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь


АРТИКУЛЫ:

1) WL061 Светодиодный светильник Wall-06-AF-4Вт

2) WL071 Светодиодный светильник Wall-07-AF-4Вт

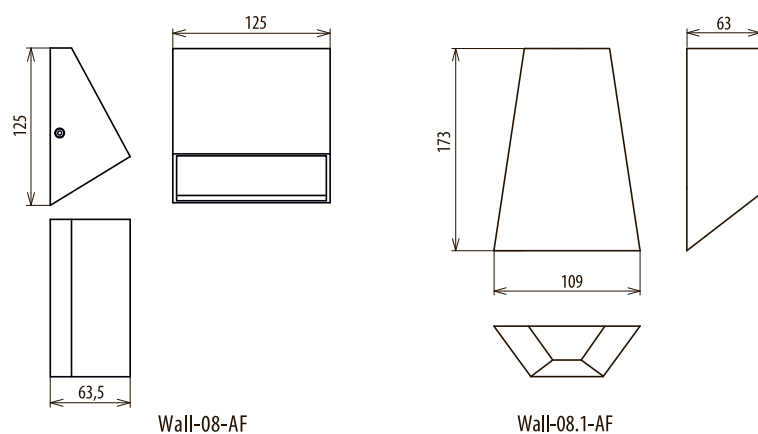

WALL-08-AF, WALL-08.1-AF



Светодиодные прожекторы серии Wall-08-AF и Wall-08.1-AF создают разнообразные световые эффекты при освещении фасада здания, колонн, архитектурных объектов. Светильники выпускаются в двух модификациях UP и UP-Down. Оригинальная конструкция, высокие показатели энергоэффективности и использование качественной оптики делают Wall-08-AF и Wall-08.1-AF незаменимыми в любом проекте по архитектурно-художественному освещению. Также в данном светильнике есть возможность устанавливать разные варианты оптики с двух сторон, что является неотъемлемой частью светового дизайна.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 80 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

60°, 15°/78°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

7, 2x4 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Встроенный

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 54

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминиевое литье

Рассеиватель — оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление


МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь


АРТИКУЛЫ:

1) WL081 Светодиодный светильник Wall-08-AF-7Вт

2) WL081-1 Светодиодный светильник Wall-08.1-AF-2x4Вт

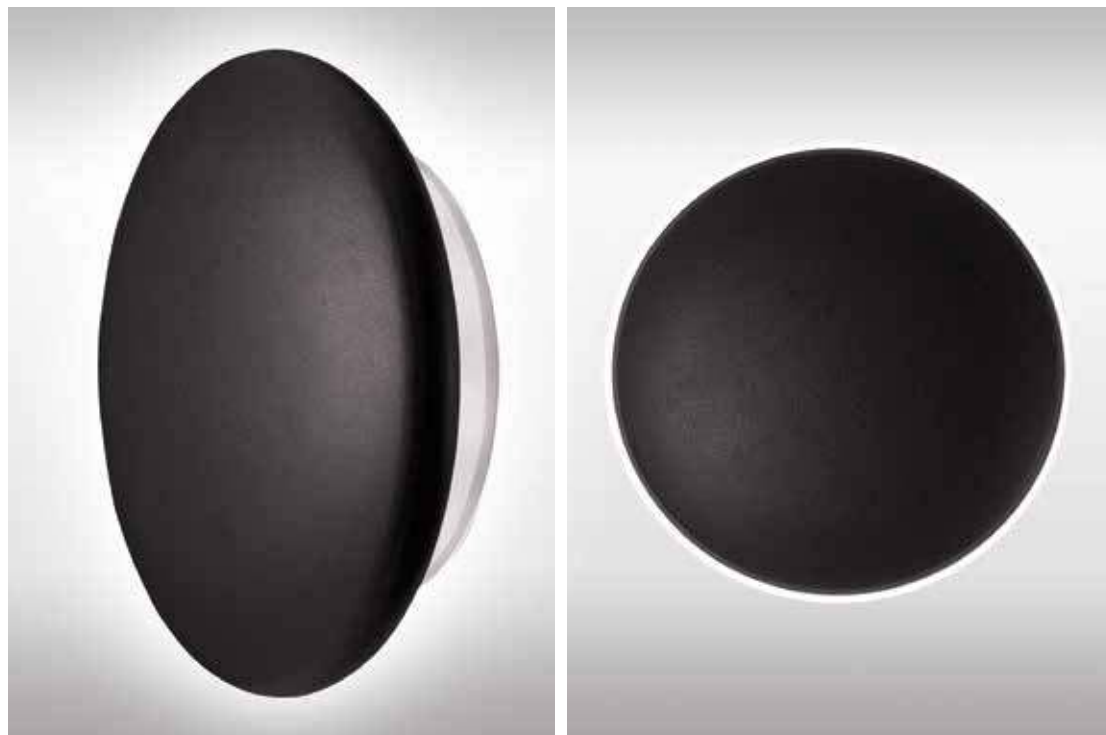


WALL-09-AF



Светодиодный настенный светильник серии Wall-09-AF предназначен для создания разнообразных световых эффектов на стенах архитектурных сооружений, входных групп и т.п. Простые геометрические формы, комплектующие от ведущих мировых производителей и прекрасные показатели энергоэффективности – все это делает незаменимым светильник Wall-09-AF в проектах архитектурно-художественного освещения.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

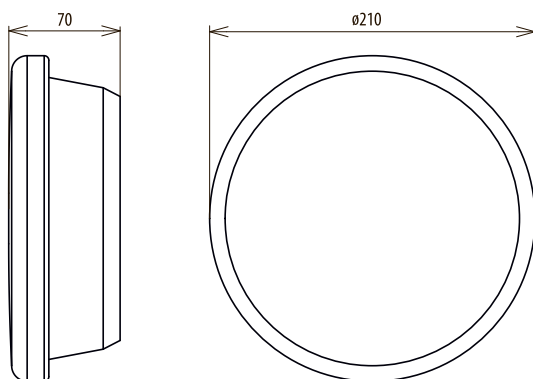

Wall-09-AF

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 80 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

360°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

10 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Встроенный

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 54

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминиевое литье

Рассеиватель – оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление



МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

АРТИКУЛЫ:

1) WL091 Светодиодный светильник Wall-09-AF-10Вт

WALL-10-AF

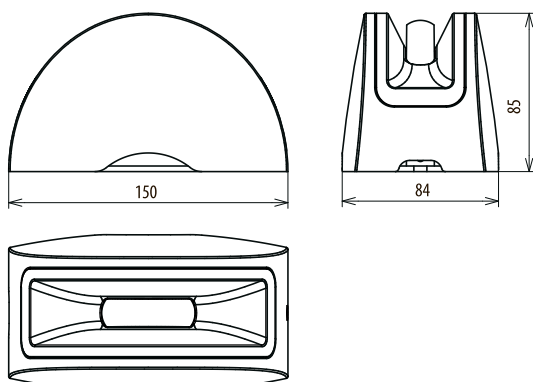

Wall-10-AF

Уникальный, эргономичный и миниатюрный светодиодный светильник Wall-10-AF создан для архитектурного освещения ниш, оконных проемов, создания эффекта декоративной подсветки здания как изнутри, так и снаружи. Грамотно подобранная оптическая система с минимизацией потерь светового потока, создающая четкий узкий луч, высококачественные светодиоды с повышенной световой отдачей и длительным сроком службы – все это делает Wall-10-AF незаменимым в современных проектах по архитектурно-художественному освещению. Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Более 80 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

3x160° - оптический ПК прозрачный

5x160° - оптический ПК матовый

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

10 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

24 V DC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, выносной

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB – модификации светильников
(в комплекте поставляются все устройства для
питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминиевое литье

Рассеиватель – оптический ПК прозрачный
оптический ПК матовый

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь


АРТИКУЛЫ:

1) WL101 Светодиодный светильник Wall-10-AF-10Вт

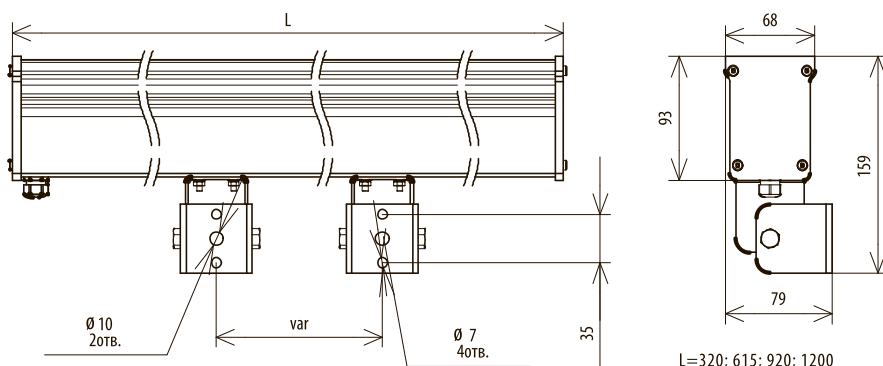

Line-01-AF

LINE-01-AF



Классический линейный светильник Line-01-AF создан инженерами компании специально для заливающего линейного освещения зданий и архитектурных сооружений. Использование высококачественных светодиодных компонентов и вторичной оптики от ведущего производителя Ledil обеспечивает чистоту света, отсутствие оптических aberrаций, а также высокую эффективность светильника в целом. Для удобства монтажа на светильнике предусмотрены специальные пазы для подвижной скобы кронштейна, чтобы обеспечить вариативность точки крепления к месту вывода закладных конструкций на фасаде, а также герметичные разъемы IP68.

Гарантия на изделия с мощностью до 24 Вт предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

Гарантия на изделия с мощностью свыше 24 Вт предоставляется 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Seoul Semiconductor

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

10°, 30°, 60°, 20°x60°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

13,5; 27; 40,5; 54 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB – модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминий

Рассеиватель – оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление




МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

Артикулы:

- 1) LN0114 Светодиодный светильник APX1 Line-01-AF-13,5Вт-L320
- 2) LN0115 Светодиодный светильник APX1 Line-01-AF-27Вт-L615
- 3) LN0116 Светодиодный светильник APX1 Line-01-AF-40,5Вт-L830
- 4) LN0117 Светодиодный светильник APX1 Line-01-AF-54Вт-L1200

LINE-02-AF

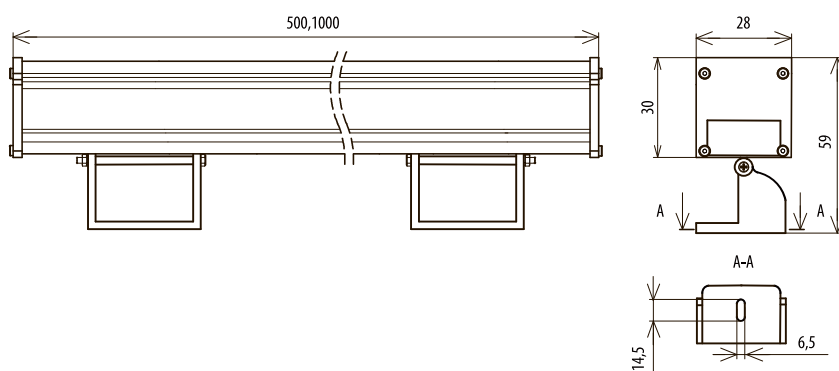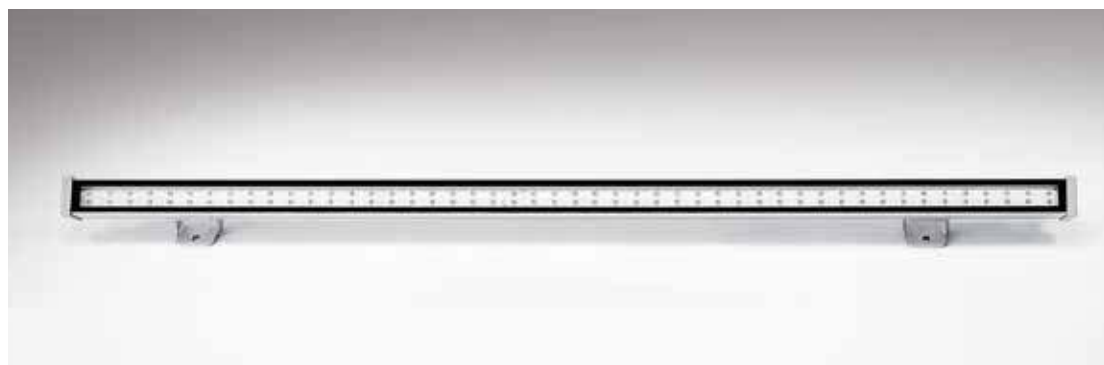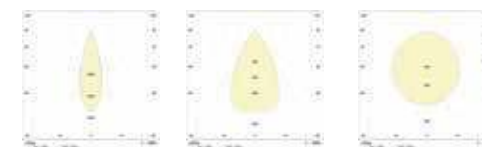

Line-02-AF

Миниатюрный линейный светильник Line-02-AF спроектирован специально для равномерного контурного линейного освещения зданий и архитектурных сооружений. Малые габариты корпуса позволяют использовать изделие для монтажа в ограниченном пространстве. Для удобства монтажа на корпусе светильника предусмотрены специальные пазы для подвижной скобы кронштейна, чтобы обеспечить вариативность точки крепления к месту вывода закладных конструкций на фасаде, герметичные разъемы IP68 и возможность сквозного проходного подключения светильников в линию.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

30°, 60°, 90°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

6, 9 Вт - длина светильника 500 мм

12, 24 Вт - длина светильника 1000 мм

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

24 V DC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, выносной

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB — модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминий

Рассеиватель — оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

АРТИКУЛЫ:

- 1) LN0227 Светодиодный светильник Line-02.2-AF-6Вт-без БП L500
- 2) LN0229 Светодиодный светильник Line-02.2-AF-9Вт-без БП L500
- 3) LN0231 Светодиодный светильник Line-02.2-AF-12Вт-без БП L1000
- 4) LN0233 Светодиодный светильник Line-02.2-AF-24Вт-без БП L1000



LINE-03-AF



Компактный линейный светодиодный светильник Line-03-AF создан для равномерного контурного освещения карнизов и оконных проемов зданий и архитектурных сооружений. За счет малых габаритов в условиях ограниченного пространства для монтажа Line-03-AF совершенно незаметен на фасаде здания. В светильнике используется высококачественная линзовая система без оптических aberrаций, что позволяет создавать оптимальное распределение света на фасаде, а применение светодиодов и блоков питания и управления от ведущих мировых производителей позволяет добиться высоких показателей энергоэффективности светового прибора в целом. Для обеспечения вариативности точки крепления к месту вывода закладных конструкций на фасаде и удобства монтажа в светильнике предусмотрены специальные пазы для подвижной скобы кронштейна, а также герметичные разъемы IP68. Светильники серии Line-03 можно соединять в одну линию, что позволяет сократить затраты заказчика.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K; RGBW

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

17°, 35°, 45°x20°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

9; 12; 18; 24 Вт – 2700-5500K

12,5; 25; 37,5; 50 Вт – RGBW

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

48 V DC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, выносной

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGBW – модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминий

Рассеиватель – оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:



Нержавеющая сталь

АТИКУЛЫ:

- 1) LN031 Светодиодный светильник Line-03-AF-9Вт-без БП
- 2) LN032 Светодиодный светильник Line-03-AF-12Вт-без БП
- 3) LN033 Светодиодный светильник Line-03-AF-18Вт-без БП
- 4) LN034 Светодиодный светильник Line-03-AF-24Вт-без БП

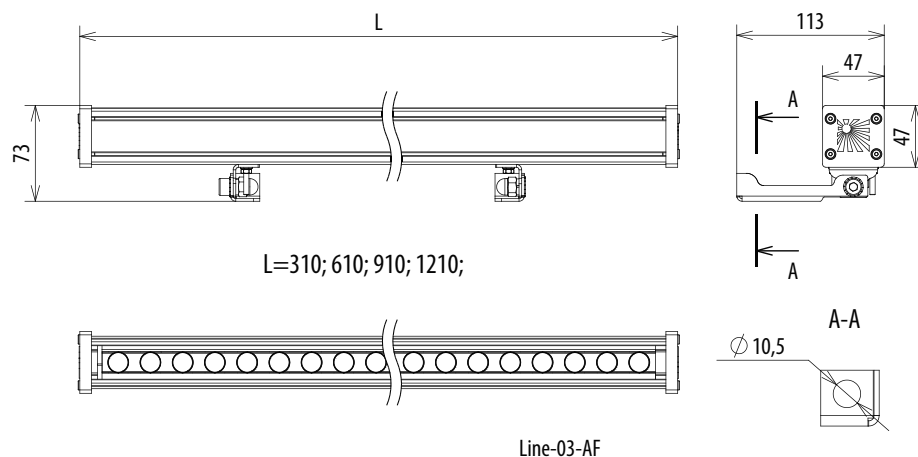

S-LINE-05-AF

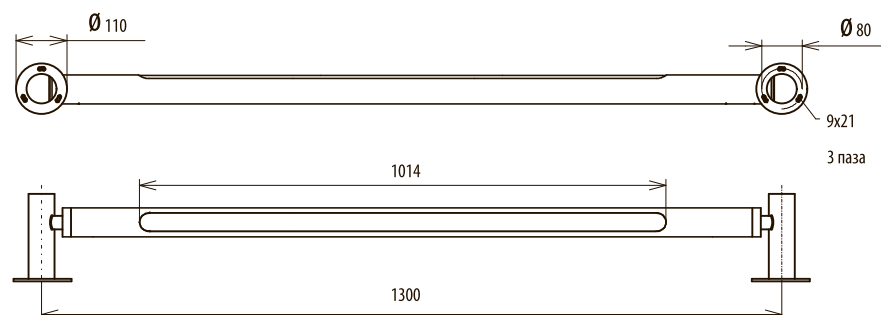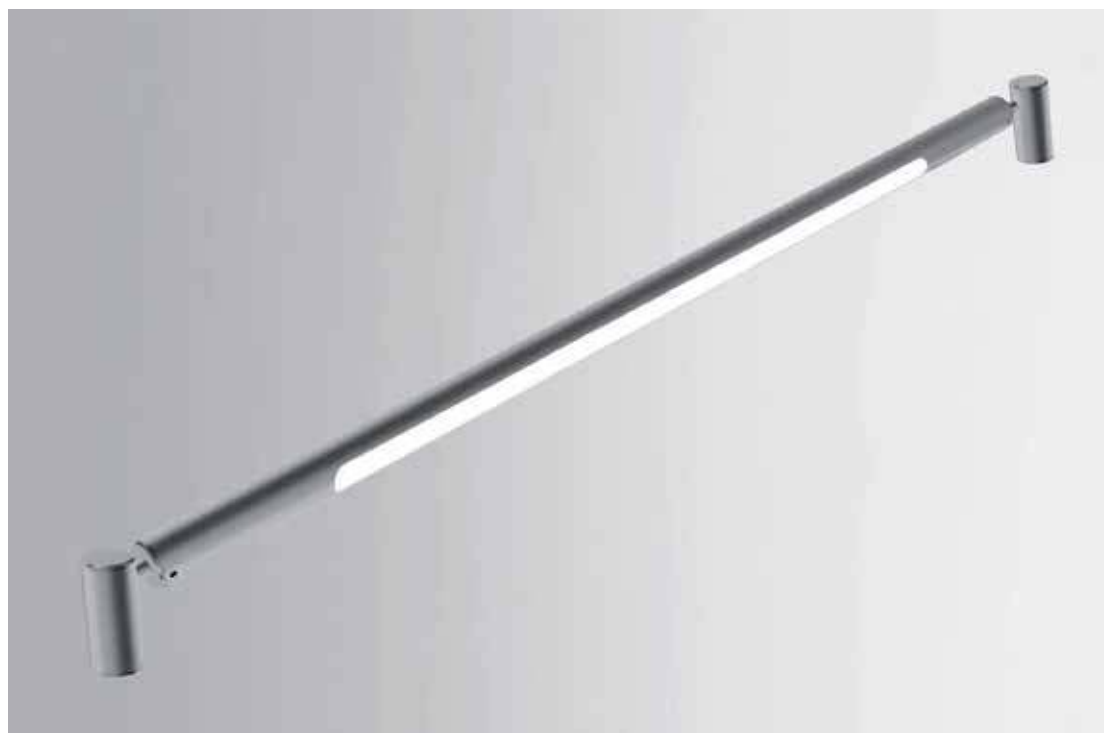

S-Line-05-AF

Линейный светодиодный светильник S-Line-05-AF создан специально для установки на перила и ограждения с целью локальной и функциональной подсветки декоративных элементов. За счет малых габаритов в условиях ограниченного пространства для монтажа S-Line-05-AF будет органично смотреться в любом месте. В светильнике используется специальный матовый поликарбонат, который помогает добиться мягкого и равномерного светового потока, а применение светодиодов, блоков питания и управления от ведущих мировых производителей позволяет достичь высоких показателей энергоэффективности светового прибора в целом. Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

20°x45°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

10 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

24 V DC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, выносной

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 54

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминий

Рассеиватель — оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь


АРТИКУЛЫ:

1) SLN051 Светодиодный светильник S-Line-05-AF-10Вт

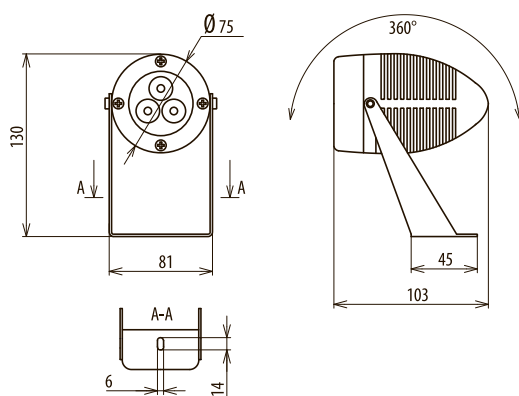

Mini LED Spot-01.1-AF

MINI LED SPOT-01.1-AF



Миниатюрный универсальный светильник Spot-01.1-AF mini LED применяется для акцентного освещения, аккуратной локальной подсветки архитектурных элементов. Spot-01.1-AF, благодаря своим малым габаритам, совершенно незаметен на фасаде здания, а также незаменим при необходимости монтажа в труднодоступных местах или в ограниченном пространстве. Грамотно подобранная оптическая система с разнообразным набором углов раскрытия светового луча, высококачественные светодиоды с повышенной световой отдачей и увеличенным сроком службы от ведущих мировых производителей делают данный прожектор востребованным в различных проектах архитектурно-художественного освещения.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

10°, 3°x15°, 30°, 60°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

3 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

24 V DC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, выносной

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB — модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминиевое литье
Рассеиватель — оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление



МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

АРТИКУЛЫ:

- 1) SPT014 Светодиодный светильник Mini-LED Spot-01.1-AF-3Вт
- 2) SPT015 Светодиодный светильник Mini-LED Spot-01.1-AF-3ВтRGB(24В)

SPOT-02-AF

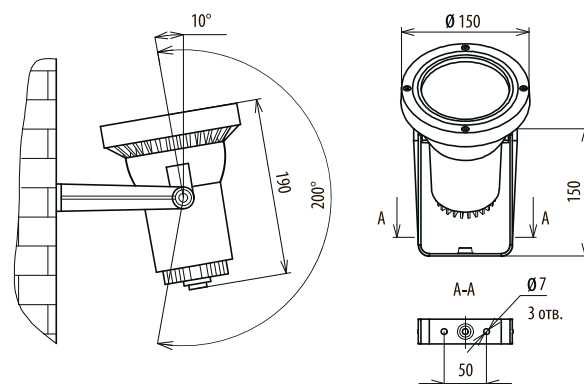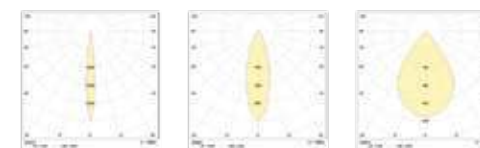

Spot-02-AF

Многофункциональный светодиодный прожектор Spot-02-AF APX2 применяется для акцентного освещения, локальной подсветки мелких архитектурных элементов, колонн, декоративных элементов фасада. Благодаря своим малым габаритам, Spot-02-AF будет совершенно незаметен на фасаде здания. Высококачественная оптическая система с разнообразным набором углов раскрытия светового луча, светодиоды с повышенной световой отдачей и увеличенным сроком службы от ведущих мировых производителей делают данный прожектор незаменимым в различных проектах архитектурно-художественного освещения.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Seoul Semiconductor

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

10°, 30°, 60°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

12 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB – модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминиевое литье
Рассеиватель – оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

Артикулы:

1)SPT023 Светодиодный светильник APX2 Spot-02-AF-12Вт

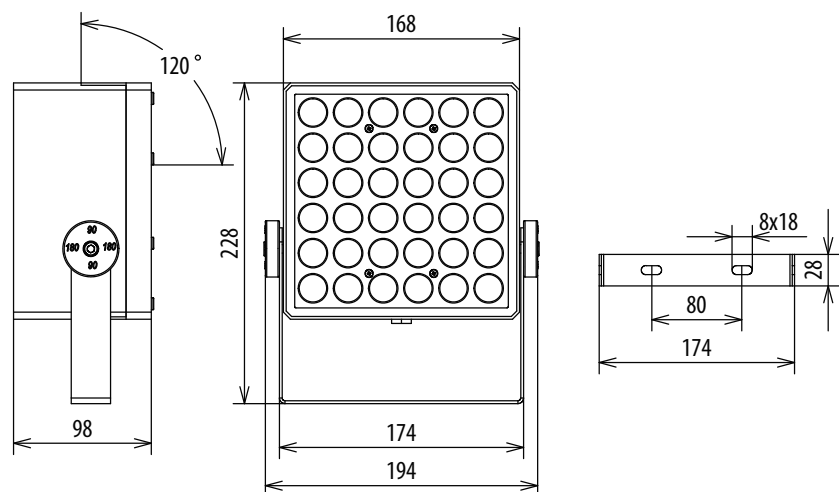

Spot-03-AF

SPOT-03-AF



Универсальный светодиодный светильник Spot-03-AF применяется для заливающей, локальной и акцентной архитектурно-художественной подсветки зданий, архитектурных сооружений и ландшафтных композиций.

В светильнике используется высококачественная оптическая система с широким набором углов раскрытия светового луча, что позволяет создавать наиболее оптимальное распределение света на фасаде в зависимости от задачи, а применение светодиодов и блоков питания и управления от ведущих мировых производителей помогает добиться высоких показателей энергоэффективности светового прибора в целом.

Гарантия на изделие предоставляется 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K; RGB, RGBW

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

10°, 30°, 60°, 10°x45°, 10°x60°, 20°x60°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

36, 54 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220V AC – 2700-5500 K

24V DC – RGB, RGBW

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB – модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминиевое литье

Рассеиватель – оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

АРТИКУЛЫ:


1) SPT035 Светодиодный светильник APX7 Spot-03-AF-36Вт

2) SPT036 Светодиодный светильник APX7 Spot-03-AF-54Вт

3) SPT037 Светодиодный светильник APX7 Spot-03-AF-36Вт(24B)RGB

4) SPT038 Светодиодный светильник APX7 Spot-03-AF-54Вт(24B)RGB

SPOT-04-AF

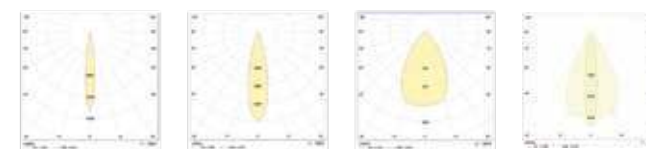

Компактный светодиодный светильник Spot-04-AF применяется для архитектурно-художественной подсветки зданий, архитектурных сооружений и ландшафтных композиций. Благодаря своим небольшим габаритам, универсальному форм-фактору светильник будет вливаться в архитектурный стиль объекта освещения и незаметен в общей композиции. Встроенный блок питания, качественная разнообразная вторичная оптика, широкая линейка мощностей позволяют использовать Spot-04-AF также и в функциональном освещении (в комплекте системы-конструктора «Фобос»). В данной линейке светильников применяются комплектующие от ведущих производителей Osram и Inventronics.

Гарантия на изделия с мощностью до 24 Вт предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

Гарантия на изделия с мощностью свыше 24 Вт предоставляется 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Osram

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 120 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

7°, 25°, 60°, 10°x50°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

6, 10, 18, 24, 36 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC – 2700-5500 К

24 V DC – RGB

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB – модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминиевое литье
Рассеиватель – оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

Артикулы:

- 1) SPT041 Светодиодный светильник Spot-04M-AF-6Вт
- 2) SPT042 Светодиодный светильник Spot-04M-AF-10Вт
- 3) SPT043 Светодиодный светильник Spot-04B-AF-18Вт
- 4) SPT044 Светодиодный светильник Spot-04B-AF-24Вт
- 5) SPT045 Светодиодный светильник Spot-04B-AF-36Вт

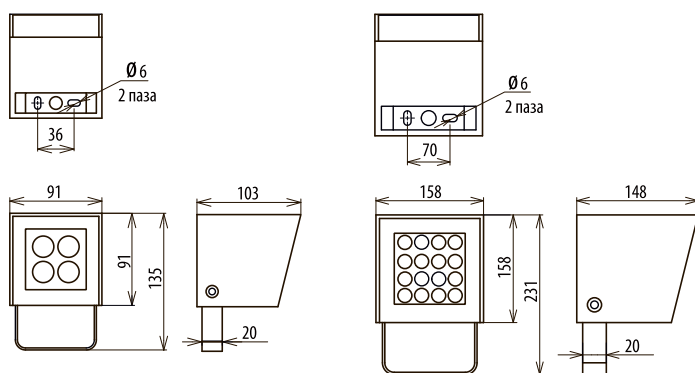

Spot-04M-AF

Spot-04B-AF



SPOT-05-AF



Профессиональный светодиодный прожектор Spot-05-AF создан как для акцентного архитектурно-художественного освещения, так и для локальной подсветки колонн, межоконных пространств, портиков и любых других декоративных элементов фасада здания. Для эффективного решения задач архитектурно-художественного освещения подобраны оптимальные технические характеристики: широкий выбор оптической системы, высококачественные светодиоды от ведущего мирового производителя, универсальный поворотный кронштейн с возможностью точной юстировки светильника при монтаже, а также для минимизации потерь светового потока выбран оптически прозрачный поликарбонат с высоким коэффициентом пропускания света.

Гарантия на изделия с мощностью до 24 Вт предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

Гарантия на изделия с мощностью свыше 24 Вт предоставляется 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К; RGB, RGBW

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 110 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

15°, 25°, 45°, 60°, 10°x45°, 10°x60°, 20°x60°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

10, 18, 24, 36, 54, 72, 108 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC – 2700-5500 K

24 V DC – RGB, RGBW

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB – модификации светильника
(в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминиевое литье
Рассеиватель – оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:


Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

АРТИКУЛЫ:

- 1) SPT051 Светодиодный светильник Spot-05-AF-10Вт
- 2) SPT052 Светодиодный светильник Spot-05-AF-18Вт
- 3) SPT053 Светодиодный светильник Spot-05-AF-24Вт
- 4) SPT054 Светодиодный светильник Spot-05-AF-36Вт
- 5) SPT055 Светодиодный светильник Spot-05-AF-54Вт
- 6) SPT056 Светодиодный светильник Spot-05-AF-72Вт
- 7) SPT057 Светодиодный светильник Spot-05-AF-108Вт

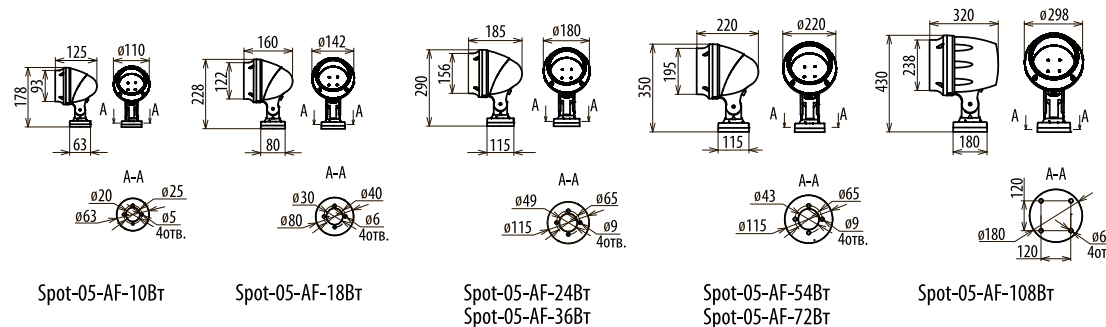

SPOT-09-AF



Эргономичный светодиодный светильник Spot-09-AF создан специально для акцентного и заливающего освещения вертикальных элементов фасада, козырьков, портиков и т.п. В светильнике используется высококачественная оптическая система, что позволяет получить оптимальное распределение света на фасаде в зависимости от задачи, а применение светодиодов, блоков питания от ведущих мировых производителей и светостабилизированного поликарбоната с высоким коэффициентом пропускания света в качестве рассеивателя позволяет добиться высоких показателей энергоэффективности прожектора в целом. В качестве крепления Spot-09-AF к вертикальной поверхности используется универсальный кронштейн, имеющий поворотную часть, отвечающую за юстировку светильника при монтаже. Гарантия на изделие предоставляется 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED COB Seoul Semiconductor

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 110 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

20°, 32°, 47°, 91°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

25, 50 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

Но может быть выполнено под заказ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминий

Рассеиватель — оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Фосфорхромирование,
двойной слой грунтования

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

В цвет корпуса

АРТИКУЛЫ:

- 1) SPT091 Светодиодный светильник Spot-09-AF-25Вт
- 2) SPT092 Светодиодный светильник Spot-09-AF-50Вт

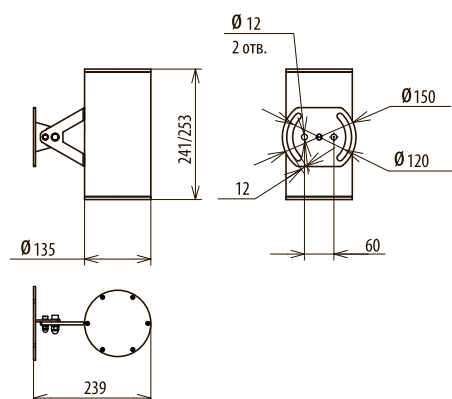

Spot-09-AF




INSERT-02-AF




Эргономичный встраиваемый в плоскую вертикальную поверхность светодиодный светильник Insert-02-AF предусмотрен для аккуратной декоративно-функциональной подсветки любой горизонтальной поверхности. Небольшая глубина встраивания в специальный монтажный бокс, высококачественные светодиоды с повышенной световой отдачей, отсутствие слепящего эффекта при помощи специально спроектированного отражателя — все это позволяет использовать Insert-02-AF в проектах как наружного, так и внутреннего освещения.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

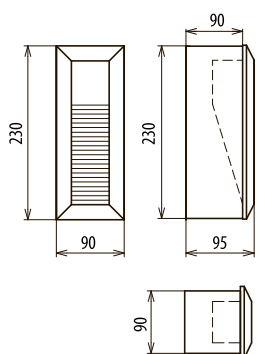

Insert-02-AF-1,3Вт

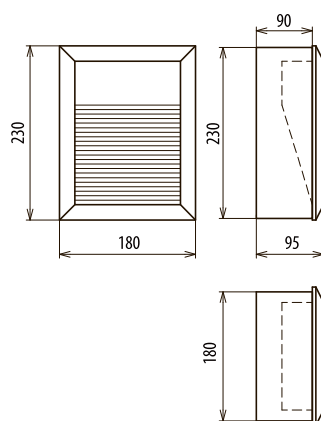

Insert-02-AF-4Вт
Insert-02-AF-6Вт

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

ВИД КСС:

Специальная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

1,3; 4; 6 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP65

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминий
Рассеиватель — оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление


МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

В цвет корпуса


АРТИКУЛЫ:

- 1) INS021 Светодиодный светильник Insert-02-AF-1,3Вт
- 2) INS022 Светодиодный светильник Insert-02-AF-4Вт
- 3) INS023 Светодиодный светильник Insert-02-AF-6Вт

INSERT-03-AF

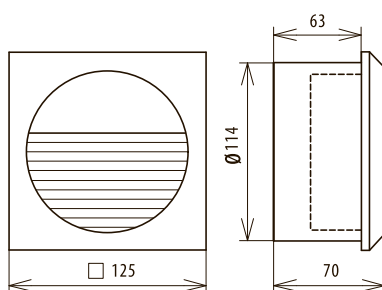

Insert-03-AF-квадрат

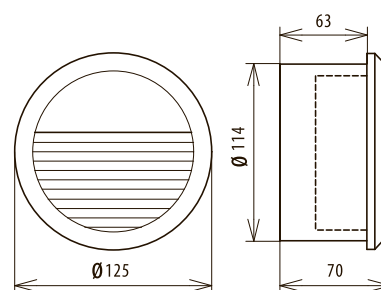

Insert-03-AF

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

ВИД КСС:

Специальная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

1,3 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 54

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминий

Рассеиватель — оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

В цвет корпуса


АРТИКУЛЫ:

1) INS031 Светодиодный светильник Insert-03-AF-1,3Вт

2) INS032 Светодиодный светильник Insert-03-AF-1,3Вт
-квадрат



INSERT-04-AF



Встраиваемый в любую плоскую поверхность светодиодный светильник Insert-04-AF предусмотрен для аккуратной декоративно-функциональной подсветки любой горизонтальной плоскости, также может использоваться в качестве навигационного освещения пешеходных зон и подсветки ступеней. Небольшая глубина встраивания в специальном монтажном боксе, крышка из нержавеющей стали, высококачественные светодиоды с повышенной световой отдачей, отсутствие слепящего эффекта благодаря применению матового стекла с высоким коэффициентом пропускания света — все это позволяет использовать Insert-04-AF в любых проектах по наружному освещению.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

ВИД КСС:

Специальная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

0,8; 1,3; 3; 6 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

12VDC — 0,8Вт;

220V AC — 1,3; 3; 6 Вт

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, выносной

УПРАВЛЕНИЕ:

Не предусмотрено

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 65

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — нержавеющая сталь

Рассеиватель — оптический ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

В цвет корпуса


АРТИКУЛЫ:

1) INS0411 Светодиодный светильник Insert-04-AF 0,8Вт-12Вт

2) INS043 Светодиодный светильник Insert-04-AF-1,3Вт

3) INS047 Светодиодный светильник Insert-04-AF-3Вт

4) INS049 Светодиодный светильник Insert-04-AF-6Вт

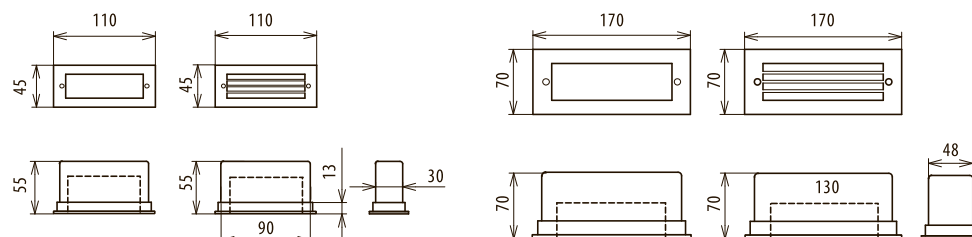

Insert - 04 - A F - 0,8 Вт
Insert - 04 - AF - 1,3 Вт

Insert - 04 - AF - 0,8 Вт — решетка
Insert - 04 - AF - 1,3 Вт — решетка

Insert - 04 - AF - 3 Вт
Insert - 04 - AF - 6 Вт

Insert - 04 - AF - 3 Вт — решетка
Insert - 04 - AF - 6Вт — решетка

GROUND-01.1-AF



Универсальный встраиваемый в грунт светодиодный светильник Ground-01.1-AF может использоваться для акцентной и локальной подсветки архитектурных ансамблей, ландшафтного освещения зеленых насаждений, навигационного освещения пешеходных зон. Прочное закаленное стекло с высоким коэффициентом пропускания света, крышка из нержавеющей стали, светодиоды с повышенной световой отдачей, цельнолитой алюминиевый корпус, встраиваемый в любую поверхность при помощи монтажного бокса, который обеспечивает максимальную защиту от внешнего воздействия, в том числе от соли и реагентов, — все это расширяет область применения светильника Ground-01.1-AF в проектах по наружному освещению, как для монохромного, так и для управляемого светодинамического освещения.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree/Bridgelux

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

15°; 25°; 60°; 10° x 45°, 10° x 60°, 20° x 60°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

6; 12; 18 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220V AC - 2700-5500K

24V DC - RGB

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 67

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB — модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминиевое литье; нержавеющая сталь
Рассеиватель — ударопрочное закаленное стекло

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:


Нержавеющая сталь

АТИКУЛЫ:


- 1) GRD011-1 Светодиодный светильник Ground-01.1-AF-6Вт
- 2) GRD013-1 Светодиодный светильник Ground-01.1-AF-12Вт
- 3) GRD015-1 Светодиодный светильник Ground-01.1-AF-18Вт
- 4) GRD012-1 Светодиодный светильник Ground-01.1-AF-6Вт(24В)RGB
- 5) GRD014-1 Светодиодный светильник Ground-01.1-AF-12Вт(24В)RGB
- 6) GRD016-1 Светодиодный светильник Ground-01.1-AF-18Вт(24В)RGB



Ground-01.1-AF-6W

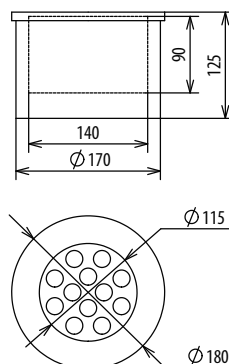

Ground-01.1-AF-12W

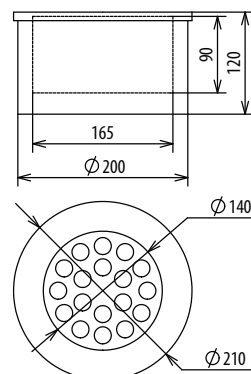

Ground-01.1-AF-18W



GROUND-02-AF



Универсальный встраиваемый в грунт светодиодный светильник Ground-02-AF может использоваться для акцентной и локальной подсветки архитектурных ансамблей, ландшафтного освещения зеленых насаждений, навигационного освещения пешеходных зон. Преимуществом Ground-02-AF является возможность поворота оптического модуля в пределах 15° от вертикальной оси. Поворот осуществляется при помощи дистанционного пульта управления, который входит в комплект поставки. Прочное закаленное стекло с высоким коэффициентом пропускания света, светодиоды с повышенной световой отдачей, крышка из нержавеющей стали, цельнолитой алюминиевый корпус, встраиваемый в любую поверхность при помощи монтажного бокса, который обеспечивает максимальную защиту от внешнего воздействия, в том числе от соли и реагентов, а также возможность выдерживать повышенные осевые нагрузки — все это расширяет область применения светильника Ground-02-AF в проектах по наружному освещению. Гарантия на изделие предоставляется 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

10°; 25°; 60°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

30; 41 Вт - 2700 - 5500K

28; 38 Вт - RGB

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC - 2700 - 5500 K

24 V DC - RGB

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встраиваемый

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB — модификации светильников
(в комплекте поставляются все устройства для
питания и управления)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 67

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминиевое литье;
нержавеющая сталь

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление


МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

Артикулы:

1) GRD021 Светодиодный светильник Ground-02-AF-30Вт


2) GRD025 Светодиодный светильник Ground-02-AF-41Вт

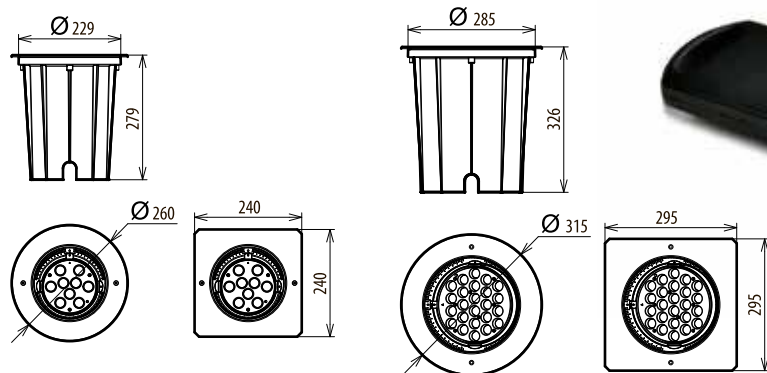

Ground-02-AF-30Вт

Ground-02-AF-41Вт



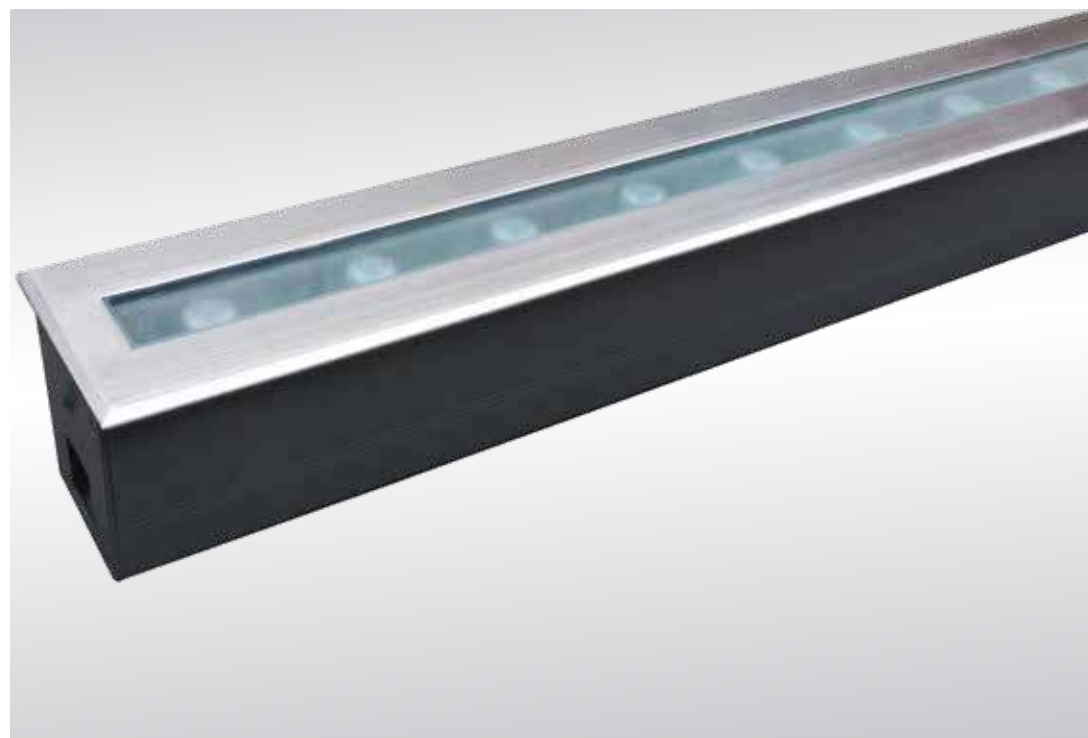

GROUND-03.1-AF



Светильник Ground - 03.1 - AF - отличное решение для архитектурно-художественной подсветки архитектурных ансамблей и ландшафтных композиций, а также для навигационного освещения пешеходных зон и велодорожек.

Многовариантность исполнения по мощностям и углам рассеивания, крышка из нержавеющей стали, закалённое стекло (в матовом или прозрачном исполнении) позволяют позиционировать эту модель светильника в числе флагманских на российском рынке.

Для удобства монтажа и последующего обслуживания Ground - 03.1 - AF устанавливается в специальный бокс. В данной линейке продукции применяются комплектующие от ведущих производителей - Cree, Philips.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

15°, 25°, 60°, 10°x45°, 10°x60°, 20°x60°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

9; 12 Вт — длина светильника 500 мм
18; 24 Вт — длина светильника 1000 мм

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220V AC - 2700 - 5500 K

24V DC - RGB

БЛОК ПИТАНИЯ:

Philips

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 67

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB — модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминиевое литье; нержавеющая сталь

Рассеиватель — ударопрочное закаленное стекло

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:



Нержавеющая сталь

Артикулы:

- 1)GRD035-1 Светодиодный светильник Ground-03.1-AF-9Вт
- 2)GRD036-1 Светодиодный светильник Ground-03.1-AF-12Вт
- 3)GRD031-1 Светодиодный светильник Ground-03.1-AF-18Вт
- 4)GRD032-1 Светодиодный светильник Ground-03.1-AF-24Вт
- 5)GRD0312-1 Светодиодный светильник Ground-03.1-AF-24Вт(24B)RGB

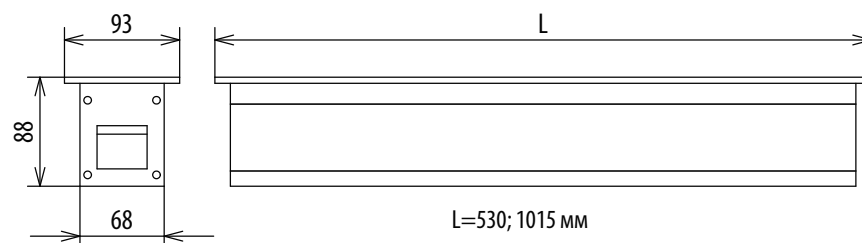


Ground-03.1-AF

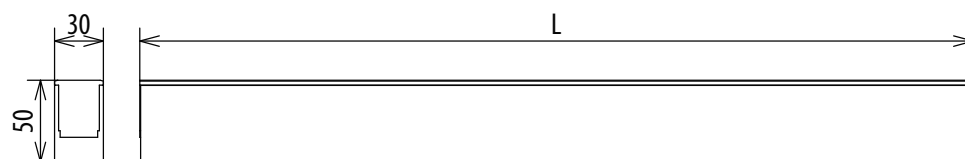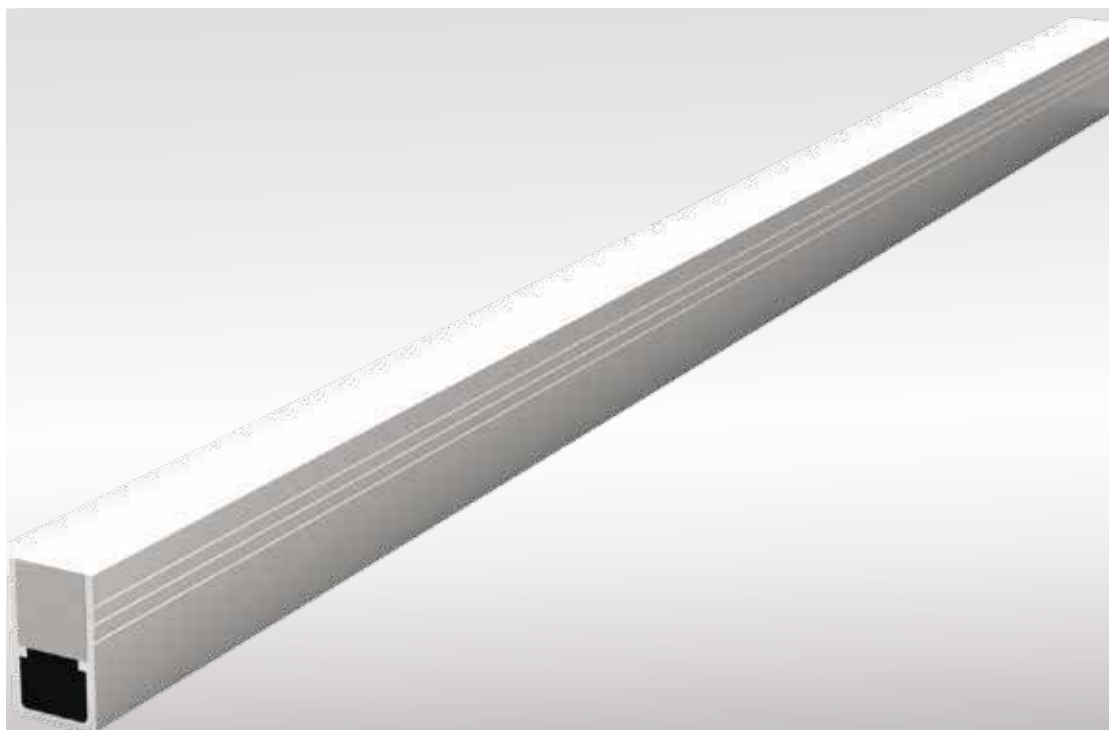

L=500;1000 мм
Ground-03.2-AF

GROUND-03.2-AF



Светильник Ground-03.2-AF – отличное решение для создания непрерывных световых линий как элементов декора окружающей среды.

Светильник выпускается с широким углом рассеивания света. Отсутствует теневой эффект по краям. Во избежание слепящего эффекта для людей применяется специальный опаловый рассеиватель. Предусмотрена степень защиты IP67 для изделия и устойчивость к вибрационным нагрузкам.

Для удобства монтажа и последующего обслуживания Ground-03.2-AF устанавливается в специальный бокс. В данной линейке продукции применяются комплектующие от ведущих производителей – Cree, Philips.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

120°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

5; 8 Вт – длина светильника 500мм
10; 15 Вт – длина светильника 1000мм

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

24 V DC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Philips, выносной

СТЕПЕНЬ IP:

IP 67

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB – модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – алюминиевое литье; нержавеющая сталь

Рассеиватель – опаловый ПК

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь


АРТИКУЛЫ:

- 1) GRD031-2 Светодиодный светильник Ground-03.2-AF-5Bt(24B)
- 2) GRD032-2 Светодиодный светильник Ground-03.2-AF-8Bt(24B)
- 3) GRD033-2 Светодиодный светильник Ground-03.2-AF-10Bt(24B)
- 4) GRD034-2 Светодиодный светильник Ground-03.2-AF-15Bt(24B)

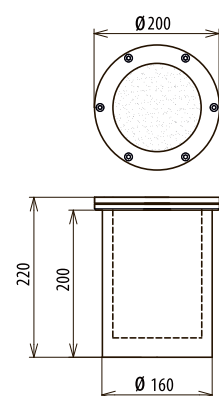

Ground-13-AF

GROUND-13-AF



Универсальный встраиваемый в грунт светодиодный светильник Ground-13-AF может использоваться для акцентной и локальной подсветки архитектурных ансамблей, ландшафтного освещения зеленых насаждений, навигационного освещения пешеходных зон. Прочное закаленное стекло с высоким коэффициентом пропускания света, крышка из нержавеющей стали, светодиоды с повышенной световой отдачей от ведущего мирового производителя, обновленная линейка мощностей, цельнолитой алюминиевый корпус, встраиваемый в любую поверхность при помощи монтажного бокса, который обеспечивает максимальную защиту от внешнего воздействия, в том числе от соли и реагентов, а также возможность выдерживать повышенные осевые нагрузки до 1 тонны – все это расширяет область применения светильника Ground-13-AF в проектах по наружному освещению. Гарантия на изделия с мощностью до 24 Вт предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

Гарантия на изделия с мощностью свыше 24 Вт предоставляется 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Seoul Semiconductor

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

10°; 30°; 60°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ:

4; 12; 24; 35 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

220 V AC – 2700 – 5500 K

24 V DC – RGB

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, встроенный

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 67

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB – модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус – сталь, крышка – нержавеющая сталь

Рассеиватель – ударопрочное закаленное стекло

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Полимерный цинкостойкий грунт, либо горячее цинкование.

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

АТИКУЛЫ:

1) GRD131v2 Светодиодный светильник Ground-13-AF-4Вт

2) GRD132v2 Светодиодный светильник Ground-13-AF-12Вт

3) GRD133v2 Светодиодный светильник Ground-13-AF-24Вт

4) GRD134v2 Светодиодный светильник Ground-13-AF-35Вт



UNDERWATER-01-AF



Универсальный светодиодный светильник Underwater-01-AF используется для статического и динамического освещения фонтанов. Прочное закаленное стекло с высоким коэффициентом пропускания света, крышка из нержавеющей стали, светодиоды с повышенной световой отдачей, цельнолитой алюминиевый корпус — все это предоставляет неограниченные возможности архитекторам и дизайнерам создавать неповторимые эффекты для подсветки водных потоков.

Гарантия на изделия с мощностью до 24 Вт предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

Гарантия на изделия с мощностью свыше 24 Вт предоставляется 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED CREE

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К; RGB

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

10°; 30°; 60°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

6; 12; 24; 36 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ

ПИТАНИЯ:

12 V DC

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well, выносной

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP 68

УПРАВЛЕНИЕ:

DMX-512 для RGB — модификации светильников (в комплекте поставляются все устройства для питания и управления)

МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА:

Корпус — алюминий, сталь

Рассеиватель — ударопрочное закаленное стекло

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:


Нет

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

АТИКУЛЫ:

- 1) UW011 Underwater-01-AF-6W
- 2) UW012 Underwater-01-AF-12W
- 3) UW013 Underwater-01-AF-24W
- 4) UW014 Underwater-01-AF-36W

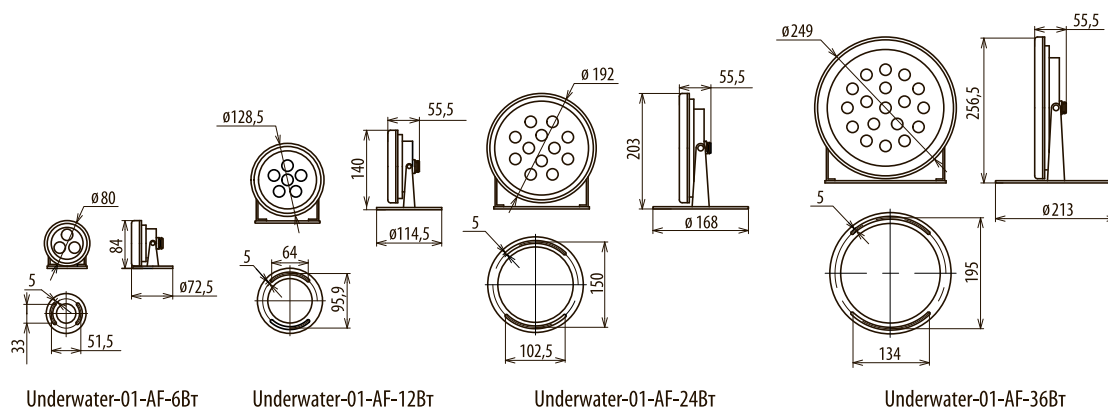

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




АНТАРЕС МИНИ



Поменять однообразный городской пейзаж на неповторимый и привлекательный возможно при грамотном подборе светотехнической продукции. Яркий и современный фонарь «Антарес мини» предназначен для садового освещения и дополнительного освещения парковых дорожек. Сочетания плавных линий и сдержанного дизайна, повышенной энергоэффективности за счет использования высококачественных светодиодов от ведущего мирового производителя, высокая антивандальность конструкции, а также экологическая безопасность позволяют использовать данный светильник в любом проекте ландшафтного и декоративного паркового освещения. Рекомендуем использовать в сочетании с декоративными сериями «Рейн», «Бурдон», «Антарес» и другими.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

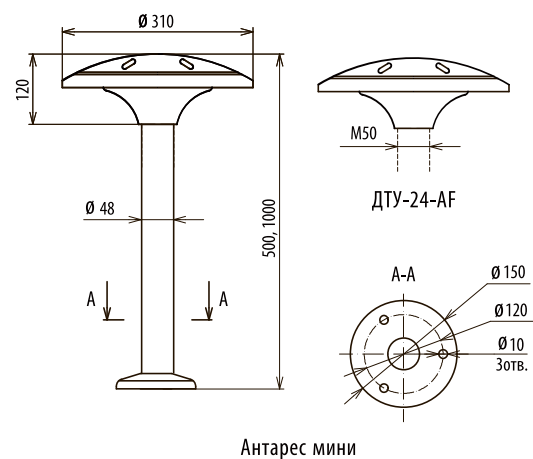

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

90 лм/Вт

ТИП КСС:

Широкая круглосимметричная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

12 Вт

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ:

Сталь

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

СВЕТИЛЬНИКА:

Алюминий

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ:

Оптический ПК

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПАЗ-d120-M8

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP65

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Полимерный цинксодежащий грунт,
либо горячее цинкование


ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

АТИКУЛЫ:

1)ДТУ243 Светодиодный светильник
Антарес-мини ДТУ-24-AF-12Вт

АР-ДЕКО

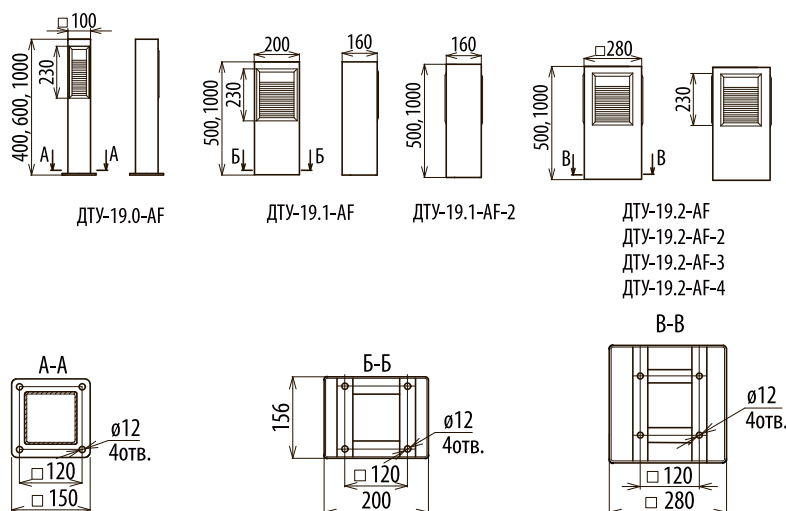

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

120 лм/Вт

ТИП КСС:

Специальная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

ДТУ-19.0—1,3;4;6 Вт; ДТУ-19.1—4 и 8 Вт;
ДТУ-19.2 — 4; 8; 12; 16 Вт

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

СВЕТИЛЬНИКА:

Алюминий, сталь, дерево

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ:

Алюминиевый отражатель

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP65

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПА4-K120-M10

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Алюминиевых элементов - анодирование

Стальных элементов - горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

Артикулы:

- 1) ДТУ199 Светодиодный светильник Ар-Деко ДТУ-19.0-AF-1,3Вт-1,0
- 2) ДТУ1911 Светодиодный светильник Ар-Деко ДТУ-19.1-AF-4Вт-1,0
- 3) ДТУ1913 Светодиодный светильник Ар-Деко ДТУ-19.1-AF-2-8Вт-1,0
- 4) ДТУ1919 Светодиодный светильник Ар-Деко ДТУ-19.2-AF-3-12Вт-1,0
- 5) ДТУ1921 Светодиодный светильник Ар-Деко ДТУ-19.2-AF-4-16Вт-1,0

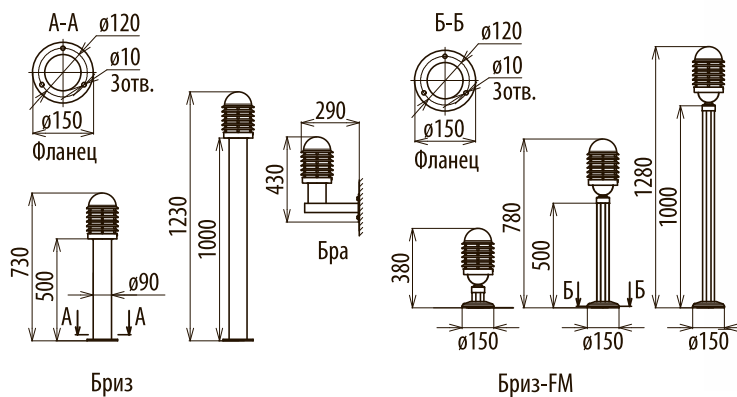

БРИЗ



Светильник «Бриз», сочетающий в себе современный дизайн, высокие показатели энергоэффективности, мягкий и рассеянный свет и надежную конструкцию, применяется для дополнительного освещения парковых и садовых дорожек.

В изделии используются комплектующие от ведущих мировых производителей (Seoul Semiconductor, Mean Well).

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии «Атлет», «Боурдон», «Солярис» и другими.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Seoul Semiconductor

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

120 лм/Вт

ТИП КСС:

Круглосимметричная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

4 Вт

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ:

Сталь, алюминий

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ:

Оптический ПК

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP65

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПАЗ-d120-M8

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Алюминиевых элементов - анодирование

Стальных элементов - горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая

Артикулы:

1) ДБУ201 Светодиодный светильник Бриз

ДБУ-20-AF-4Вт

2) ДТУ202 Светодиодный светильник Бриз


ДТУ-20.0-AF-4Вт-1,0

3) ДТУ208 Светодиодный светильник Бриз-FM

ДТУ-20.1-AF-4Вт-F1,0



ΓΕΟ




Ландшафтный светильник «Гео» в стиле био-тек соответствует всем требованиям современного ландшафтного освещения: оригинальный и лаконичный дизайн, мягкое световое распределение, функциональность, антивандальность и надежность в эксплуатации. Светильники создают комфортную световую среду благодаря использованию высококачественных электронных и оптических компонентов от ведущих производителей (Citizen, Cree и Mean Well).

Конструкция светильника выполнена в виде прямоугольного контура, через который легко просматривается благоустроенная садово-парковая территория. Для повышения декоративности фланцевая часть скрыта в корпусе светильника.

Рекомендуем использовать со светильниками декоративной серии «Супремус», «Фобос», «Фокус», «Прибой» и другими.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

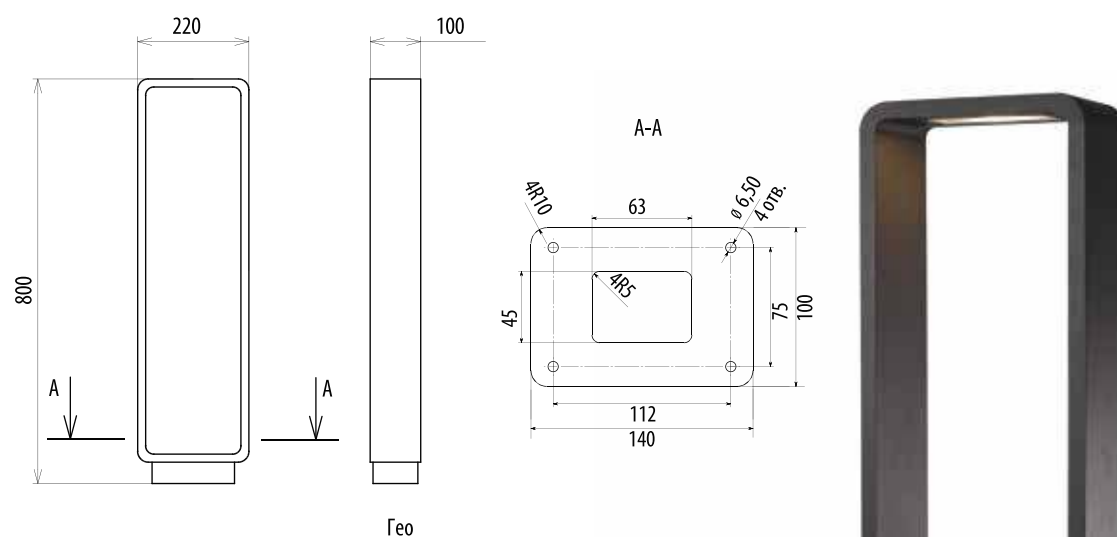

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

ТИП КСС:

Специальная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

10 B_T

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ:

Алюминий

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ:

Оптический ПК

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP65

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

Входит в комплект поставки

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:


Выполняется в цвет корпуса

АРТИКУЛЫ:

1) ДТУ821 Светодиодный светильник Гео ДТУ-82-АФ-10Вт-0,8

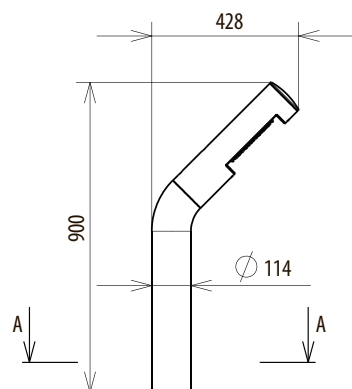

Дио мини



ДИО МИНИ



«Дио мини» универсальный изогнутый светильник в стиле хай-тек для садово-паркового освещения. Светильник соответствует всем требованиям современного ландшафтного освещения: эстетичный дизайн, мягкое световое распределение, функциональность, антивандальность и надежность в эксплуатации. Светильники создают комфортную световую среду благодаря использованию высококачественных электронных и оптических компонентов от ведущих производителей (Seoul Semiconductor и Mean Well). Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии «Дио», «Дина-1», «Стрит премьер» и другими.
Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Seoul Semiconductor

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

Тип КСС:

Широкая круглосимметричная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

12 Вт

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ

Сталь

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

Оптический ПК

СТЕПЕНЬ IP:

IP 65

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПА3-d150-M10-0,6

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление


МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

Артикулы:

1) ДТУ931 Светодиодный светильник Дио мини
ДТУ-93-AF-15Вт-0,9

КОНСТАНТА



Фонари серии "Константа" применяются для освещения ландшафтных территорий, дополнительного освещения парковых зон и пешеходных пространств. Эргономичный и привлекательный внешний вид, комбинации разных плафонов, повышенная антивандальность и надежность конструкции светильника в целом позволяют использовать его для любого общественного пространства. Рекомендуем применять в сочетании со светильниками декоративной серии «Орбита», «Корсар», «Меридиан», «Классик», «Бол», «Элегия», «Бурдон» и другими.

Состав изделия:
Опора стальная тип KG 0,1; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0
Опора алюминиевая тип FM 0,1; 0,5; 1,0
Арматура тип 1961 НТУ E27 затвор 84,5 мм.
Арматура тип 1972 НТУ E27 затвор 100мм байонет

Плафон на арматуру 1961: Шар 250мм, материал – ПММА и ПК
Плафон на арматуру 1972: Материал ПММА - Шар 300мм, Аурис мини Материал ПК – Шар 300мм.

Гарантия на опоры предоставляется 1 год, гарантия на плафоны предоставляется 3 года.
На плафоны опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

Лампы КЛЛ и LED, подходящие по габаритам

ТИП КСС:

Круглосимметричная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

4 Вт

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ОПОР

KG ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПА3-д120-М8

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP44

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ

ГРУППА:


Выполняется в цвет корпуса

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Алюминиевых элементов - анодирование
Стальных элементов - горячее цинкование

АРТИКУЛЫ:

- 1) Константа3 E27 - плафон Шар 250 /05 п/зерк. золото на опоре KG 1,0 ЧС
- 2) Константа8 E27 - плафон Шар 250 /05 п/зерк. золото на опоре FM 1,0 ЧС
- 3) Константа бра E27 - светильник Аурис-мини /45 прозр. на кронштейне бра 2Н ЧС

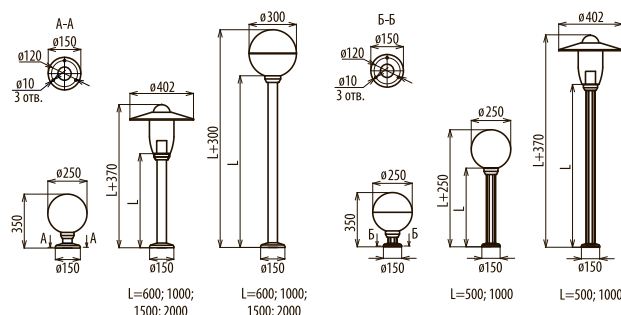

Константа







ОНИКС



Светильник «Оникс» в стиле био-тек состоит из цилиндрической опоры с интегрированным в верхнюю часть LED-модулем. Светильники создают комфортную световую среду благодаря использованию высококачественных электронных и оптических компонентов от ведущих производителей (Cree и Mean Well). Светильник соответствует всем требованиям современного ландшафтного освещения: оригинальный дизайн, мягкое световое распределение, функциональность, антивандальность и надежность в эксплуатации. Для повышения декоративности фланцевая часть скрыта в корпусе светильника.

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии «Стрит Премьер», «Фокус», «Фобос» и другими.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

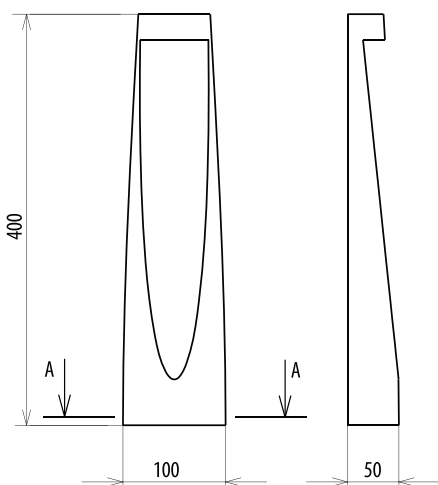

Оникс



ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

ТИП КСС:

Специальная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

7 Вт

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ:

Алюминий

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ:

Оптический ПК

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP65

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

Входит в комплект поставки

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

АТИКУЛЫ:


1) ДТУ811 Светодиодный светильник Оникс ДТУ-81-АФ-7Вт-0,4

РИНО



Светильник «Рино» в стиле био-тек с плавно наклоненной опорой круглого сечения создает комфортную световую среду благодаря использованию высококачественных электронных и оптических комплектующих от ведущих производителей (Cree и Mean Well). Светильник соответствует всем требованиям современного ландшафтного освещения: оригинальный дизайн, мягкое световое распределение, функциональность, антивандальность и надежность в эксплуатации. Для повышения декоративности фланцевая часть скрыта в корпусе светильника. Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии «Стрит Премьер», «Фобос», «Дина», «Прибой», «Дио» и другими.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

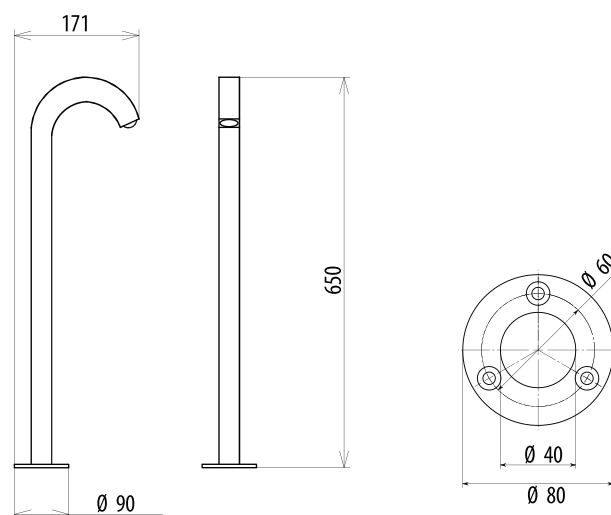

Рино



ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 100 лм/Вт

ТИП КСС:

Специальная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

4 Вт

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ:

Алюминий

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ:

Оптический ПК

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP65

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

Входит в комплект поставки

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

АТИКУЛЫ:

1) ДТУ831 Светодиодный светильник Рино ДТУ-83-АФ-4Вт-0,65



СЛИМ



Строгость пропорций, изящность и легкость воплощены в светильниках серии "Слим", выполненных в стиле минимализма. Светильник сочетает в себе надежную конструкцию, экологическую безопасность и энергоэффективность за счет использования современных светодиодных технологий с применением комплектации ведущих мировых производителей.

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии «Меридиан», «Атлет», «Классик», «Бол», «Элегия», «Рейн», «Бурдон», «Солярис», «Стрит А», «Стрит Премьер», «Прибой» и другими.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Seoul Semiconductor

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

120 лм/Вт

ТИП КСС:

Круглосимметричная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

4 и 12 Вт

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ:

Сталь

МАТЕРИАЛ

РАСSEИВАТЕЛЯ:

Оптический ПК

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP66

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПАЗ-d150-M10-0,4

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Полимерный цинкостержащий грунт,
либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:


Выполняется в цвет корпуса

АТИКУЛЫ:

- 1) ДБУ212 Светодиодный светильник Слим
- 2) ДТУ215 Светодиодный светильник Слим
- 3) ДТУ213 Светодиодный светильник Слим

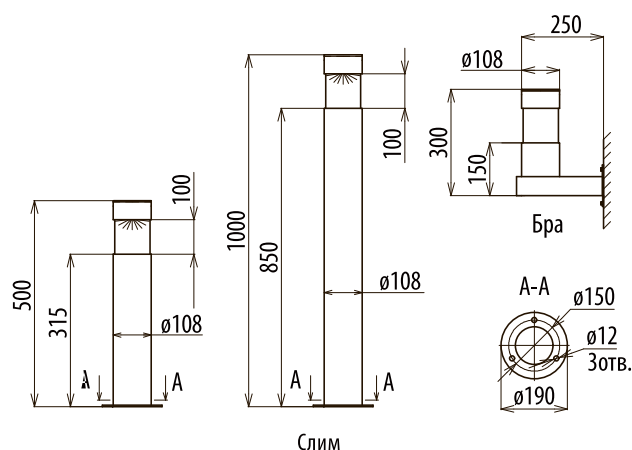

СОЛО

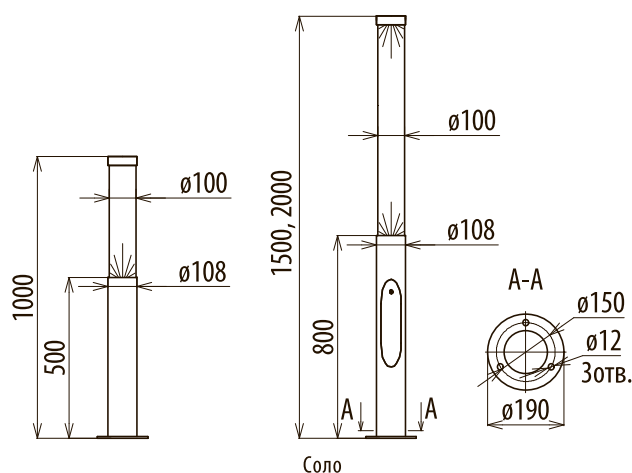

Светильники «Соло» в стиле минимализма предназначены для ландшафтного освещения частных территорий, дополнительного освещения парковых, пешеходных и общественных зон. Основными преимуществами данной серии светильников являются электронные компоненты от ведущих мировых производителей (Seoul Semiconductor, Mean Well), высокие показатели энергоэффективности, антивандальность и надежность конструкции. Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии «Сатурн», «Меридиан», «Атлет», «Бол», «Элегия», «Бурдон», «Солярис», «Стрит Премьер», «Прибой» и другими.

Гарантия на изделия с мощностью до 24 Вт предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

Гарантия на изделия с мощностью свыше 24 Вт предоставляется 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Seoul Semiconductor

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 K

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

120 лм/Вт

ТИП КСС:

Круглосимметричная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

1,0м - 12Вт

1,5 и 2,0м - 25Вт

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ:

Сталь

МАТЕРИАЛ

РАСSEИВАТЕЛЯ:

Оптический ПК

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP66

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПАЗ-d150-3 Закладная опора ОПАЗ-d150-M10-0,6;

ОПАЗ-d150-4 Закладная опора ОПАЗ-d150-M10-0,4

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Полимерный цинкостержажный грунт,
либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая

Артикулы:

1) ДТУ221 Светодиодный светильник Соло

ДТУ-22-AF-12 Вт-1,0

2) ДТУ223 Светодиодный светильник Соло


ДТУ-22-AF-25 Вт-1,5

3) ДТУ225 Светодиодный светильник Соло

ДТУ-22-AF-25 Вт-2,0




STAR МИНИ



Ландшафтные светильники «Star мини» в стиле хай-тек предназначены для дополнительного освещения парковых и садовых дорожек, общественных пространств. Светильники предназначены для дополнительного освещения парковых и садовых дорожек.

Отличительными особенностями изделия являются привлекательный и лаконичный дизайн, использование комплектующих от ведущих производителей (Citizen, Cree, Mean Well), высокая световая отдача, многолучевое светораспределение в виде «цветка-звезды», экологическая безопасность, а также высокая антивандальность и надежность в эксплуатации. Для повышения декоративности в проектах по декоративному и ландшафтному освещению фланцевая часть скрыта в корпусе светильника.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

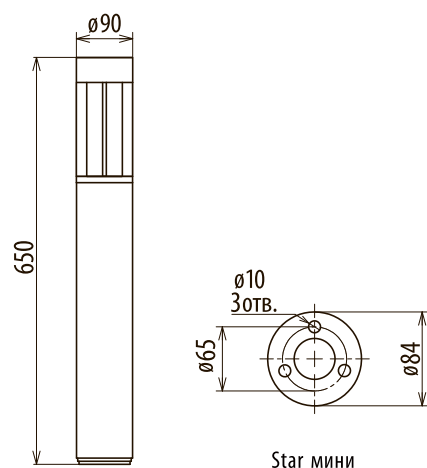

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Citizen/Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

100 лм/Вт

ТИП КСС:

Многолучевая

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

7 Вт

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ:

Алюминий

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ:

Оптический ПК

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP65

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

Входит в комплект поставки

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление.



МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

АРТИКУЛЫ:

1) ДТУ471 Светодиодный светильник STAR мини
ДТУ-47-AF-7Вт-0 65

STAR-K МИНИ

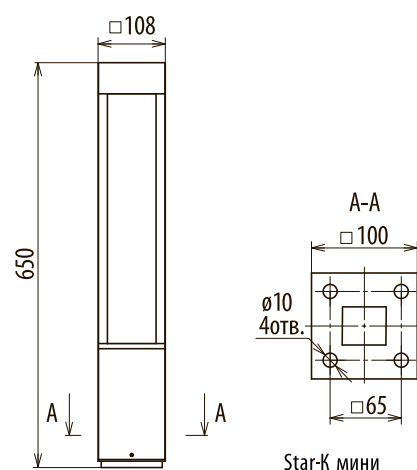

Ландшафтные светильники «Star-K мини» в стиле хай-тек предназначены для дополнительного общественных городских пространств, садовых и парковых территорий.

Отличительными особенностями изделия являются привлекательный и лаконичный дизайн, использование комплектующих от ведущих производителей (Citizen, Cree, Mean Well), высокая световая отдача, многолучевое светораспределение в виде «цветка-звезды», экологическая безопасность, а также высокая антивандальность и надежность в эксплуатации. повышения декоративности в проектах по декоративному и ландшафтному освещению фланцевая часть скрыта в корпусе светильника.

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии STAR, «Фокус» и другими.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Citizen/Cree

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

100 лм/Вт

ТИП КСС:

Многолучевая

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

7 Вт

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ:

Алюминий

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ:

Оптический ПК

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP65

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

Входит в комплект поставки

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление.

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

АТИКУЛЫ:

1) ДТУ481 Светодиодный светильник STAR-K мини

ДТУ-48-AF-7Вт-0,65



СУПРЕМУС МИНИ



Ландшафтный светильник «Супремус мини» в стиле конструктивизма предназначен для дополнительной подсветки парковых и садовых дорожек, объектов ландшафтной архитектуры. «Супремус мини» соответствует всем современным требованиям ландшафтного освещения: эстетичный дизайн, функциональность, антивандальность и надёжность в эксплуатации.

В линейке «Супремус» применяются комплектующие от ведущих производителей (Citizen, Cree, Seoul Semiconductor и Mean Well). Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии «Супремус», «Фобос», «Фокус» и другими.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:

LED Cree - алюминиевый корпус

LED Seoul Semiconductor - стальной корпус

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700-5500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

СВЕТИЛЬНИКА:

100 лм/Вт

ТИП КСС:

Концентрированная - алюминиевый корпус

Широкая - стальной корпус

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

6 Вт - алюминиевый корпус

8 Вт - стальной корпус

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ:

Алюминий

Сталь

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ:

Оптический ПК

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

IP65

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

Входит в комплект поставки - алюминиевый корпус

ОПА2-160-M8-0,1 - стальной корпус

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Алюминиевых элементов - анодирование

стальных элементов - горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

АТИКУЛЫ:

1) ДТУ441 Светодиодный светильник


Супремус-мини ДТУ-44-AF-6Вт-0,75

2) ДТУ442 - 1 Светодиодный светильник

Супремус - мини ДТУ - 44.1 - AF - 8Вт - 15 гр

3) ДТУ443 - 1 Светодиодный светильник

Супремус - мини ДТУ - 44.1 - AF - 8Вт - 0,9


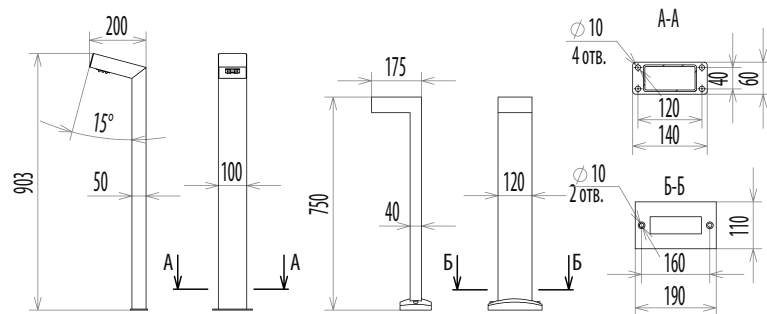


Супремус мини 15 гр.

Супремус мини



ШАР НА ГАЗОНЕ

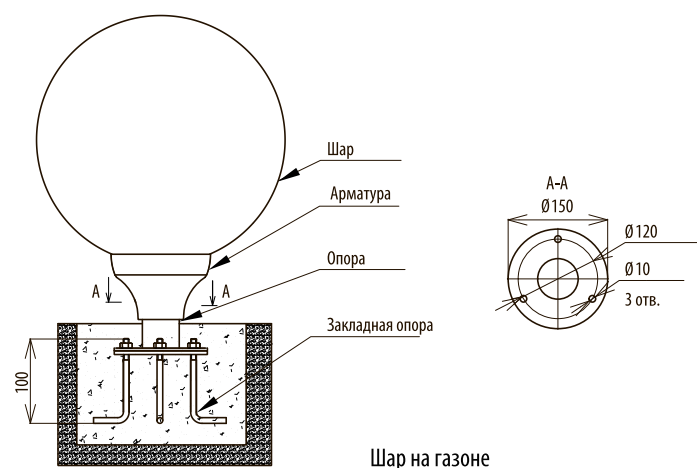

Праздничное настроение создадут "Шары на газоне", выполненные в стиле бионический хай-тек. Одним из преимуществ данного светильника ландшафтной серии является возможность исполнения с RGB LED подсветкой плафона, который в свою очередь имеет высокие антивандальные показатели. Управление цветодинамической подсветкой производится пультом управления. При комплектации шарами с полужеркальной сферой получается двойной эффект светодиодной подсветки и отражения на его зеркальной поверхности природного ландшафта. В изделии используются комплектующие от ведущих мировых производителей.

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии «Орбита», «Сатурн», «Меридиан», «Атлет», «Классик», «Бол», «Рейн», «Бурдон» и другими.

Гарантия на изделие предоставляется 3 года. Опционально возможно увеличение гарантийного срока до 5 лет.

ИСТОЧНИК СВЕТА:
LED

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
2700-5500 К; RGB

**СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:**
Не менее 100 лм/Вт

ТИП КСС:
Круглосимметричная

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:
4 и 13 Вт

МАТЕРИАЛ ОПОРЫ:
Сталь

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:**
ОПАЗ-d120-M8

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:
IP65

**ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ:**

Полимерный цинкосодежащий грунт,
либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая

АРТИКУЛЫ:

1) ДТУ231 Светодиодный светильник Шар на газоне
ДТУ-23-AF-4ВтRGB

2) ДТУ232 Светодиодный светильник Шар на газоне
ДТУ-23-AF-13ВтRGB

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ

(УСТРОЙСТВА, ГЕНЕРИРУЮЩИЕ СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ)

	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	СОВМЕСТИМОСТЬ
	RGB-DMX Контроллер K-1000D (SD-card, 512pix) 205x128x52	Многофункциональный контроллер для управления светодиодными модулями и другими источниками, работающими по протоколу DMX или SPI	Все светильники, управляемые по протоколу DMX-512
	RGBБЛУДМХ-2 RGB Блок управления DMX (с RDM, на DIN рейку)	Многофункциональный контроллер для управления светодиодными модулями и другими источниками, работающими по протоколу DMX и DMX RDM	Все светильники, управляемые по протоколу DMX-512, DMX RDM
	Контроллер ALF DMX-Q01-256 (5V, USB, ПДУ-ИК 18кн)	Универсальный DMX-контроллер с возможностью подключения к компьютеру и дистанционным пультом управления. Имеет два режима работы: под управлением компьютера через USB-порт и в автономном режиме (работа с уже установленной в памяти программой)	Все светильники, управляемые по протоколу DMX-512

ДЕКОДЕРЫ

(УСТРОЙСТВА, ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ СИГНАЛ X (ЦИФРОВОЙ DMX) В СИГНАЛ Y (АНАЛОГОВЫЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ LED))

	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	СОВМЕСТИМОСТЬ
	RGBБЛПУ-1 RGB Блок питания-управления 25Вт 350мА	DMX декодер для создания динамических световых эффектов	Все светильники, управляемые по протоколу DMX-512
	RGBБЛПУ-2 RGB Блок питания-управления 50Вт 350мА		
	RGBБЛПУДМХ-6 RGB Блок питания-управления DMX 400Вт 24В	DMX декодер для создания динамических световых эффектов	Все светильники, управляемые по протоколу DMX-512, DMX RDM

АКСЕССУАРЫ

РАЗВЕТВИТЕЛИ И УСИЛИТЕЛИ

(УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗВЕТВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ DMX СИГНАЛА И ЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ)

	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	СОВМЕСТИМОСТЬ
	RGBСПЛDMX-1 DMX сплиттер	Разветвитель (сплиттер) предназначен для разветвления DMX-сигнала и увеличения количества подключаемых источников к одному DMX-контроллеру	Все светильники, управляемые по протоколу DMX-512, DMX RDM
	RGBУСДМХ-1 Блок усиления DMX сигнала	Усилитель DMX-сигнала. Позволяет увеличить длину линии в два раза	Все светильники, управляемые по протоколу DMX-512, DMX RDM

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

(УСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОММУТАЦИЮ ЛИНИИ)

	
Удлинитель сигнального провода ОТW204	Соединительный разъем IP68 SP1310-P3II



Производитель: ООО «Альфреско» ИНН 7719730351
Адрес: 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 43
Телефон: +7 (495) 290-31-30
Электронная почта: info@alfresco.ru