



НАРУЖНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ALFRESCO 

СОДЕРЖАНИЕ

О компании.....	4	Ландшафтное	
Декоративное		освещение.....	74
освещение.....	12	Ар-Деко	76
Брейк.....	14	Баум	78
Бэлл	16	Куб.....	80
Высота-1	18	Рондо мини	82
Декстер.....	20	Слим	84
Дерево LED.....	22	Соло	86
Дина-1	24	Сонетт мини	88
Дио.....	26	Стэм	90
Донтель	28	Твин.....	92
Легер.....	30		
Линкос	32	Магистральное	
Меккано.....	34	освещение.....	94
Мицар	36	ДБУ-01-AF.....	96
Нижегородский	38	ДКУ-18-AF HIGHWAY	98
Полуарка	40		
Портал	44	Опоры освещения	100
Прибой	46		
Пушкинская (серия)	48	Подземные	
Рондо (серия)	50	закладные опоры	110
Росинка (серия).....	52		
Световая арка	54	Условные обозначения	114
Сопрано	58		
Стар (серия).....	60		
Стрит (серия).....	62		
Супремус (серия).....	64		
Фобос (серия)	66		
Фокус (серия)	68		
Фокус-1	70		
Форест (серия).....	72		

О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ ALFRESCO – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ, ЛИДЕР В СЕГМЕНТЕ СВОТОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ


30 ЛЕТ НА РЫНКЕ

РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 20 000 ОБЪЕКТОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ПРОДУКЦИЯ ALFRESCO УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, УЛИЦ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ, АРХИТЕКТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

КОМПАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРОИЗВОДИТ МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И АРТ-ОБЪЕКТЫ

С АПРЕЛЯ 2023 ГОДА ALFRESCO ВХОДИТ В СОСТАВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

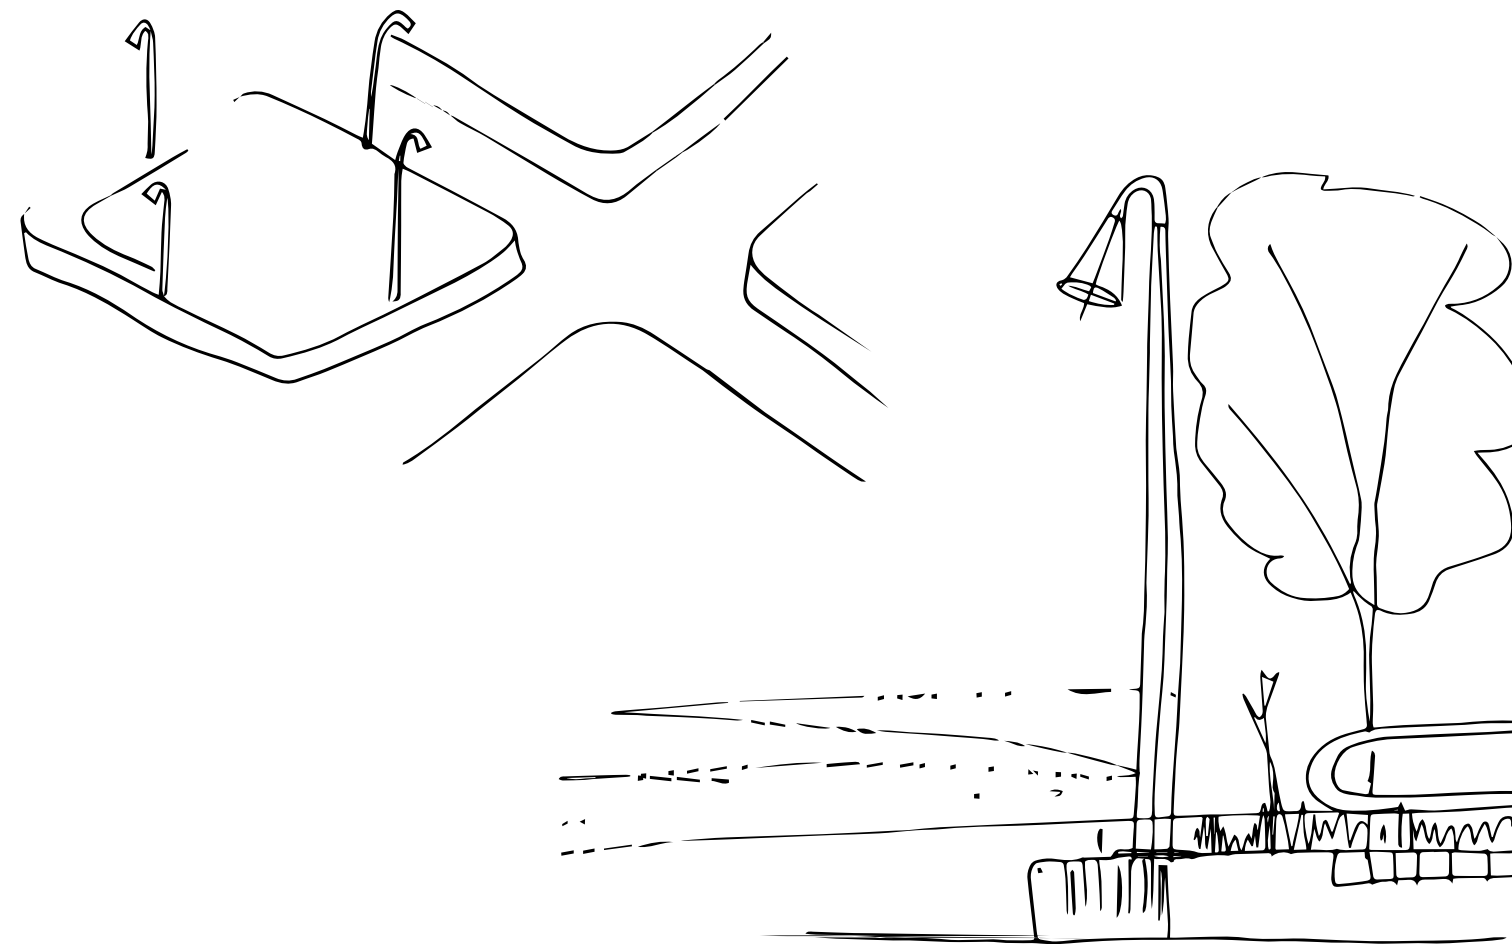

Производство полного цикла: цех литья алюминиевых деталей под давлением, цех механической обработки, цех порошковой покраски и нанесения цинкового покрытия, изготовление вторичной оптики, источников питания, производство светодиодов и светодиодных модулей



Собственное инженерно-конструкторское бюро: разрабатываем как стандартные изделия, так и изделия по индивидуальным эскизам архитекторов (заказчиков), делаем светотехнические расчёты, концепции освещения и электропроекты, проектируем и реализуем системы управления наружным освещением



Современные технологии: высокоточные станки с ЧПУ, роботизированный участок литья алюминия под давлением, участок литья пластиковых рассеивателей, технология цинкового покрытия и порошковой покраски металла в структуру деревянного покрытия



Широкий модельный ряд и ассортимент продукции: разнообразие стилей светильников (современные, исторические, эко, промышленные) под любой объект и архитектуру



Гибкая ценовая политика



Квалифицированный персонал



Более двадцати запатентованных моделей светильников



Логистическое сопровождение



Представители компании по всей России



Оперативный гарантийный сервис



Компания ALFRESCO входит в перечень Минпромторга компаний-производителей российской радиоэлектронной продукции, а оборудование, изготавливаемое на предприятии, – в реестр российской промышленной продукции






Поверхностный монтаж
электронных компонентов



Производство вторичной оптики

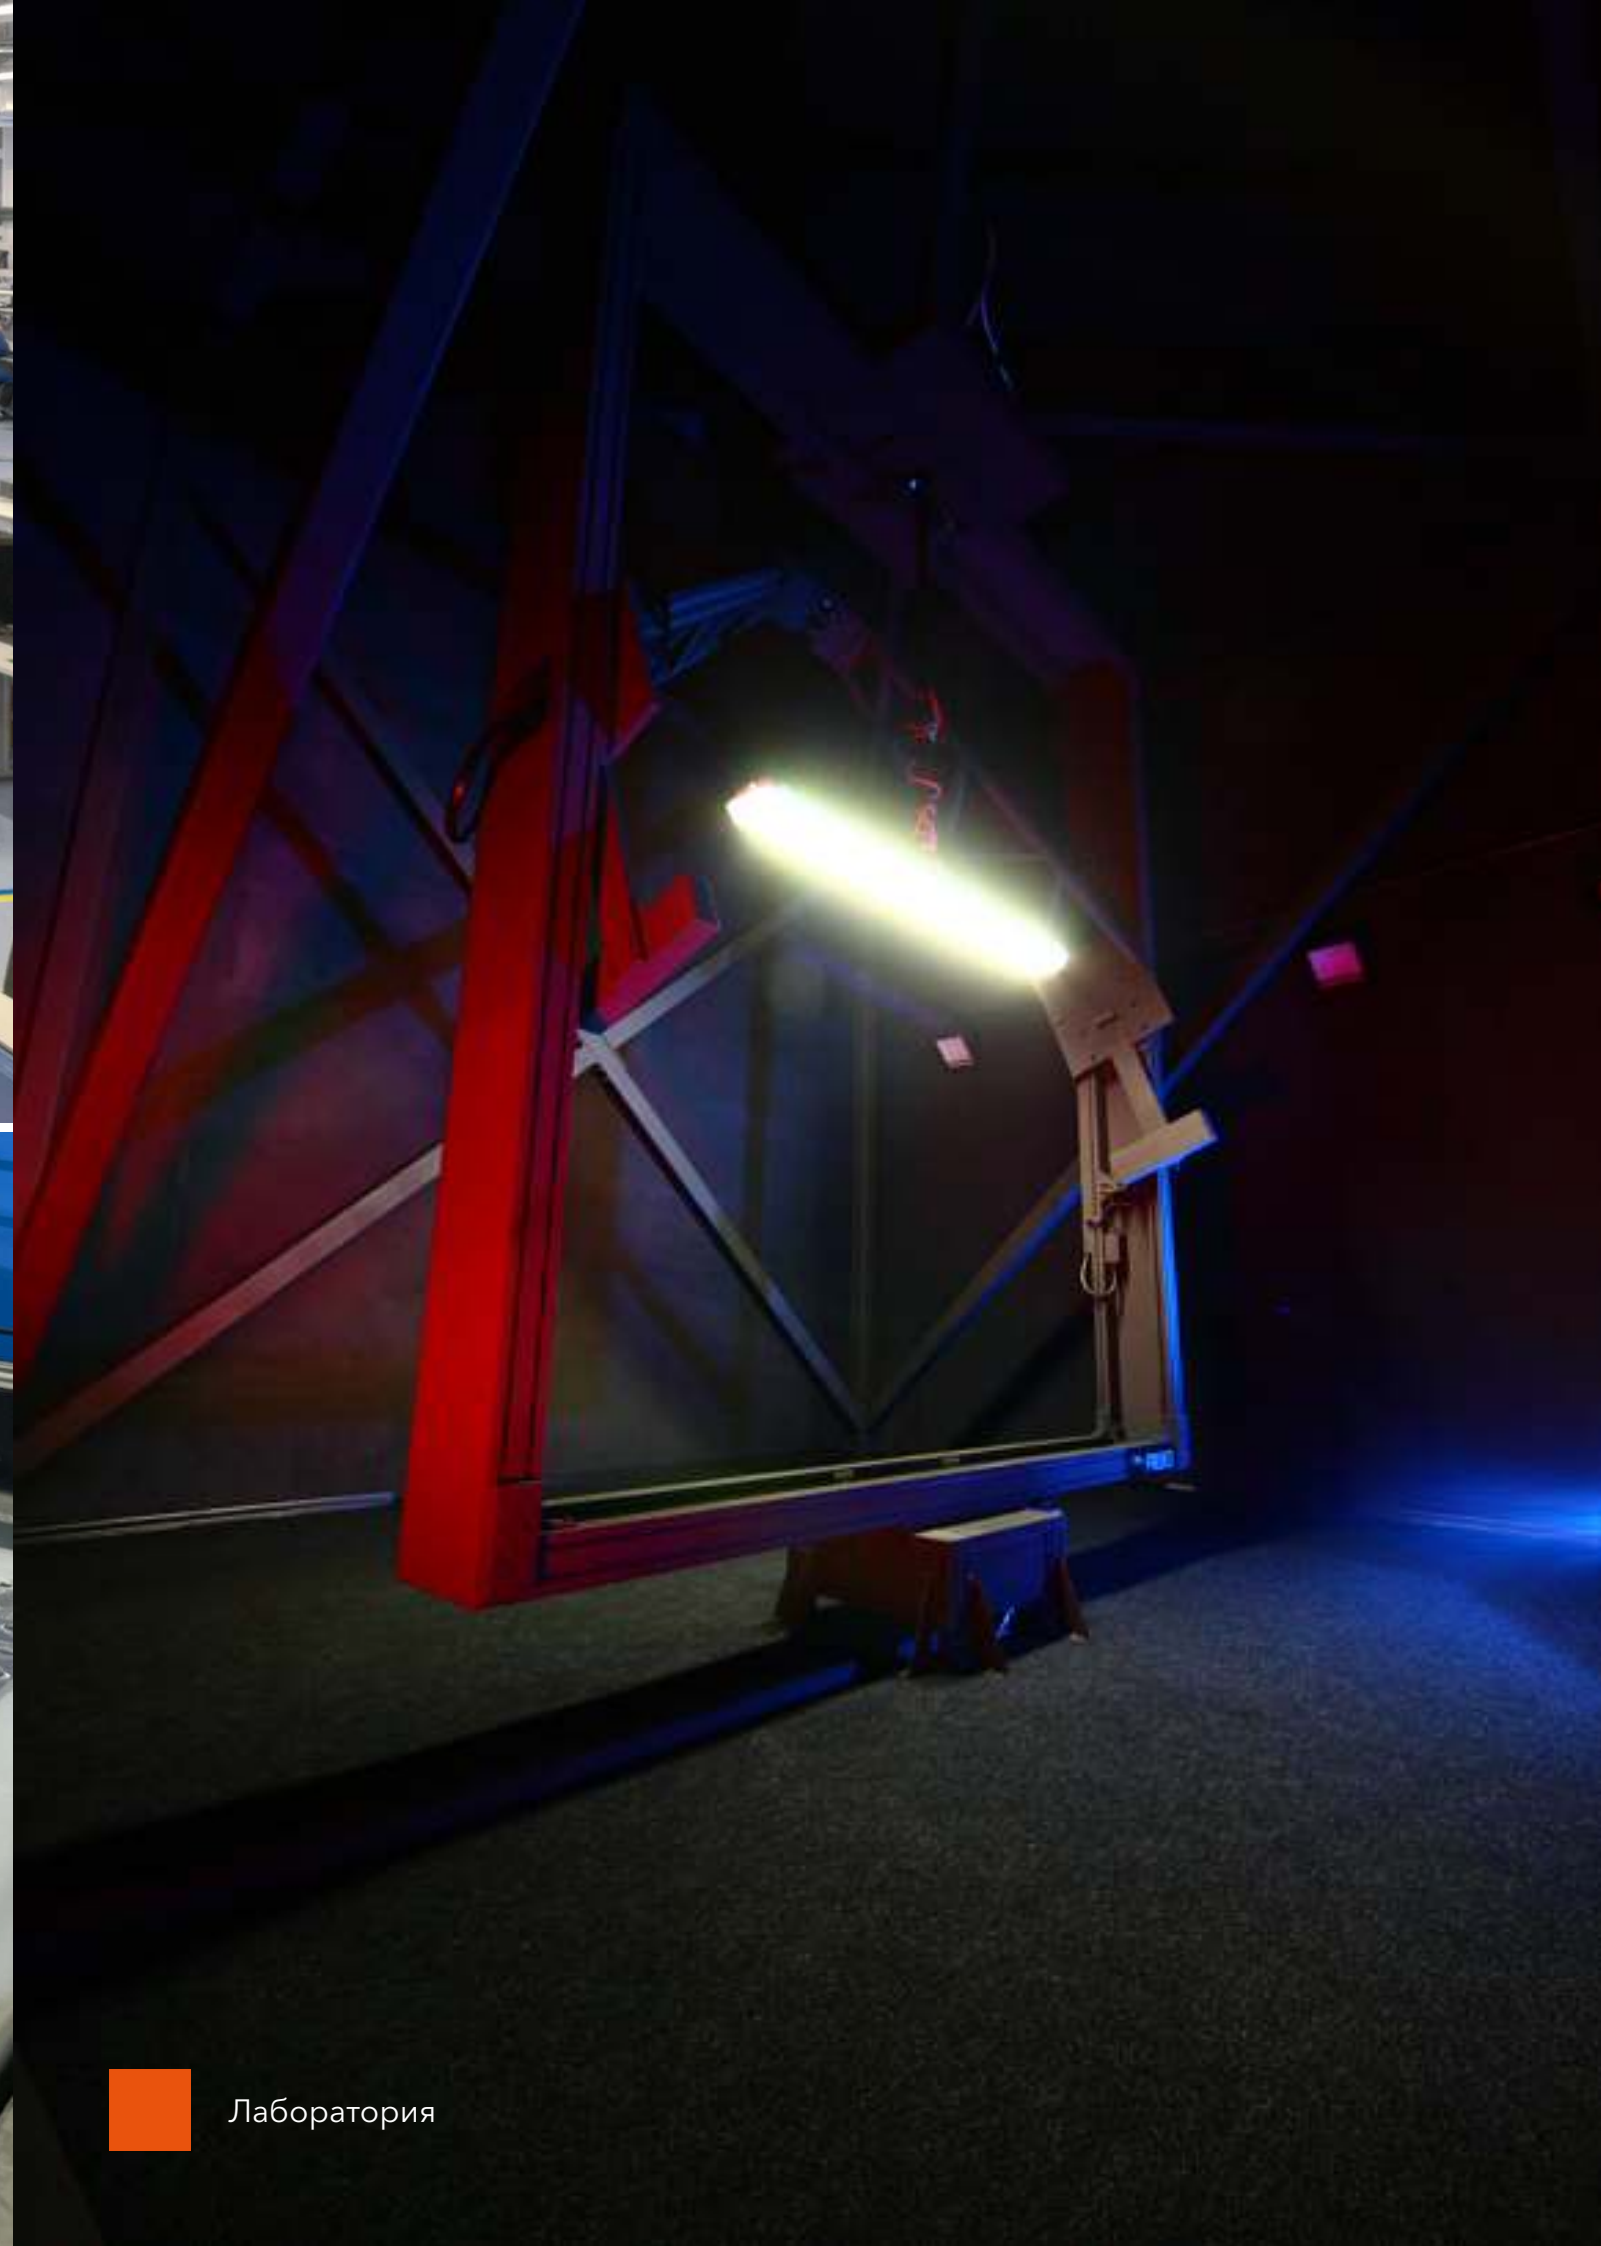


Лаборатория



Производство светодиодов



Производство источников питания

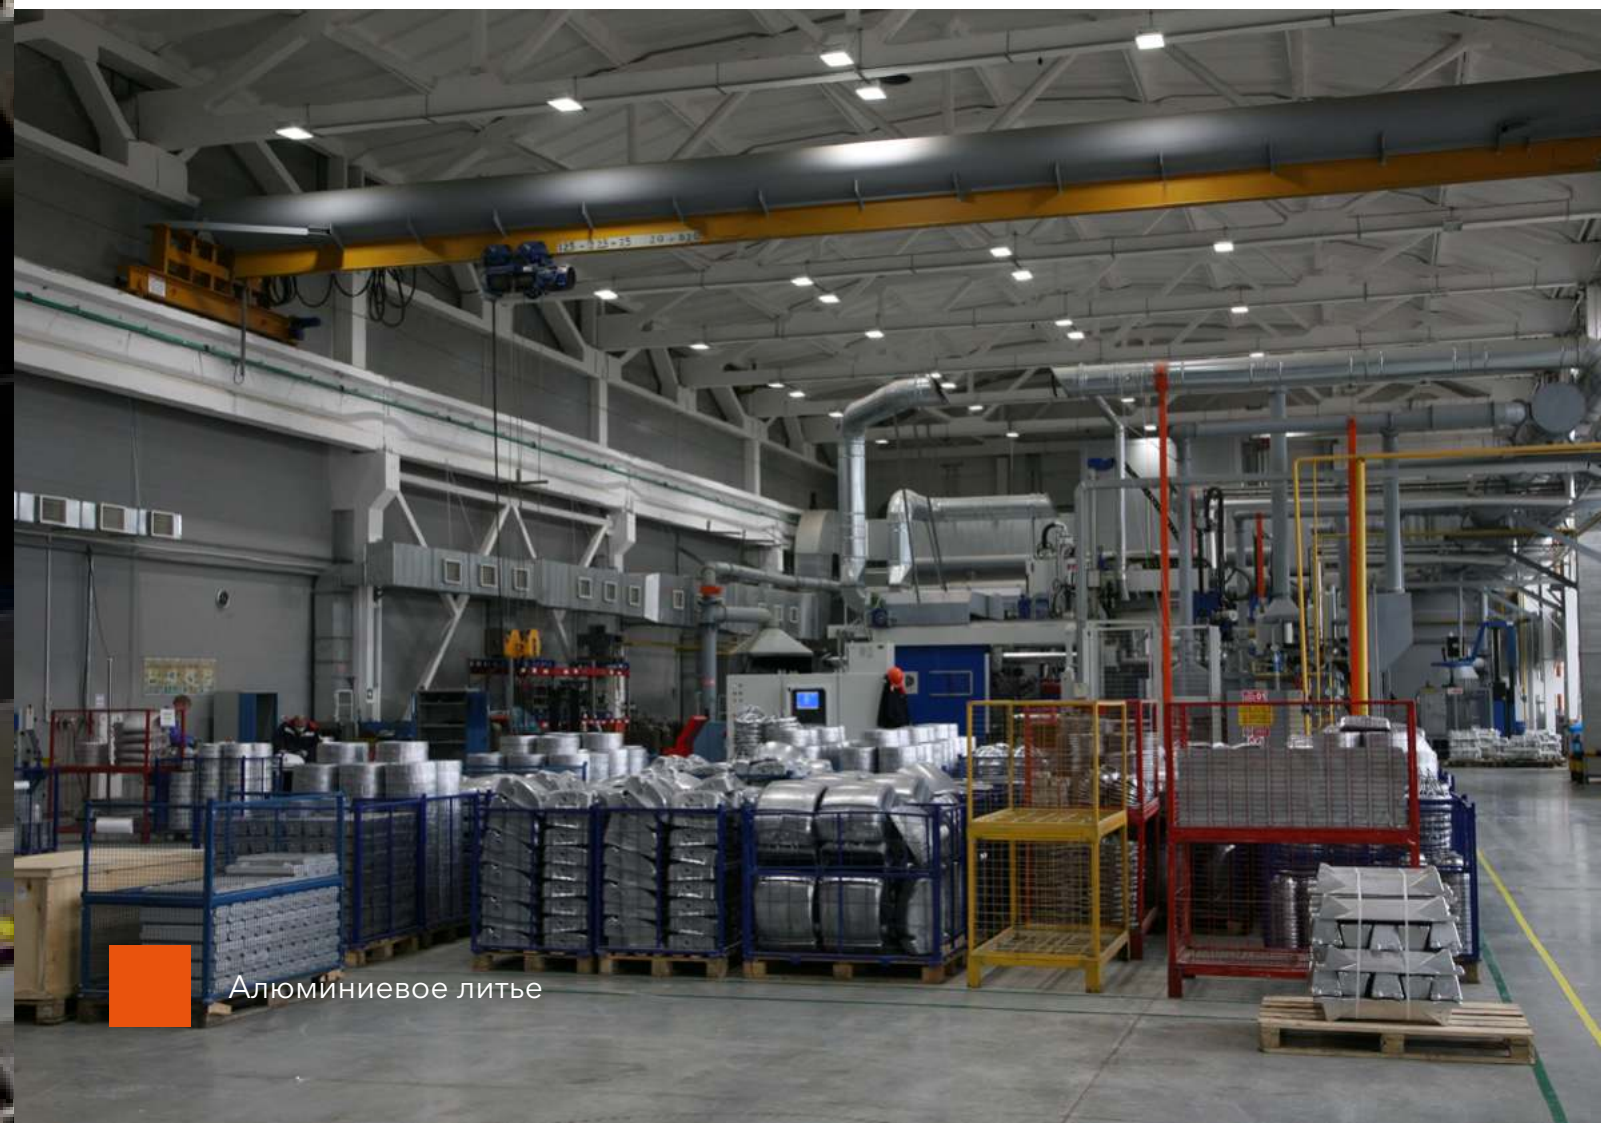

Алюминиевое литье

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



БРЕЙК

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ, СОЧЕТАЮЩАЯ В СЕБЕ УНИКАЛЬНЫЙ
«ЛОМАНЫЙ» ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:
30 / 60 Вт

Цветовая температура:
2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:
≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:
CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:
≤ 1%


Коэффициент мощности:
≥ 0,98

Диапазон рабочих температур:
-40..+50

Возможности кастомизации:


- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

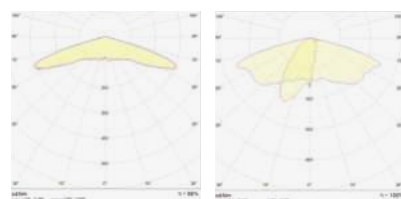


150°

150°x70°

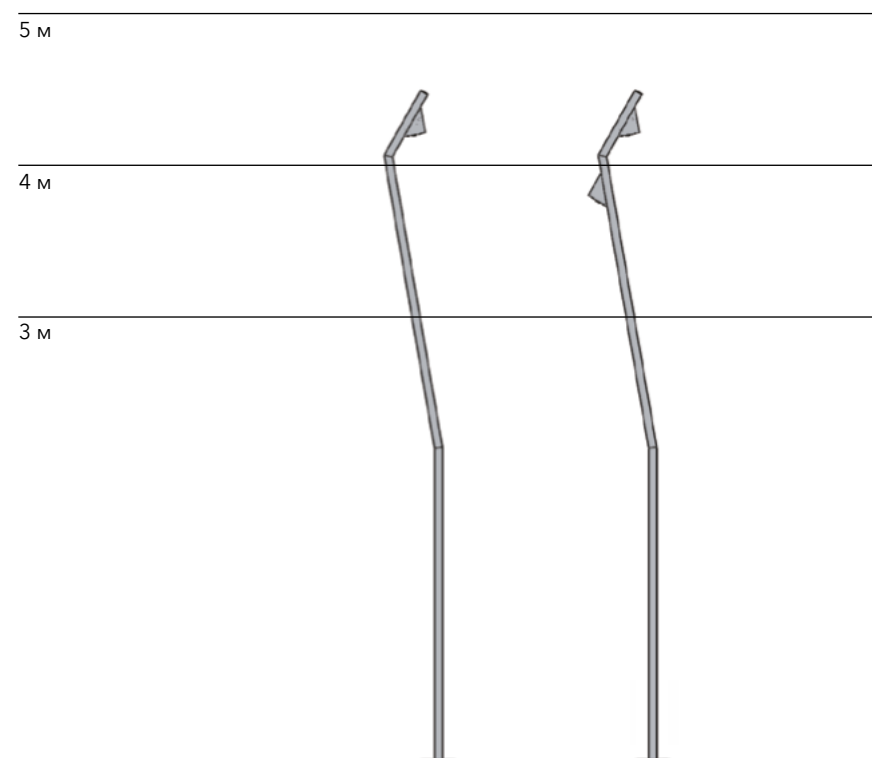


Брейк
ДТУ-159-AF

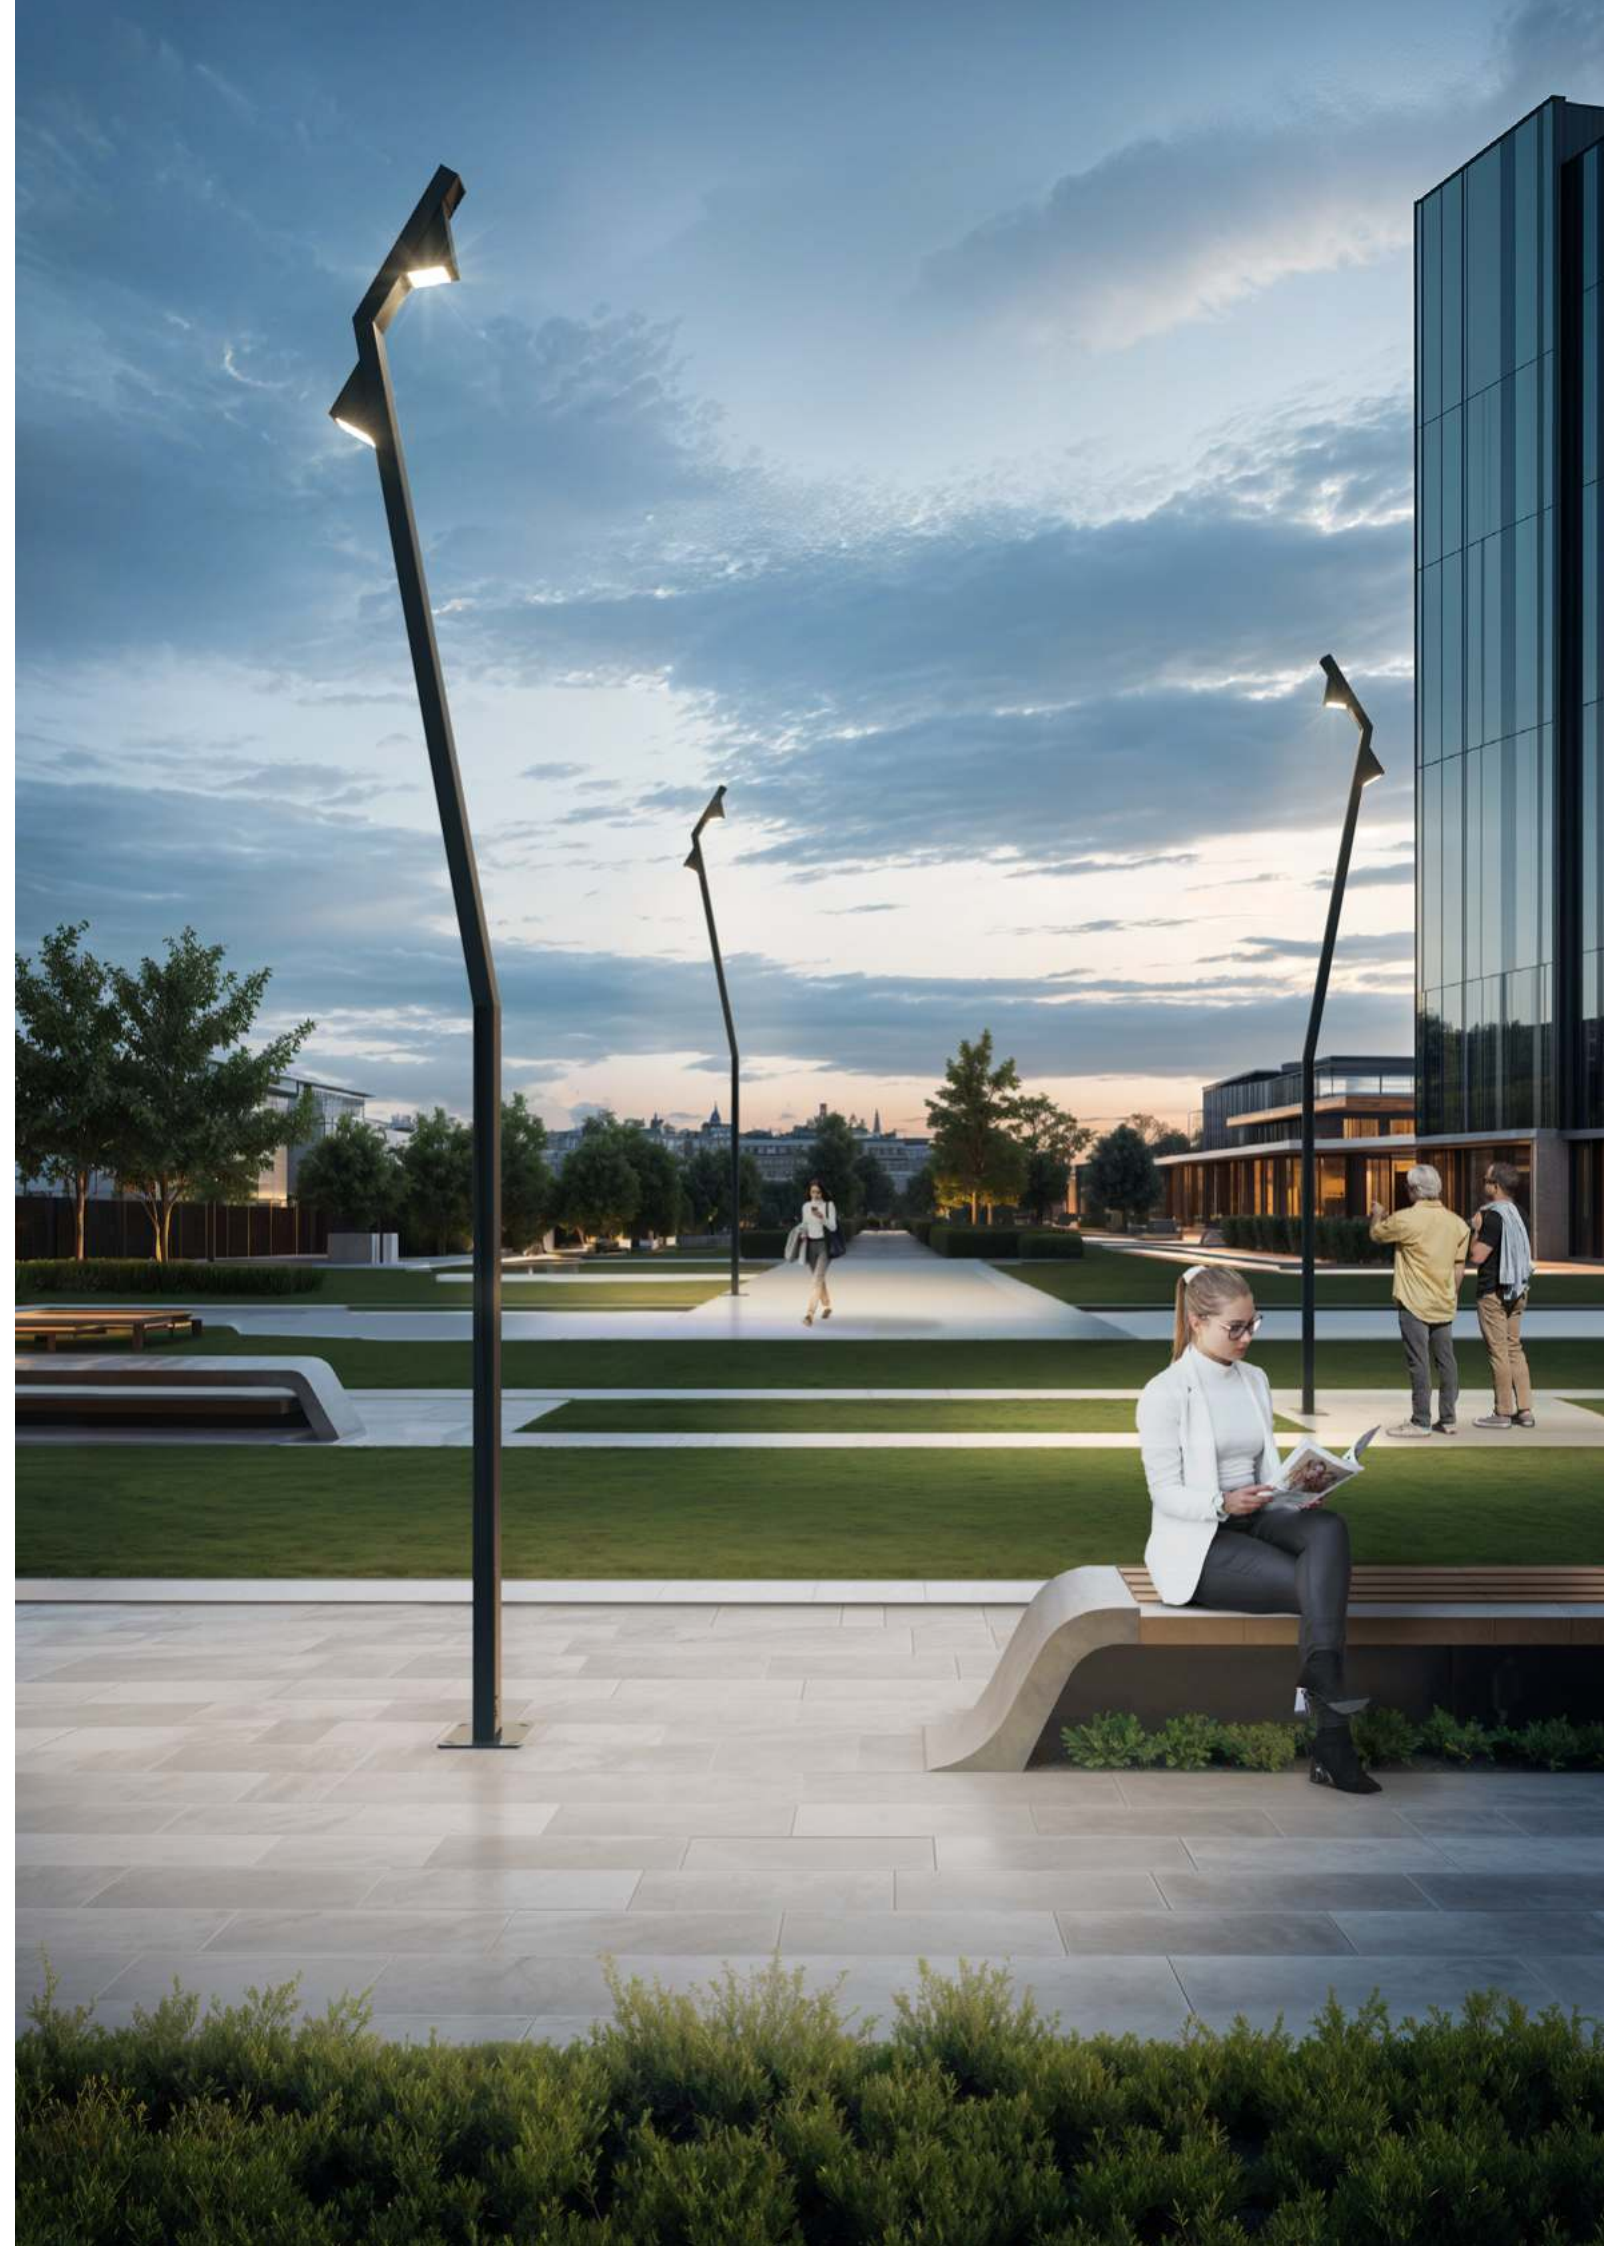

БЭЛЛ

ТОРШЕРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЮТНОГО И КОМФОРТНОГО СВЕТА «КАК ДОМА»

*Опора подбирается индивидуально и заказывается отдельно



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

25 / 50 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50


Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС




120°x45°

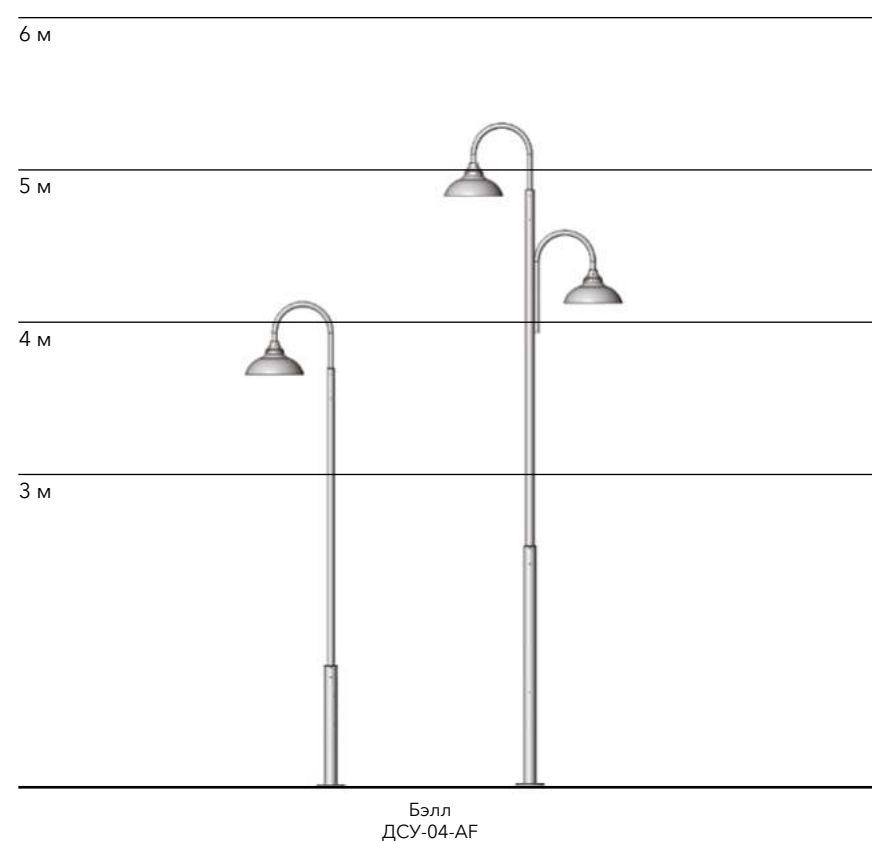

ВЫСОТА-1

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СМЕЛЫХ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

40 / 60 / 100 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98



Диапазон рабочих температур:

-40...+50

Возможности кастомизации:


- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

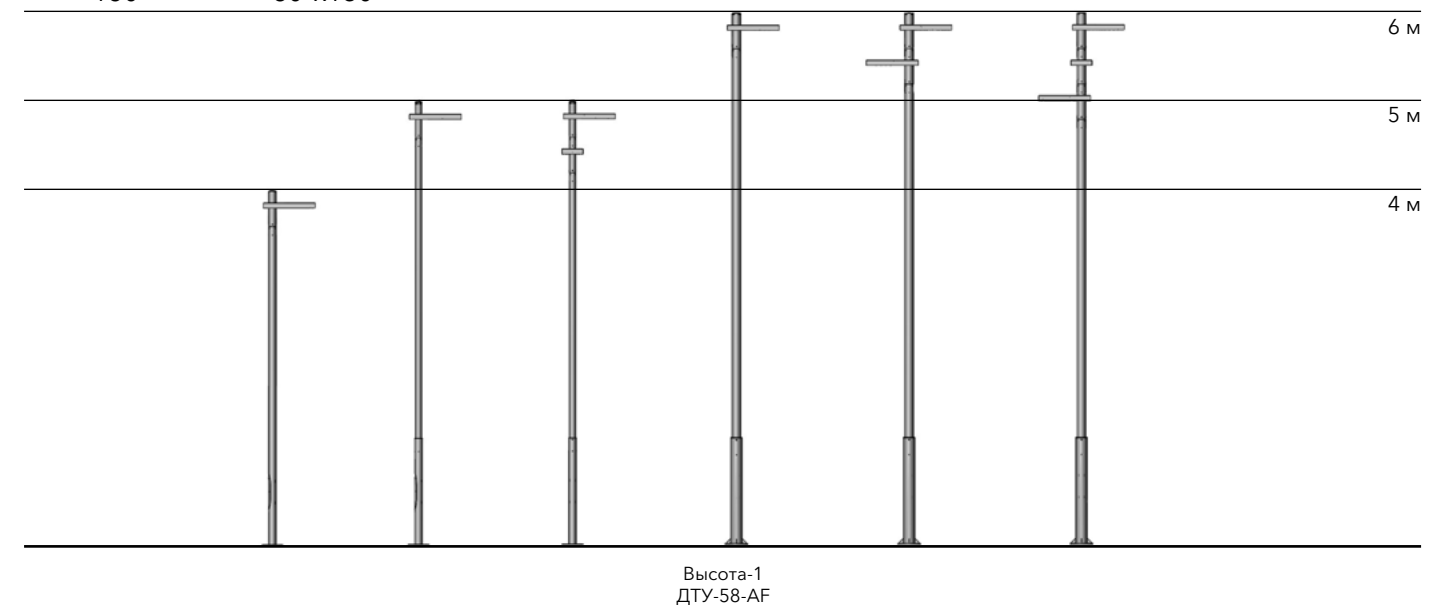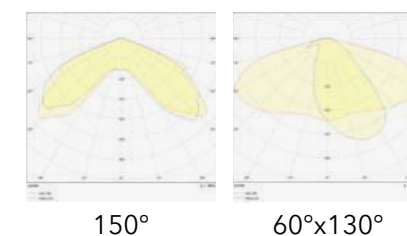

ДЕКСТЕР

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ, ВДОХНОВЛЕННАЯ БИОНИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И КОМФОРТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

40 / 60 / 100 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 K

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50

Возможности кастомизации:

- любой рисунок перфорации на выбор
- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

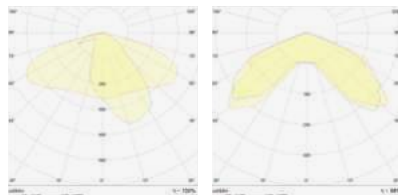

146°x60°

150°




Декстер
ДТУ-147-АФ





ДЕРЕВО LED

СВЕТОВОЙ АРТ-ОБЪЕКТ, ПОВТОРЯЮЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБЛИК НАСТОЯЩЕГО ДЕРЕВА





220В

4,5 кВ

IP 67

УХЛ1

Astro DIM

PLC

NEMA

5 лет гарантии



©

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность: 72 / 120 Вт	Коэффициент пульсаций: ≤ 1%
Цветовая температура: 2700-2800 / 4000 / 5000 К	Коэффициент мощности: ≥ 0,98
Световая отдача: ≥ 110 лм/Вт	Диапазон рабочих температур: -40..+50
Индекс цветопередачи: CRI ≥ 70, 80	


- Возможности кастомизации:**
- любой цвет RAL
 - увеличение грозозащиты до 10 кВ
 - оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
 - управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

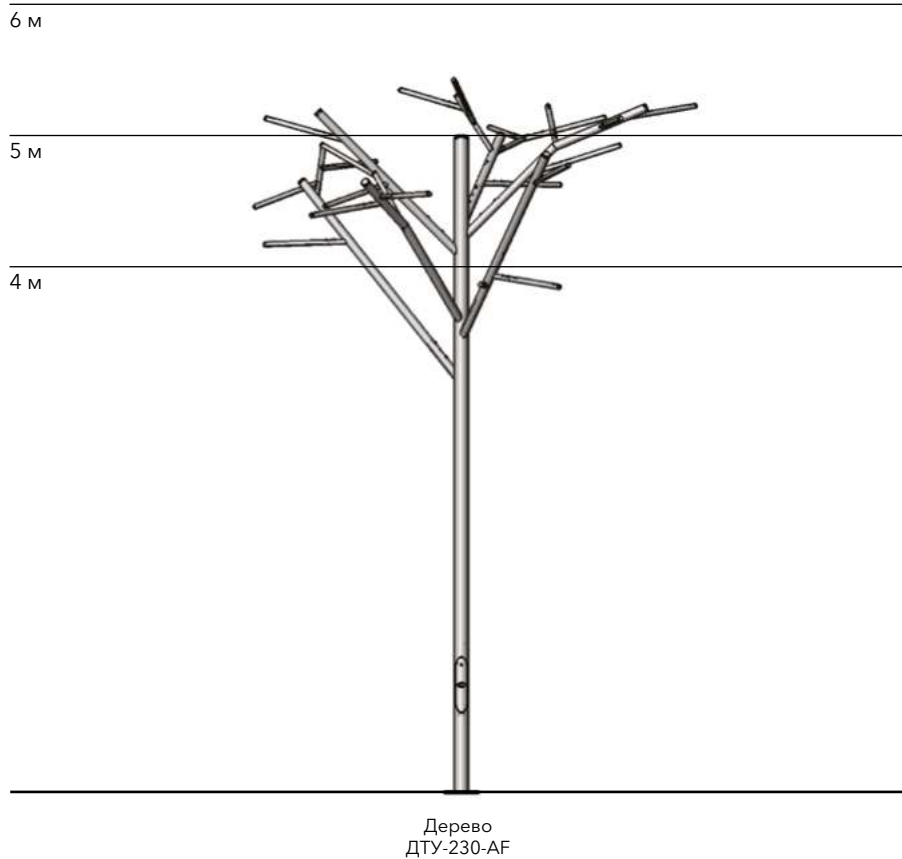

ДИНА-1

СИСТЕМА С ПОВОРОТНЫМИ СВЕТОДИОДНЫМИ МОДУЛЯМИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАВНОМЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

40 / 60 / 100 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98




Диапазон рабочих температур:

-40...+50

Возможности кастомизации:


- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

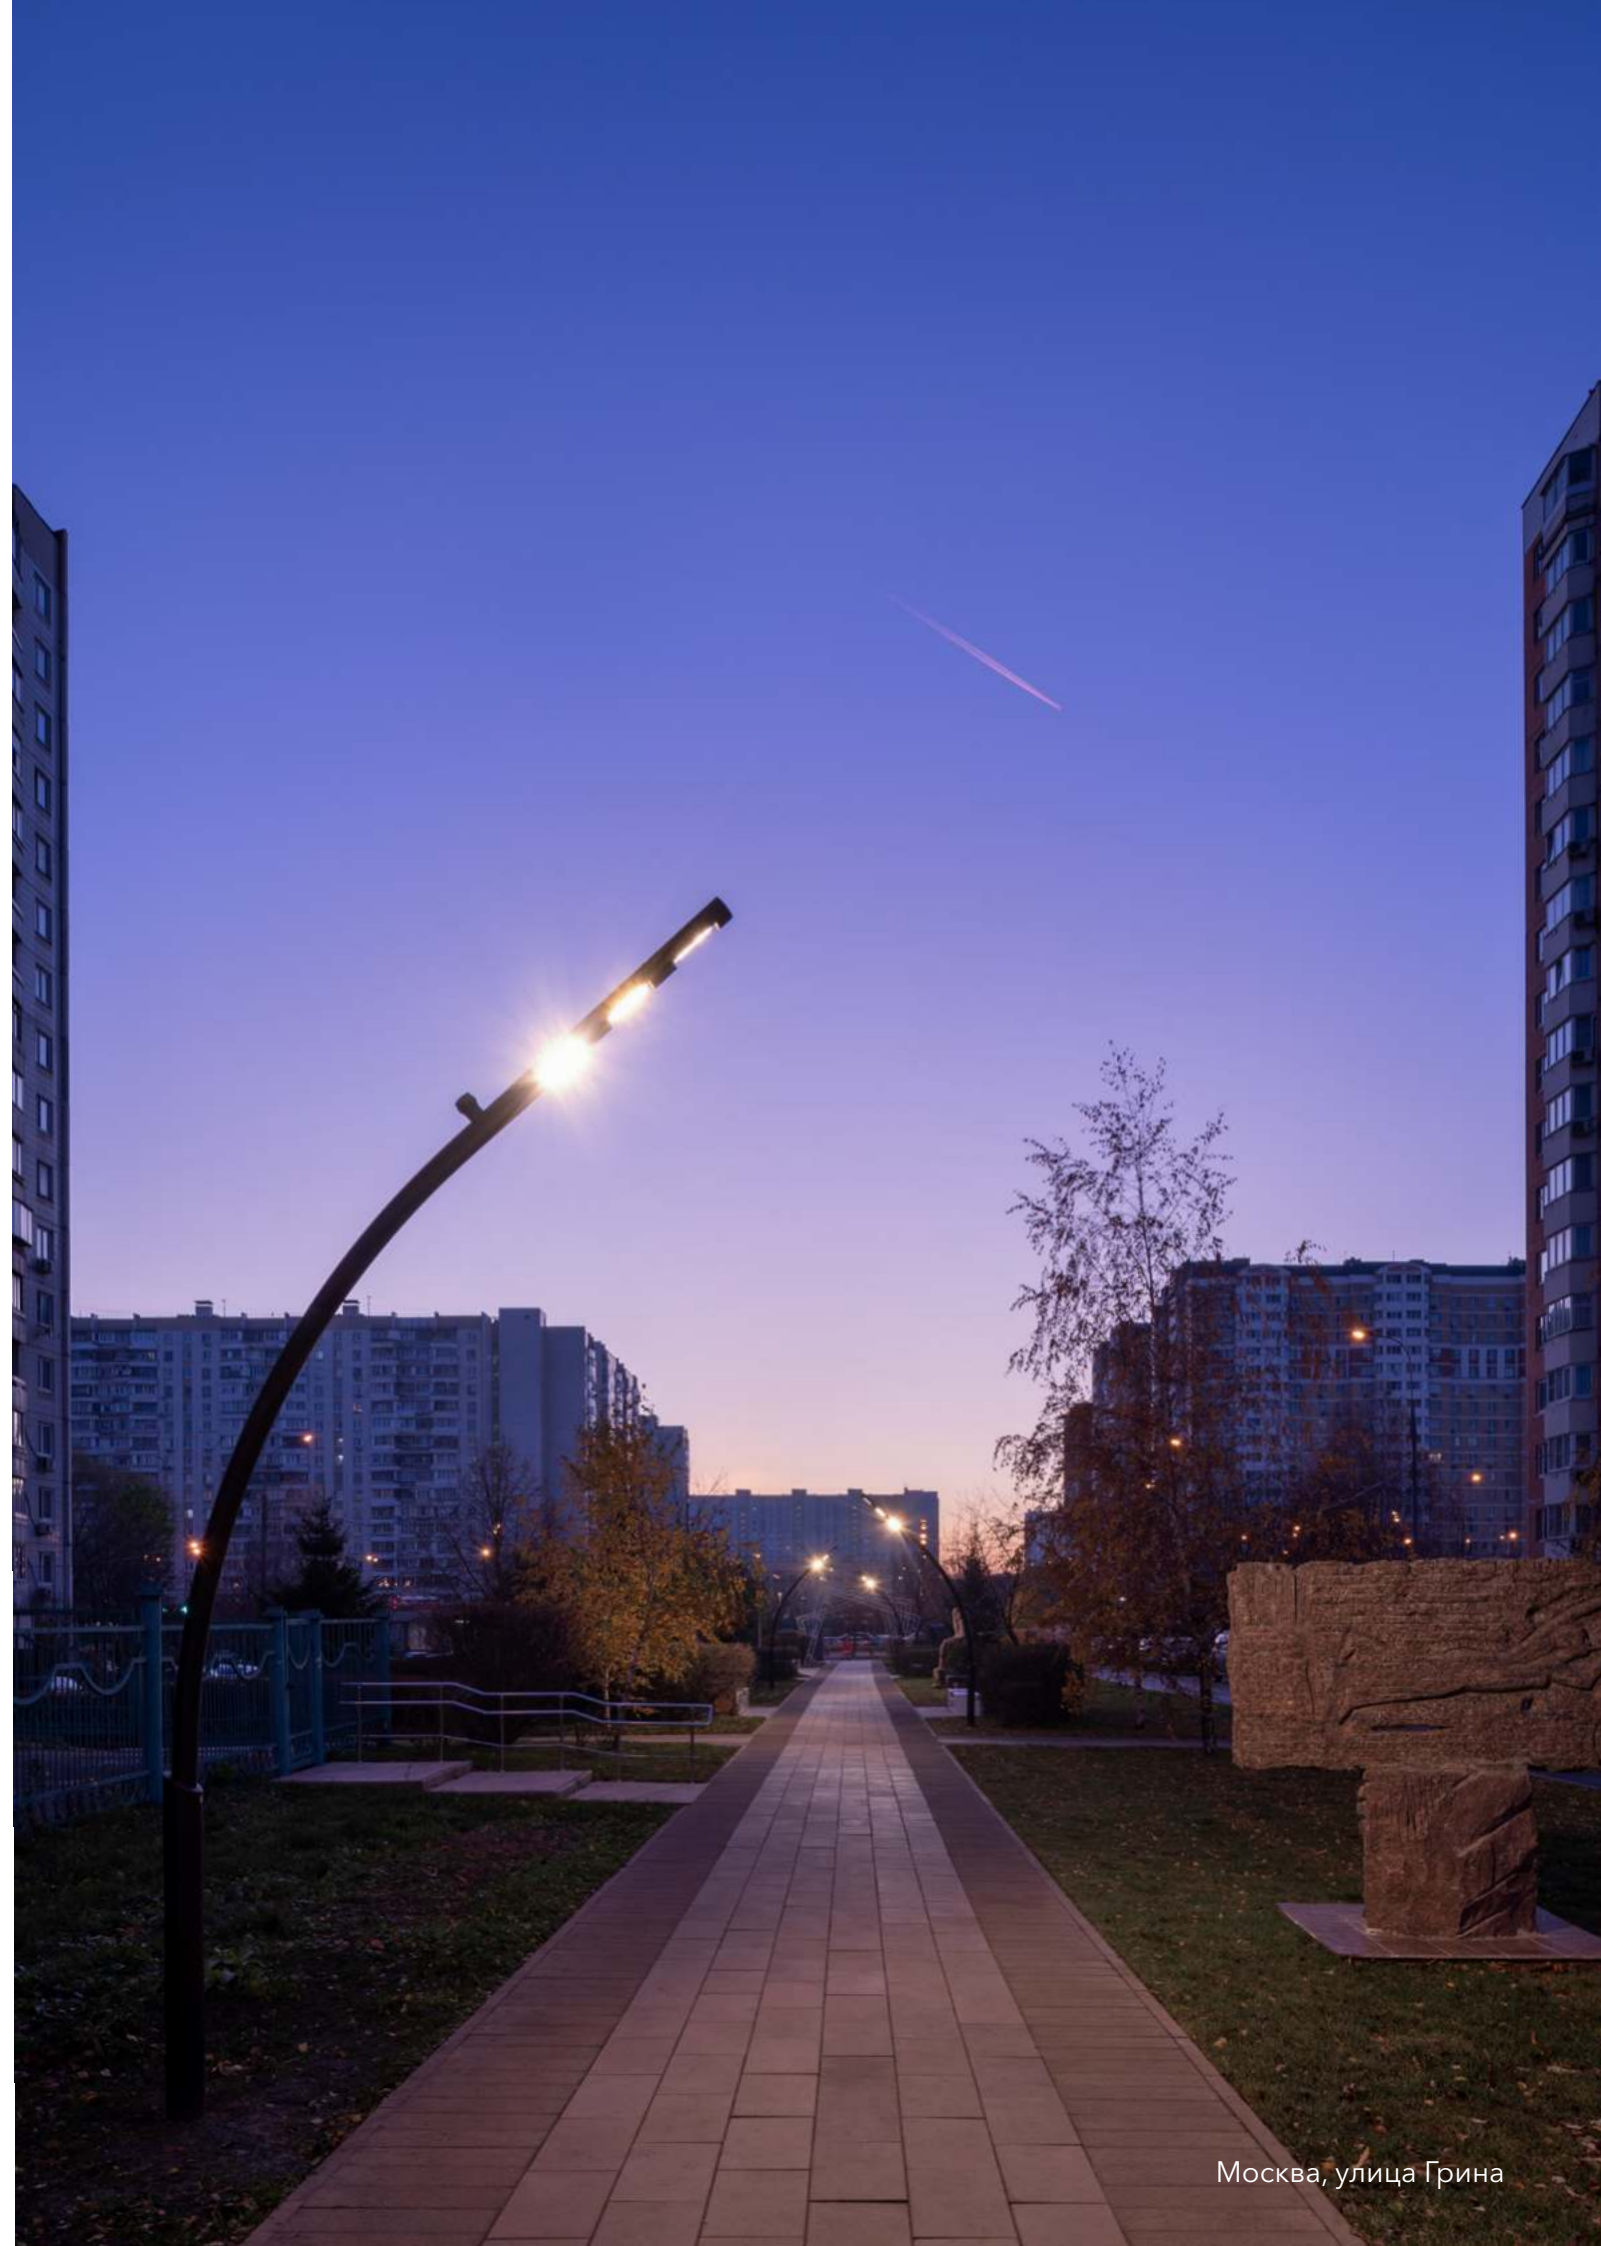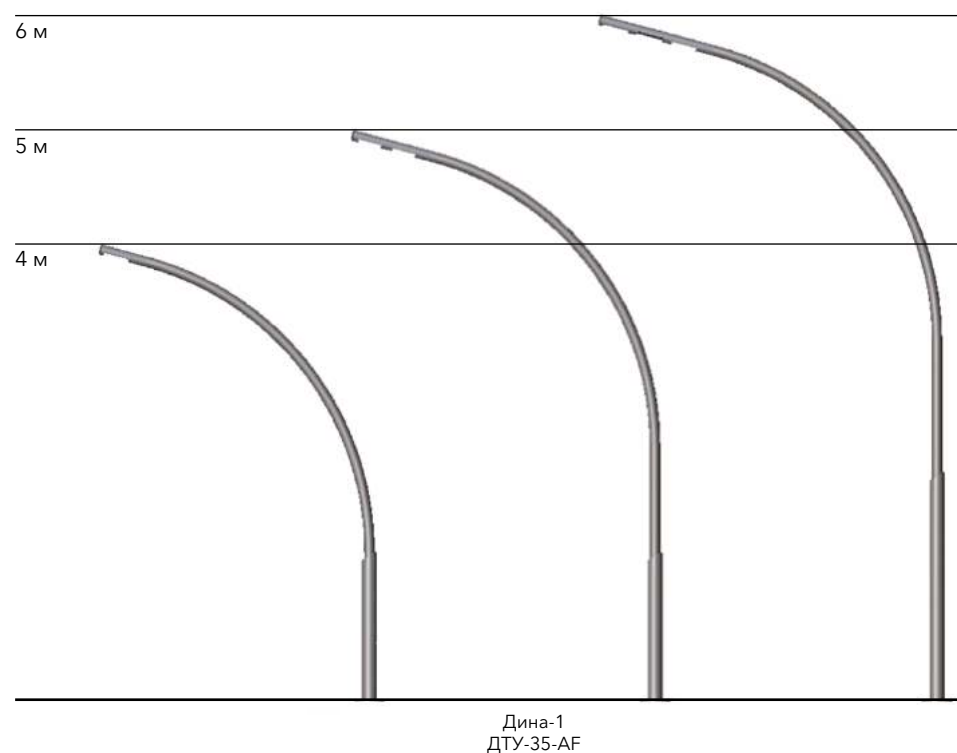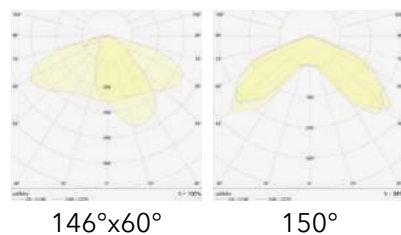

ДИО

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
ЛЮБЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

40 / 60 / 100 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50

Возможности кастомизации:


- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

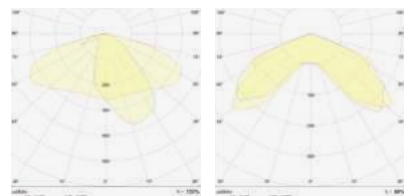

146°x60°

150°

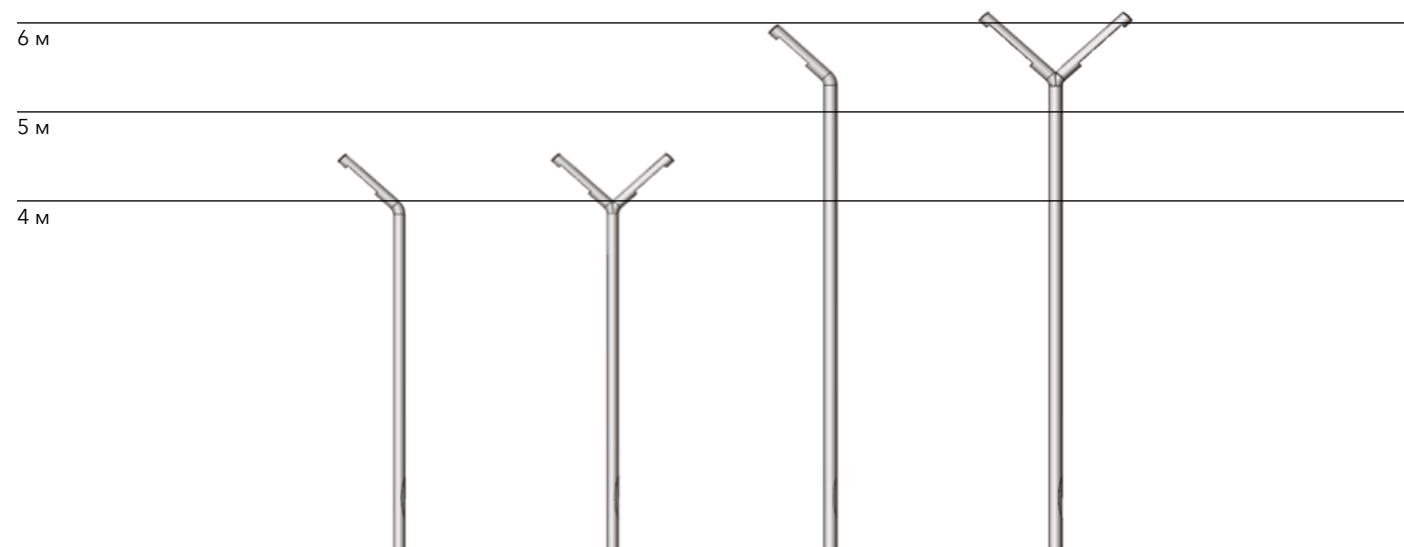


ДИО
ДТУ-90-АФ





ДОНТЕЛЬ

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ С УНИКАЛЬНОЙ «КРУЖЕВНОЙ» КОНСТРУКЦИЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕГКОЙ И НЕВЕСОМОЙ СВЕТОВОЙ ГРАФИКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛАНДШАФТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

20 / 40 / 50 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50

Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС




специальная



ЛЕГЕР

СИСТЕМА, ЗАЛИВАЮЩАЯ СВЕТОМ
ОКРУЖАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

40 / 60 / 100 / 120 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт


Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Возможности кастомизации:



- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

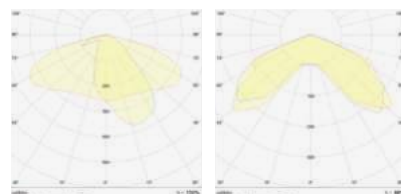


146°x60°

150°

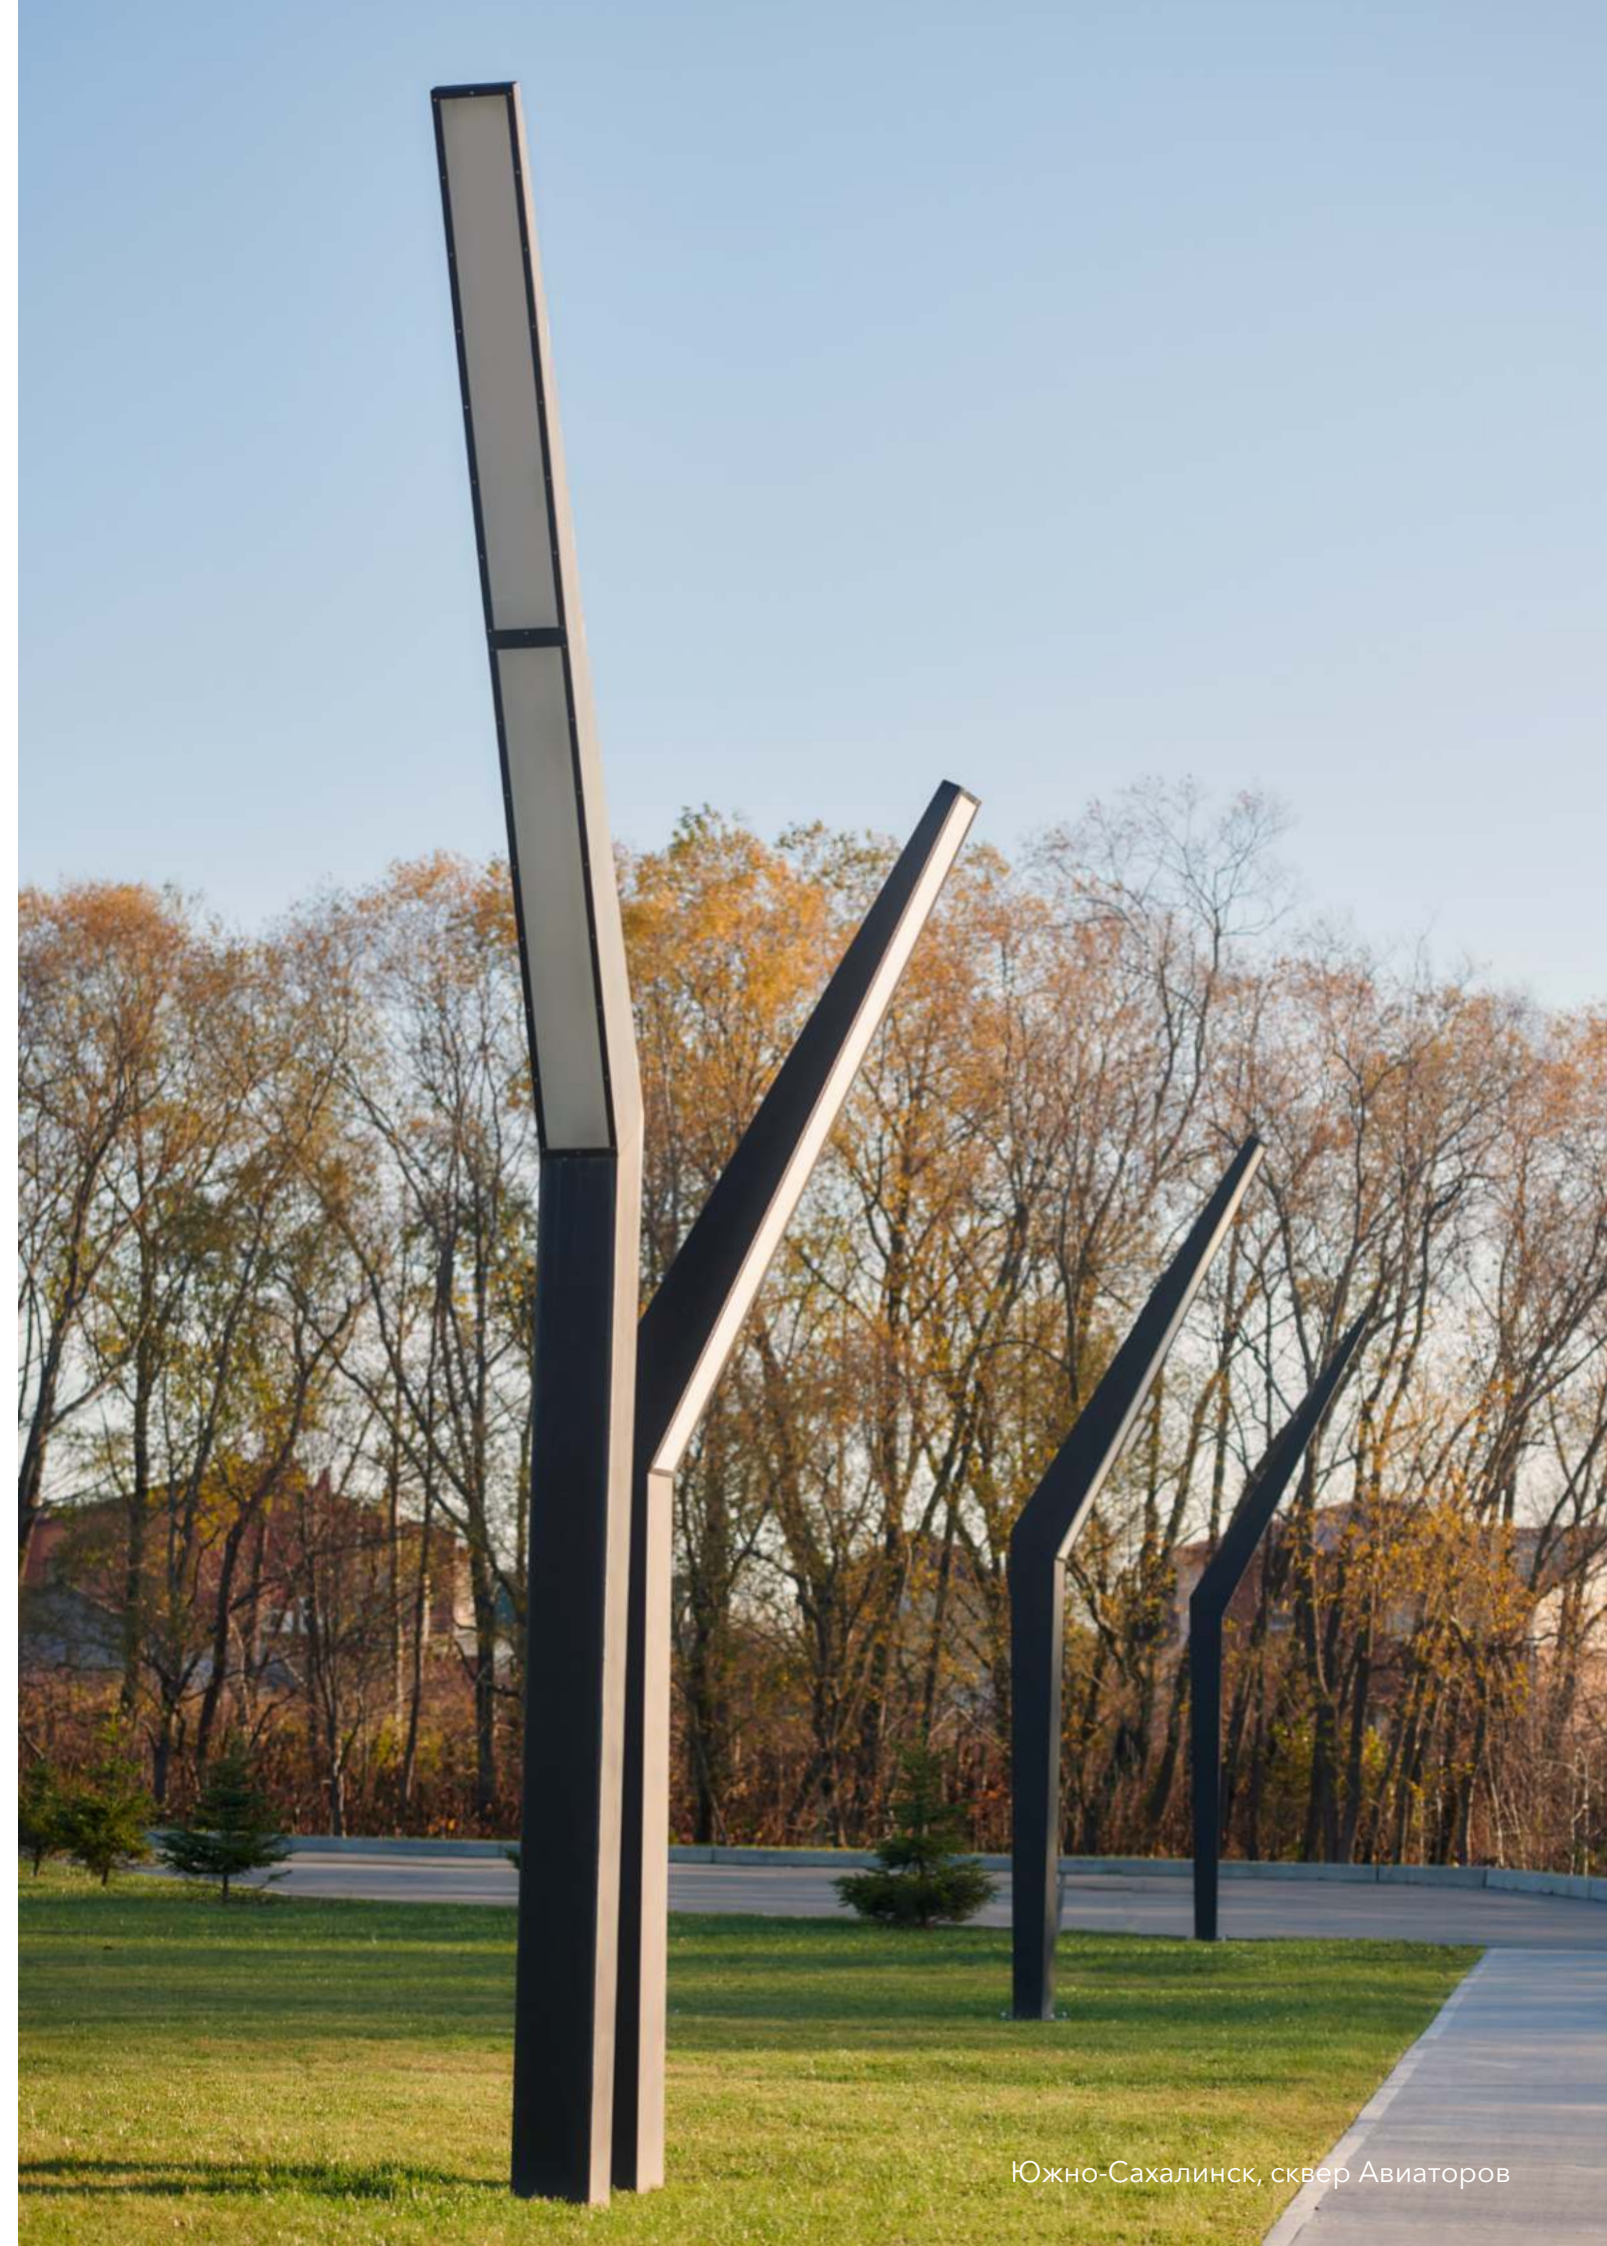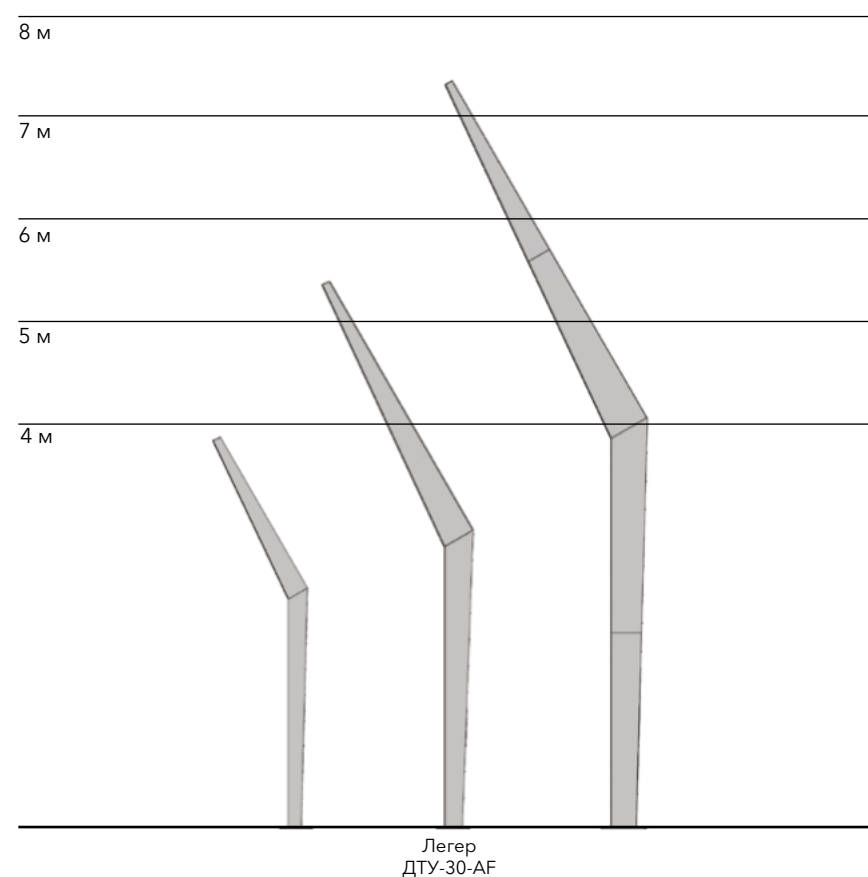

ЛИНКос

СИСТЕМА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАНИЯ
ОДНОУРОВНЕВОГО И РАЗНОУРОВНЕВОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

40 / 60 / 100 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40...+50

Возможности кастомизации:


- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

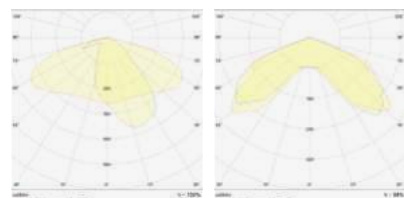

146°x60°

150°

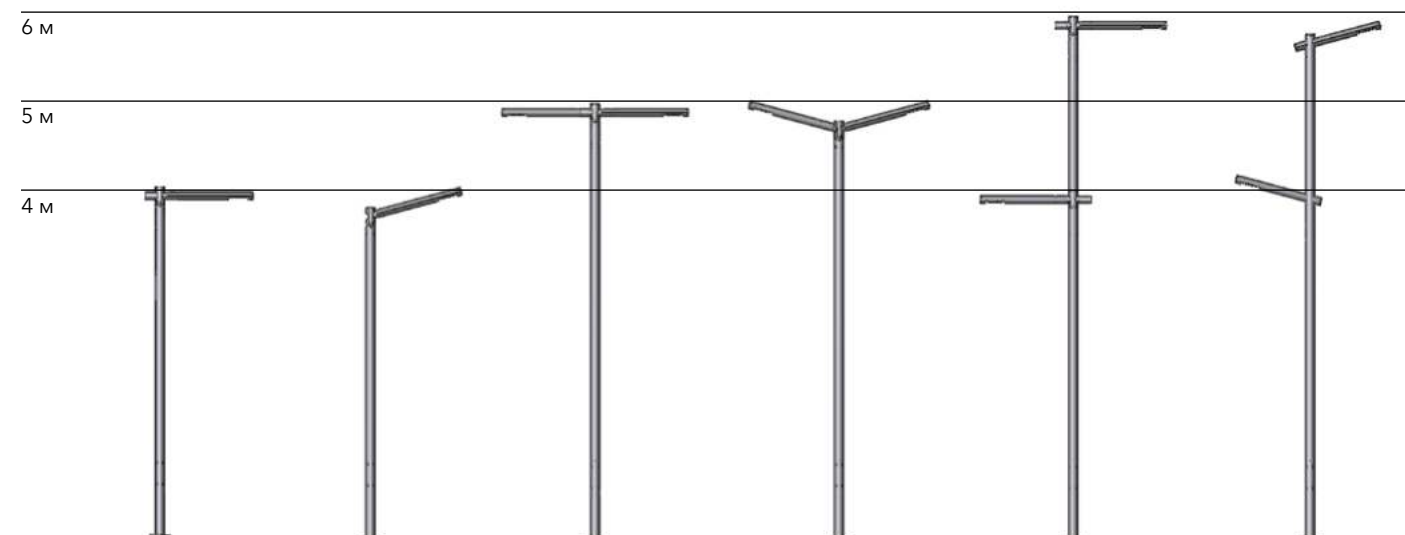

Линкос
ДТУ-126-АФ





МЕККАНО

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА, СОВМЕЩАЮЩАЯ НЕСКОЛЬКО
ТИПОВ ОСВЕЩЕНИЯ В ЕДИНУЮ КОНСТРУКЦИЮ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

30 / 50 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98



Диапазон рабочих температур:

-40...+50

Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM


КСС

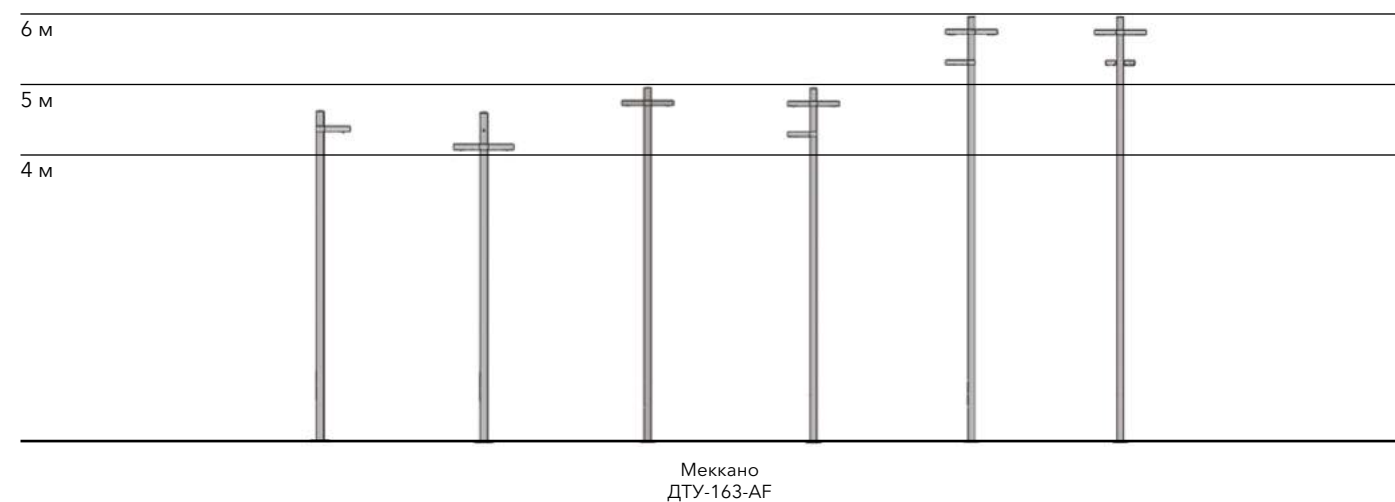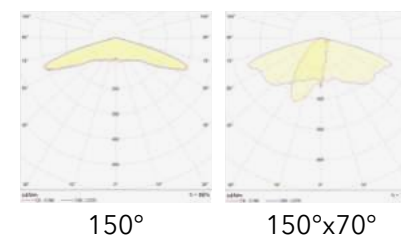

МИЦАР

ТОРШЕРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ И ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВ И СКВЕРОВ

*Опора подбирается индивидуально и заказывается отдельно



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

25 / 45 / 65 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50


Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС




140°x70°

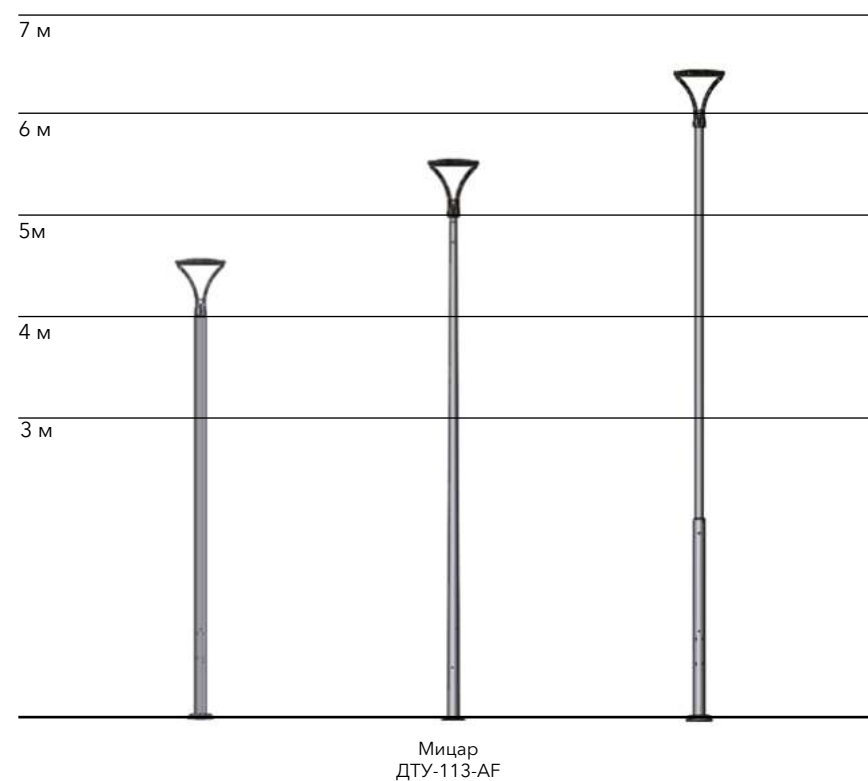

НИЖЕГОРОДСКИЙ

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СВЕТОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

30 / 60 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50

Возможности кастомизации:


- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

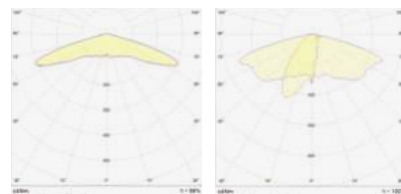

150°

150°x70°

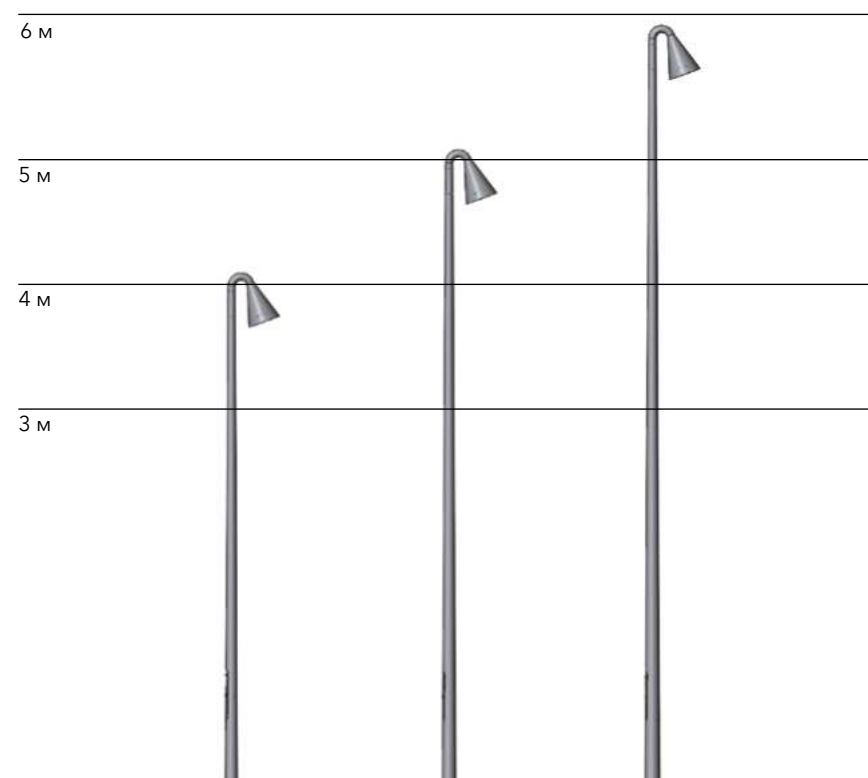


Нижегородский
ДТУ-109-AF



ПОЛУАРКА

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ
СОБОЙ СВЕТОВОЙ АРОЧНЫЙ СВОД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

180 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К / RGBW

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50


Возможности кастомизации:

- любой рисунок перфорации опоры на выбор
- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС



120°

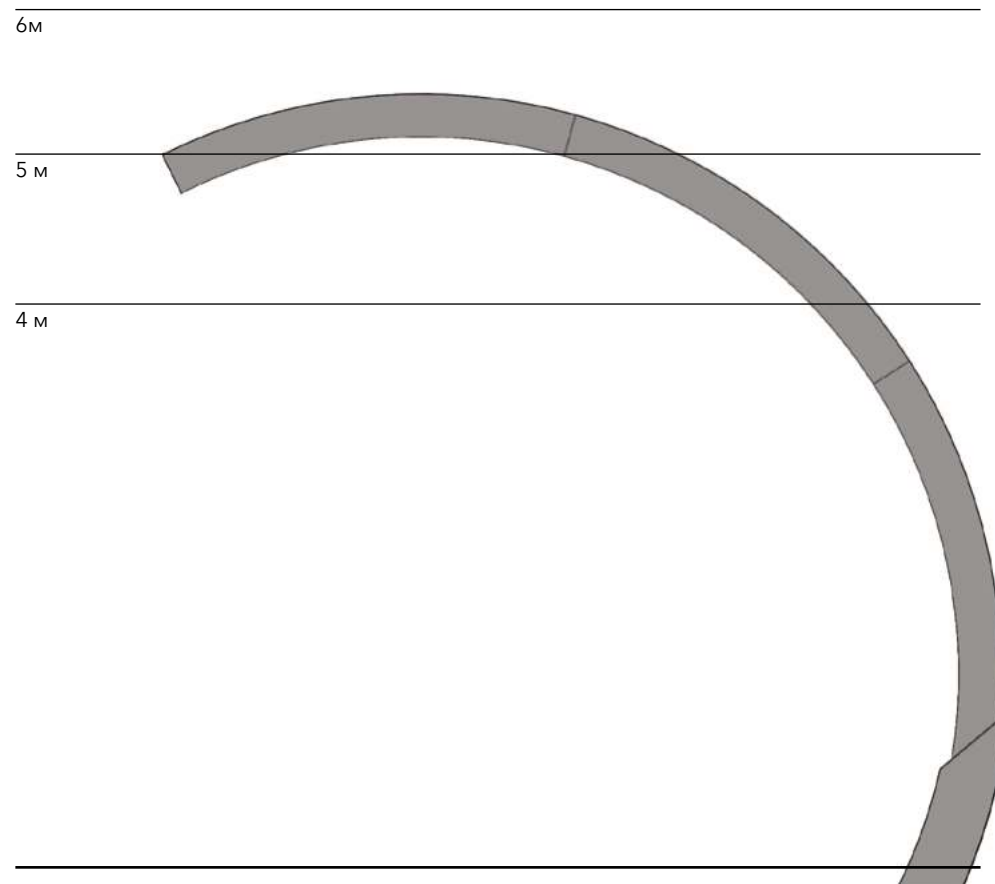

Полуарка
ДТУ-55-АФ






Дивногорск, смотровая площадка Царь-рыба

ПОРТАЛ

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ, СОЗДАЮЩАЯ ЭФФЕКТ
СВЕТОВОГО ПОРТАЛА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

30 Вт – основной источник света

55 Вт – боковая подсветка опоры

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 K

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50


Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС



120°

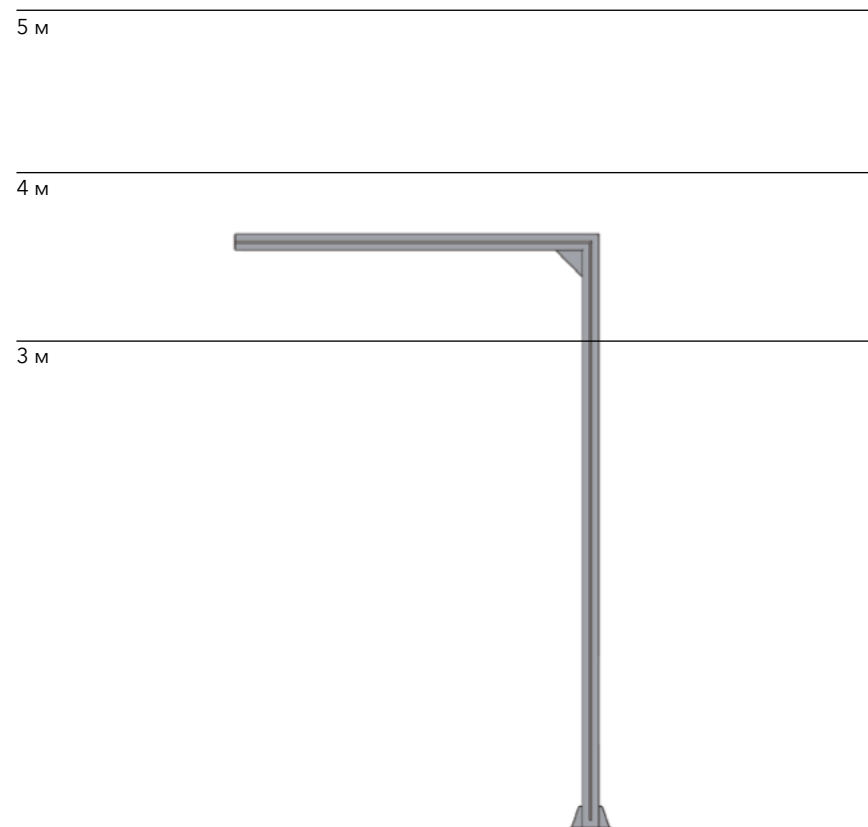


Портал
ДТУ-37-АФ





ПРИБОЙ

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

40 / 2x40 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50


Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС



120°

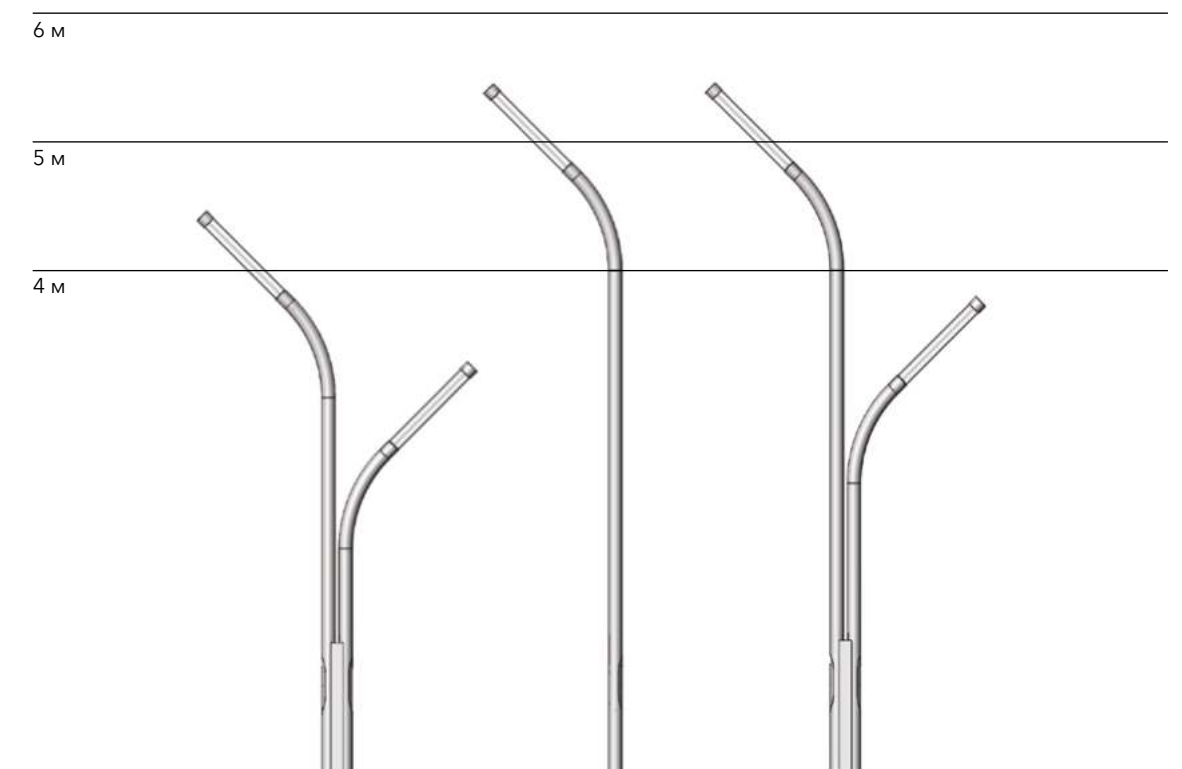

Прибой
ДТУ-68-AF

СЕРИЯ

ПУШКИНСКАЯ

КЛАССИКА В СОВРЕМЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

*Опора подбирается индивидуально и заказывается отдельно



220В

4,5 кВ

IP 67

УХЛ1

Astro
DIM

PLC

NEMA



5
лет
гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность: 30 / 60 Вт – светильники Евгений и Владимир 40 / 60 Вт – светильник Татьяна	Коэффициент пульсаций: ≤ 1%
Цветовая температура: 2700-2800 / 4000 / 5000 К	Коэффициент мощности: ≥ 0,98
Световая отдача: ≥ 110 лм/Вт	Диапазон рабочих температур: -40..+50
Индекс цветопередачи: CRI ≥ 70, 80	

- Возможности кастомизации:**
- любой цвет RAL
 - увеличение грозозащиты до 10 кВ
 - оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
 - управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

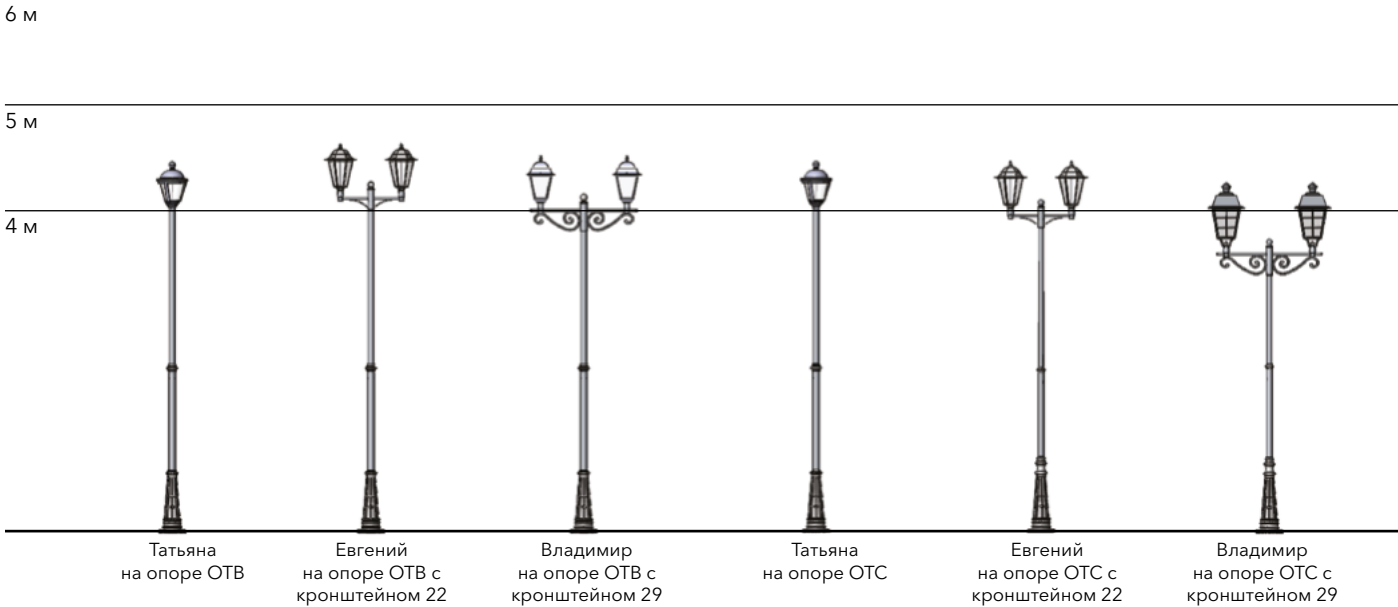


Тула, Платоновский парк



СЕРИЯ

РОНДО

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

25 / 50 / 75 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50

Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM


КСС

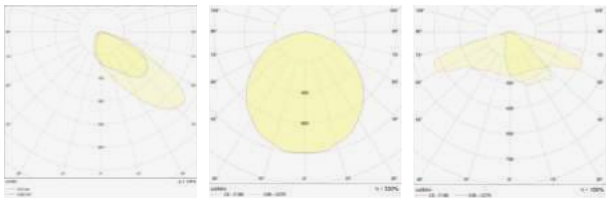

40°x25°

120°

146°x60°

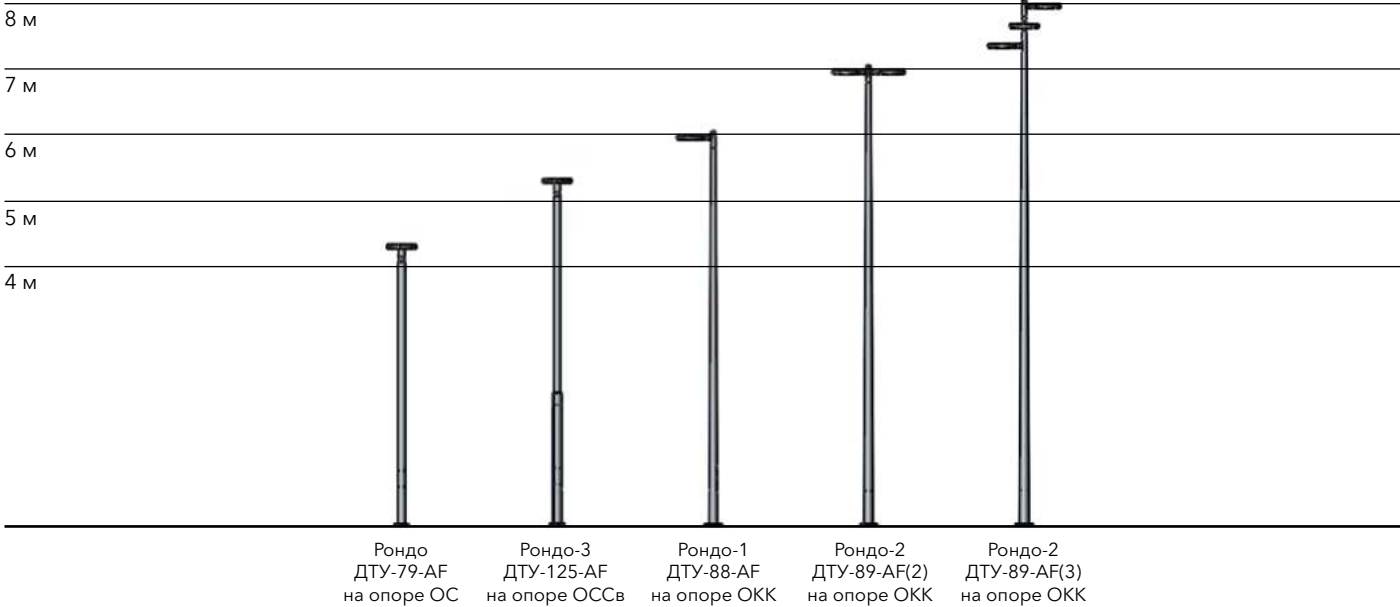

СЕРИЯ

РОСИНКА

СВЕТИЛЬНИК, СОЗДАННЫЙ ПО МОТИВАМ ПРИРОДНЫХ ФОРМ,
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА И УЮТНЫХ ПРОГУЛОК



*Опора подбирается индивидуально и заказывается отдельно

220В

4,5 кВ

IP 67

УХЛ1

Astro
DIM

PLC

NEMA

5 лет
гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:
40 Вт – Росинка ДСУ-03-AF
40 / 60 / 80 / 100 / 120 Вт – Росинка II ДСУ-01-AF
40 / 60 / 100 / 120 Вт – Росинка III ДСУ-09-AF

Цветовая температура:
2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:
≥ 110 лм/Вт

Возможности кастомизации:
- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM



Индекс цветопередачи:
CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:
≤ 1%

Коэффициент мощности:
≥ 0,98

Диапазон рабочих температур:
-40..+50

КСС

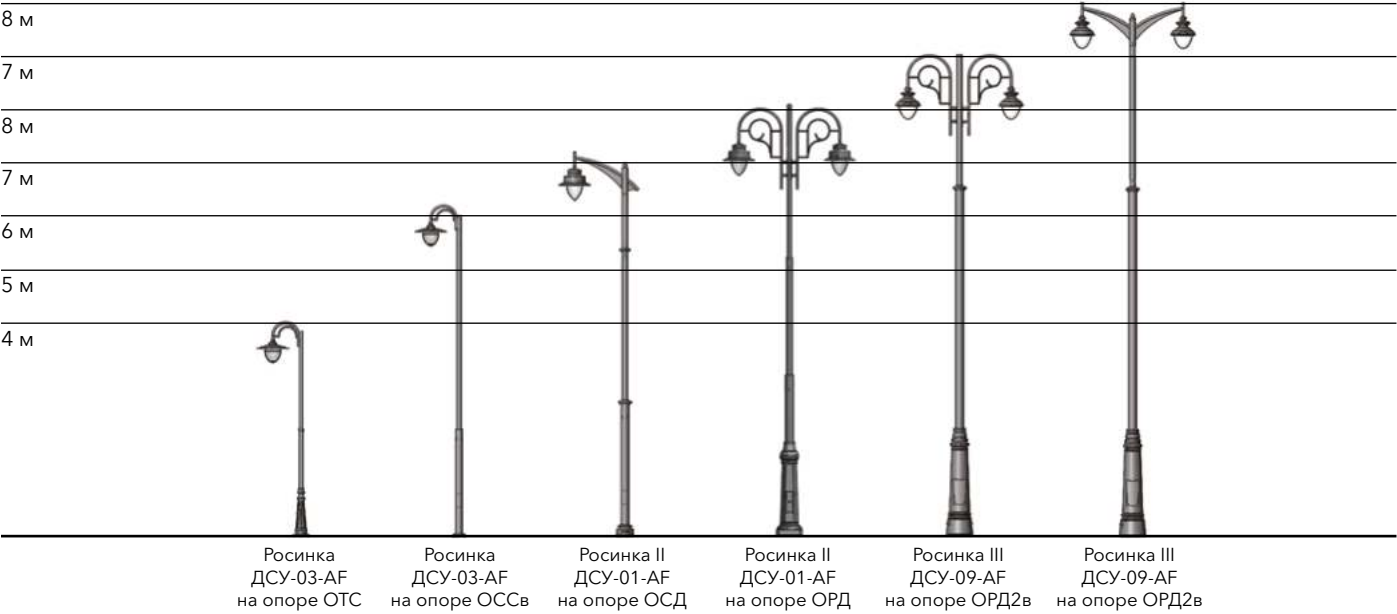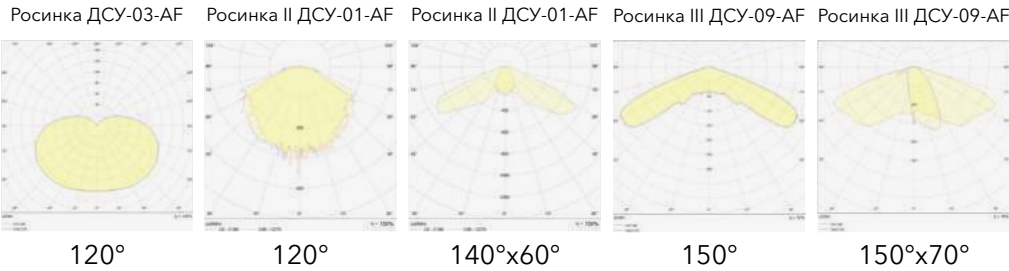

Клин, территория возле стадиона Строитель

СВЕТОВАЯ АРКА

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ В ФОРМЕ АРКИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И ИНТЕРАКТИВНОЙ
СВЕТОВОЙ СРЕДЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

300 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50


Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС



120°

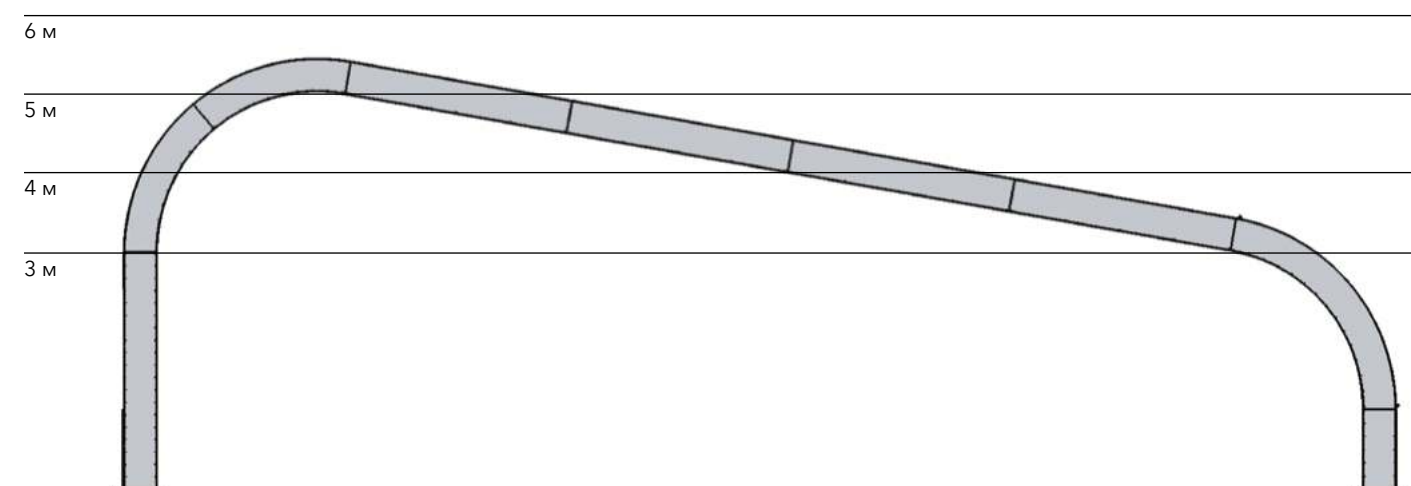


Световая Арка
ДТУ-111-АФ





СОПРАНО

МУЛЬТИПРОЖЕКТОРНАЯ СИСТЕМА, СОВМЕЩАЮЩАЯ
В СЕБЕ НЕСКОЛЬКО ТИПОВ ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

10 / 18 / 20 / 24 / 30 / 36 / 45 / 54 / 72 / 108 Вт

доступные мощности прожектора

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К / RGBW

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт


Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM


КСС

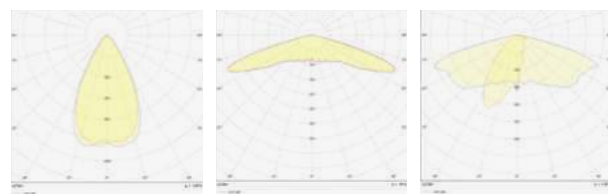

60°

150°

150°x70°

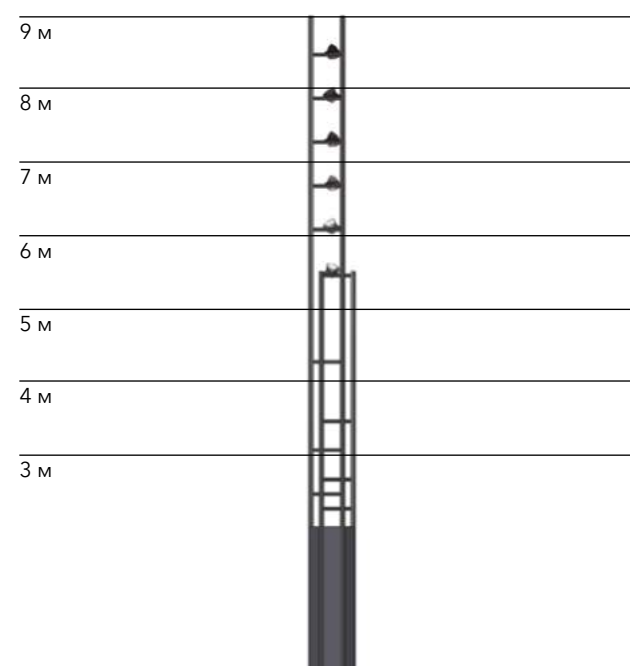

Сопрано
ДТУ-160-AF






Таганрог, народный военно-исторический комплекс Самбекские высоты

СЕРИЯ
СТАР

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТОВОЙ ГРАФИКИ
НА ПОВЕРХНОСТИ ЛАНДШАФТА





220В



4,5 кВ



IP 67

УХЛ1

Astro
DIM

PLC

NEMA

5
лет
гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:
20 / 40 / 50 Вт

Цветовая температура:
2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:
≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:
CRI ≥ 70, 80



Коэффициент пульсаций:
≤ 1%

Коэффициент мощности:
≥ 0,98

Диапазон рабочих температур:
-40..+50

- Возможности кастомизации:**
- любой рисунок перфорации опоры на выбор
 - любой цвет RAL
 - увеличение грозозащиты до 10 кВ
 - оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
 - управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

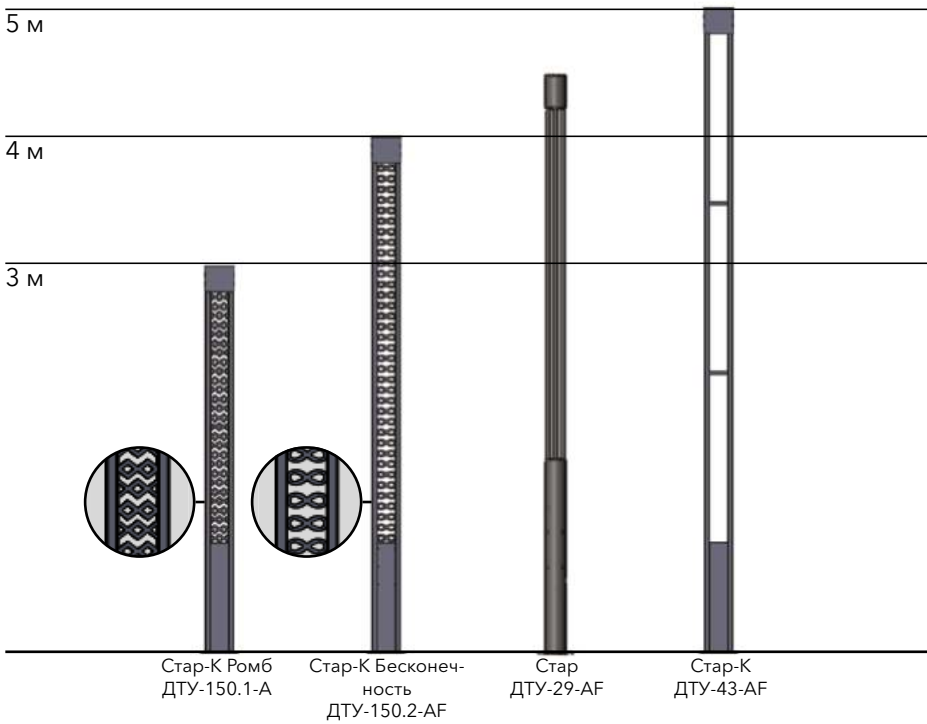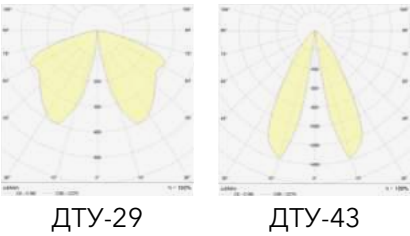

СЕРИЯ

СТРИТ

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДА

*К светильнику Стрит-В опора подбирается индивидуально и заказывается отдельно



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

- 35 / 50 Вт - Стрит-А ДТУ-07-АФ
- 30 / 50 Вт - Стрит-В ДТУ-08-АФ
- 35 / 50 Вт - Стрит-Премьер ДТУ-27/34-АФ

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98



Диапазон рабочих температур:

-40...+50

Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

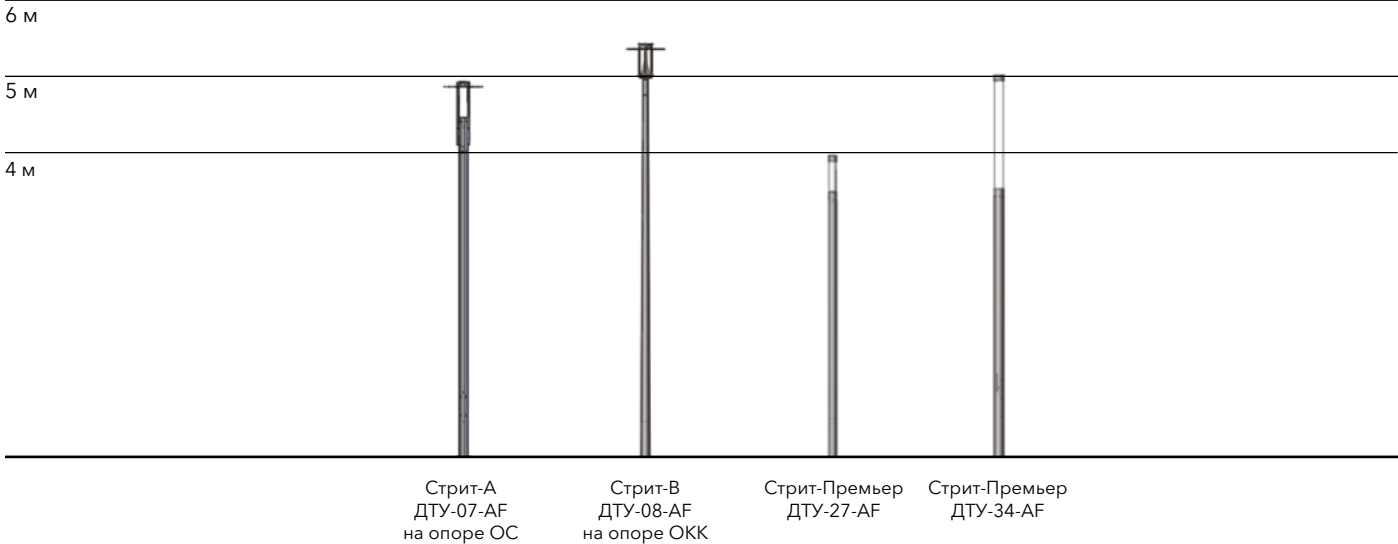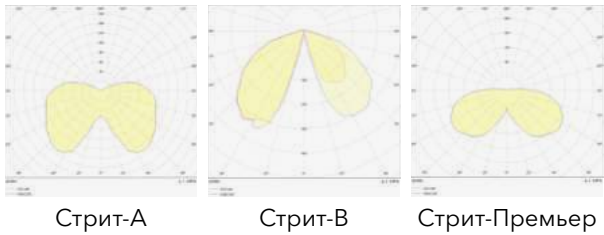

СЕРИЯ

СУПРЕМУС

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность: 40 / 60 / 100 Вт	Коэффициент пульсаций: ≤ 1%
Цветовая температура: 2700-2800 / 4000 / 5000 К	Коэффициент мощности: ≥ 0,98
Световая отдача: ≥ 110 лм/Вт	Диапазон рабочих температур: -40..+50
Индекс цветопередачи: CRI ≥ 70, 80	

- Возможности кастомизации:**
- любой цвет RAL
 - увеличение грозозащиты до 10 кВ
 - оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
 - управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

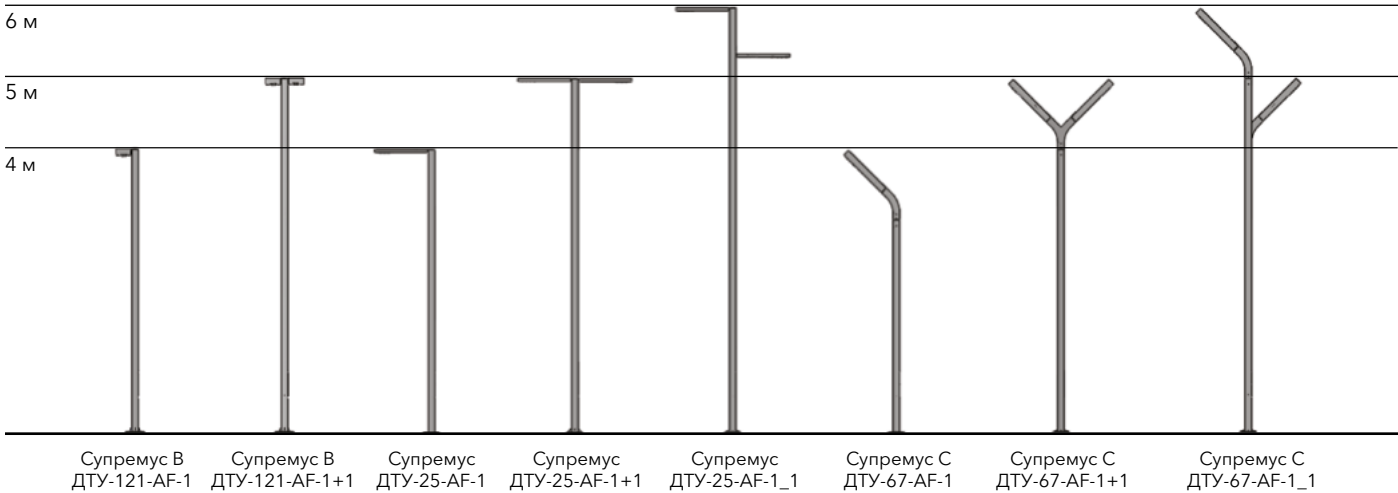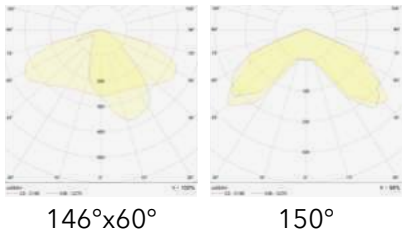



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

6 / 10 / 18 / 20 / 24 / 30 / 36 Вт - Spot-04-AF
10 / 18 / 20 / 24 / 30 / 36 / 45 / 54 / 72 / 108
25 / 50 Вт - Spot-09-AF

20 / 40 / 60 / 80 / 100 Вт - Spot-10.1-AF

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К / RGBW

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40...+50

Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM


КСС

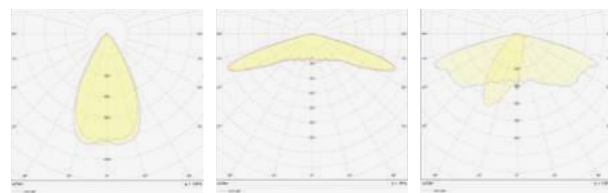

60°

150°

150°x70°

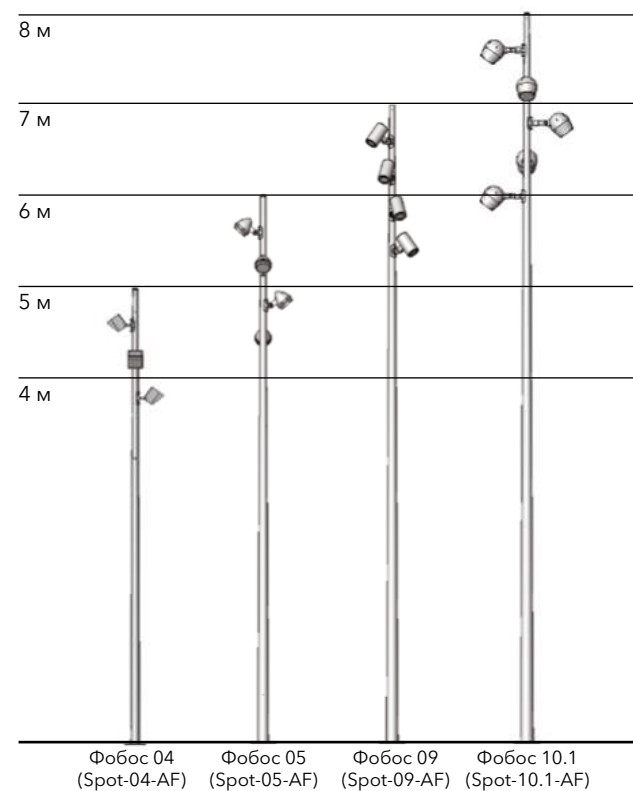



СЕРИЯ

ФОКУС

МУЛЬТИПРОЖЕКТОРНАЯ СИСТЕМА, СОВМЕЩАЮЩАЯ
В СЕБЕ НЕСКОЛЬКО ТИПОВ ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

10 / 18 / 20 / 24 / 30 / 36 / 45 / 54 / 72 / 108 Вт

доступные мощности прожектора

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К / RGBW

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98



Диапазон рабочих температур:

-40..+50

Возможности кастомизации:

- любой рисунок перфорации опоры на выбор
- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

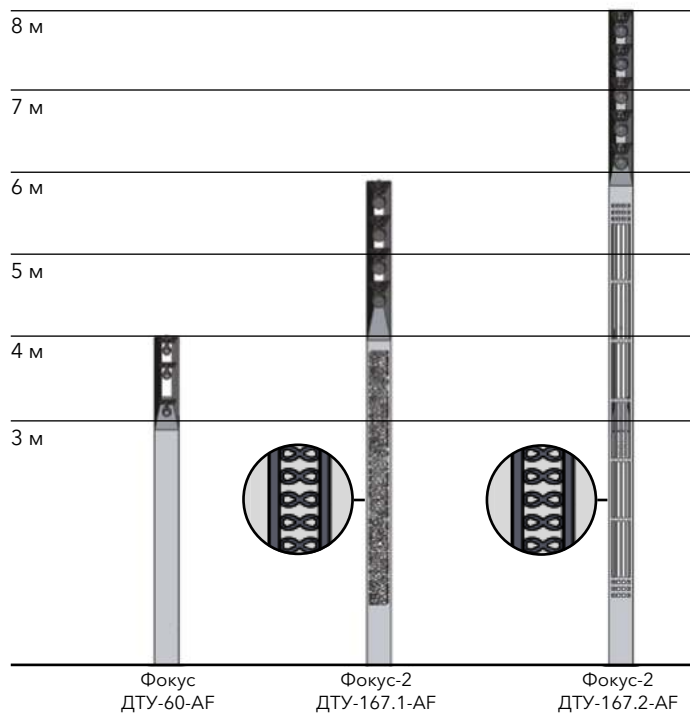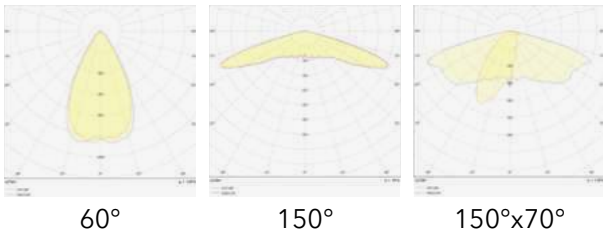

ФОКУС-1

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МУЛЬТИПРОЖЕКТОРНАЯ СИСТЕМА,
КОТОРАЯ ОСВЕЩАЕТ ПРОСТРАНСТВО И НАПОЛНЯЕТ
ЖИЗНЬ ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

10 / 18 / 20 / 24 / 30 / 36 / 45 / 54 / 72 / 108

доступные мощности прожектора

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К / RGBW

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40...+50


Возможности кастомизации:

- любой рисунок перфорации опоры на выбор
- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM


КСС




60°



150°




150°x70°

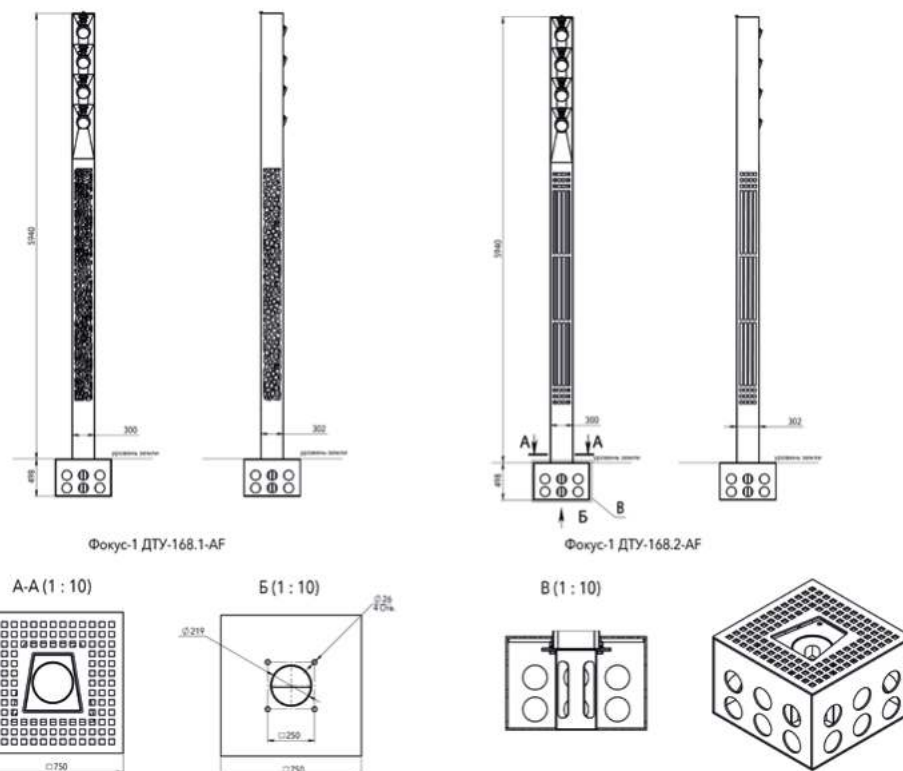

ФОРЕСТ

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЮТНОГО И КОМФОРТНОГО СВЕТА «КАК ДОМА» С ОПОРОЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

25 / 50 Вт – светильник Бэлл
40 Вт – светильник Росинка
40 / 60 / 80 Вт – светильник Фотон

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50

Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM


КСС

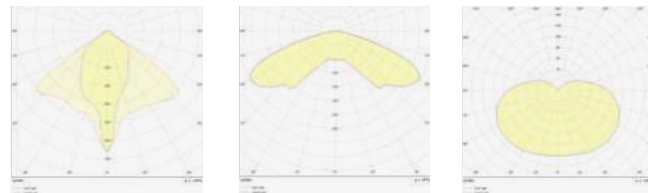

Бэлл
ДСУ-04

Фотон
ДСУ-02

Росинка
ДСУ-03

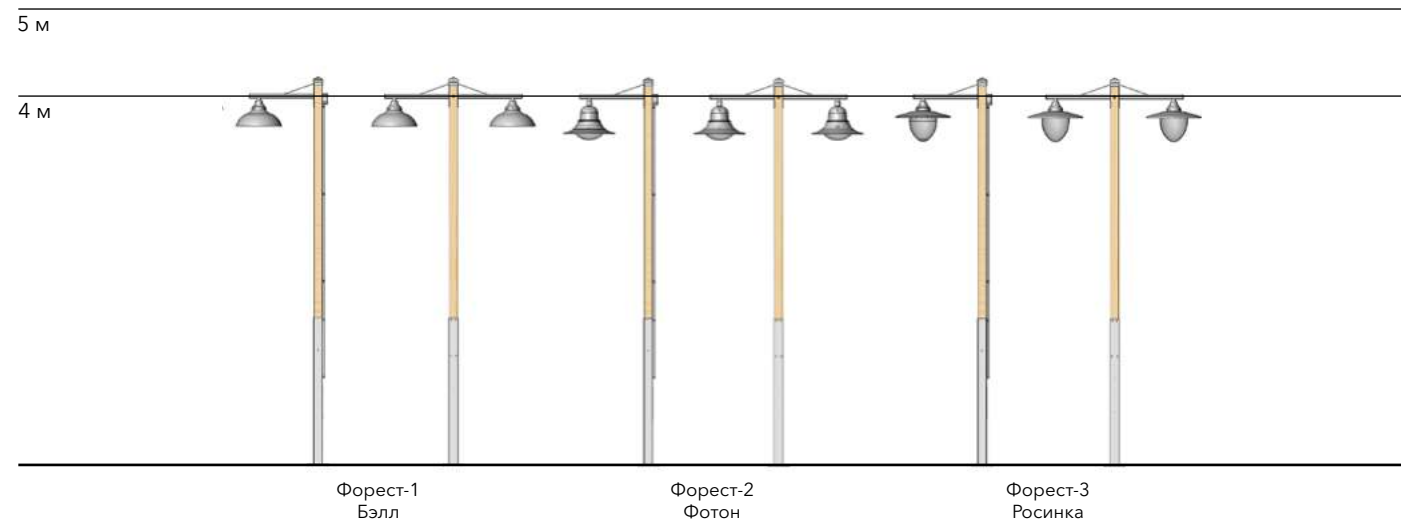


ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



АР-ДЕКО

СВЕТИЛЬНИК В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМФОРТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

10 / 15 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50


Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС




специальная

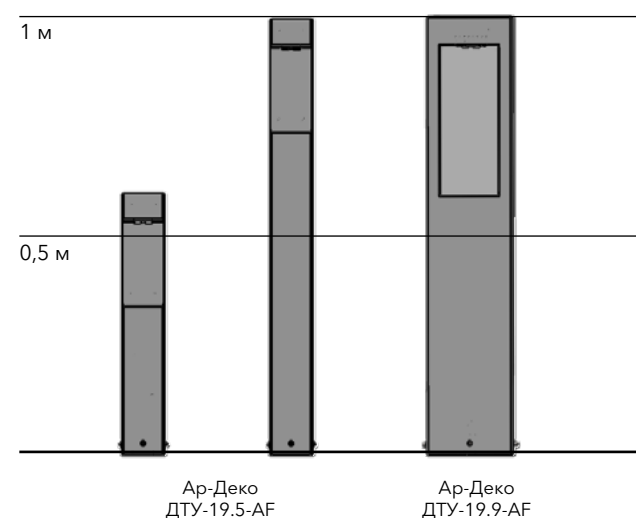

БАУМ

СВЕТИЛЬНИК ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
УЮТНОГО И КОМФОРТНОГО СВЕТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

4 / 6 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 K

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50



Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- использование другого типа дерева
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС




специальная

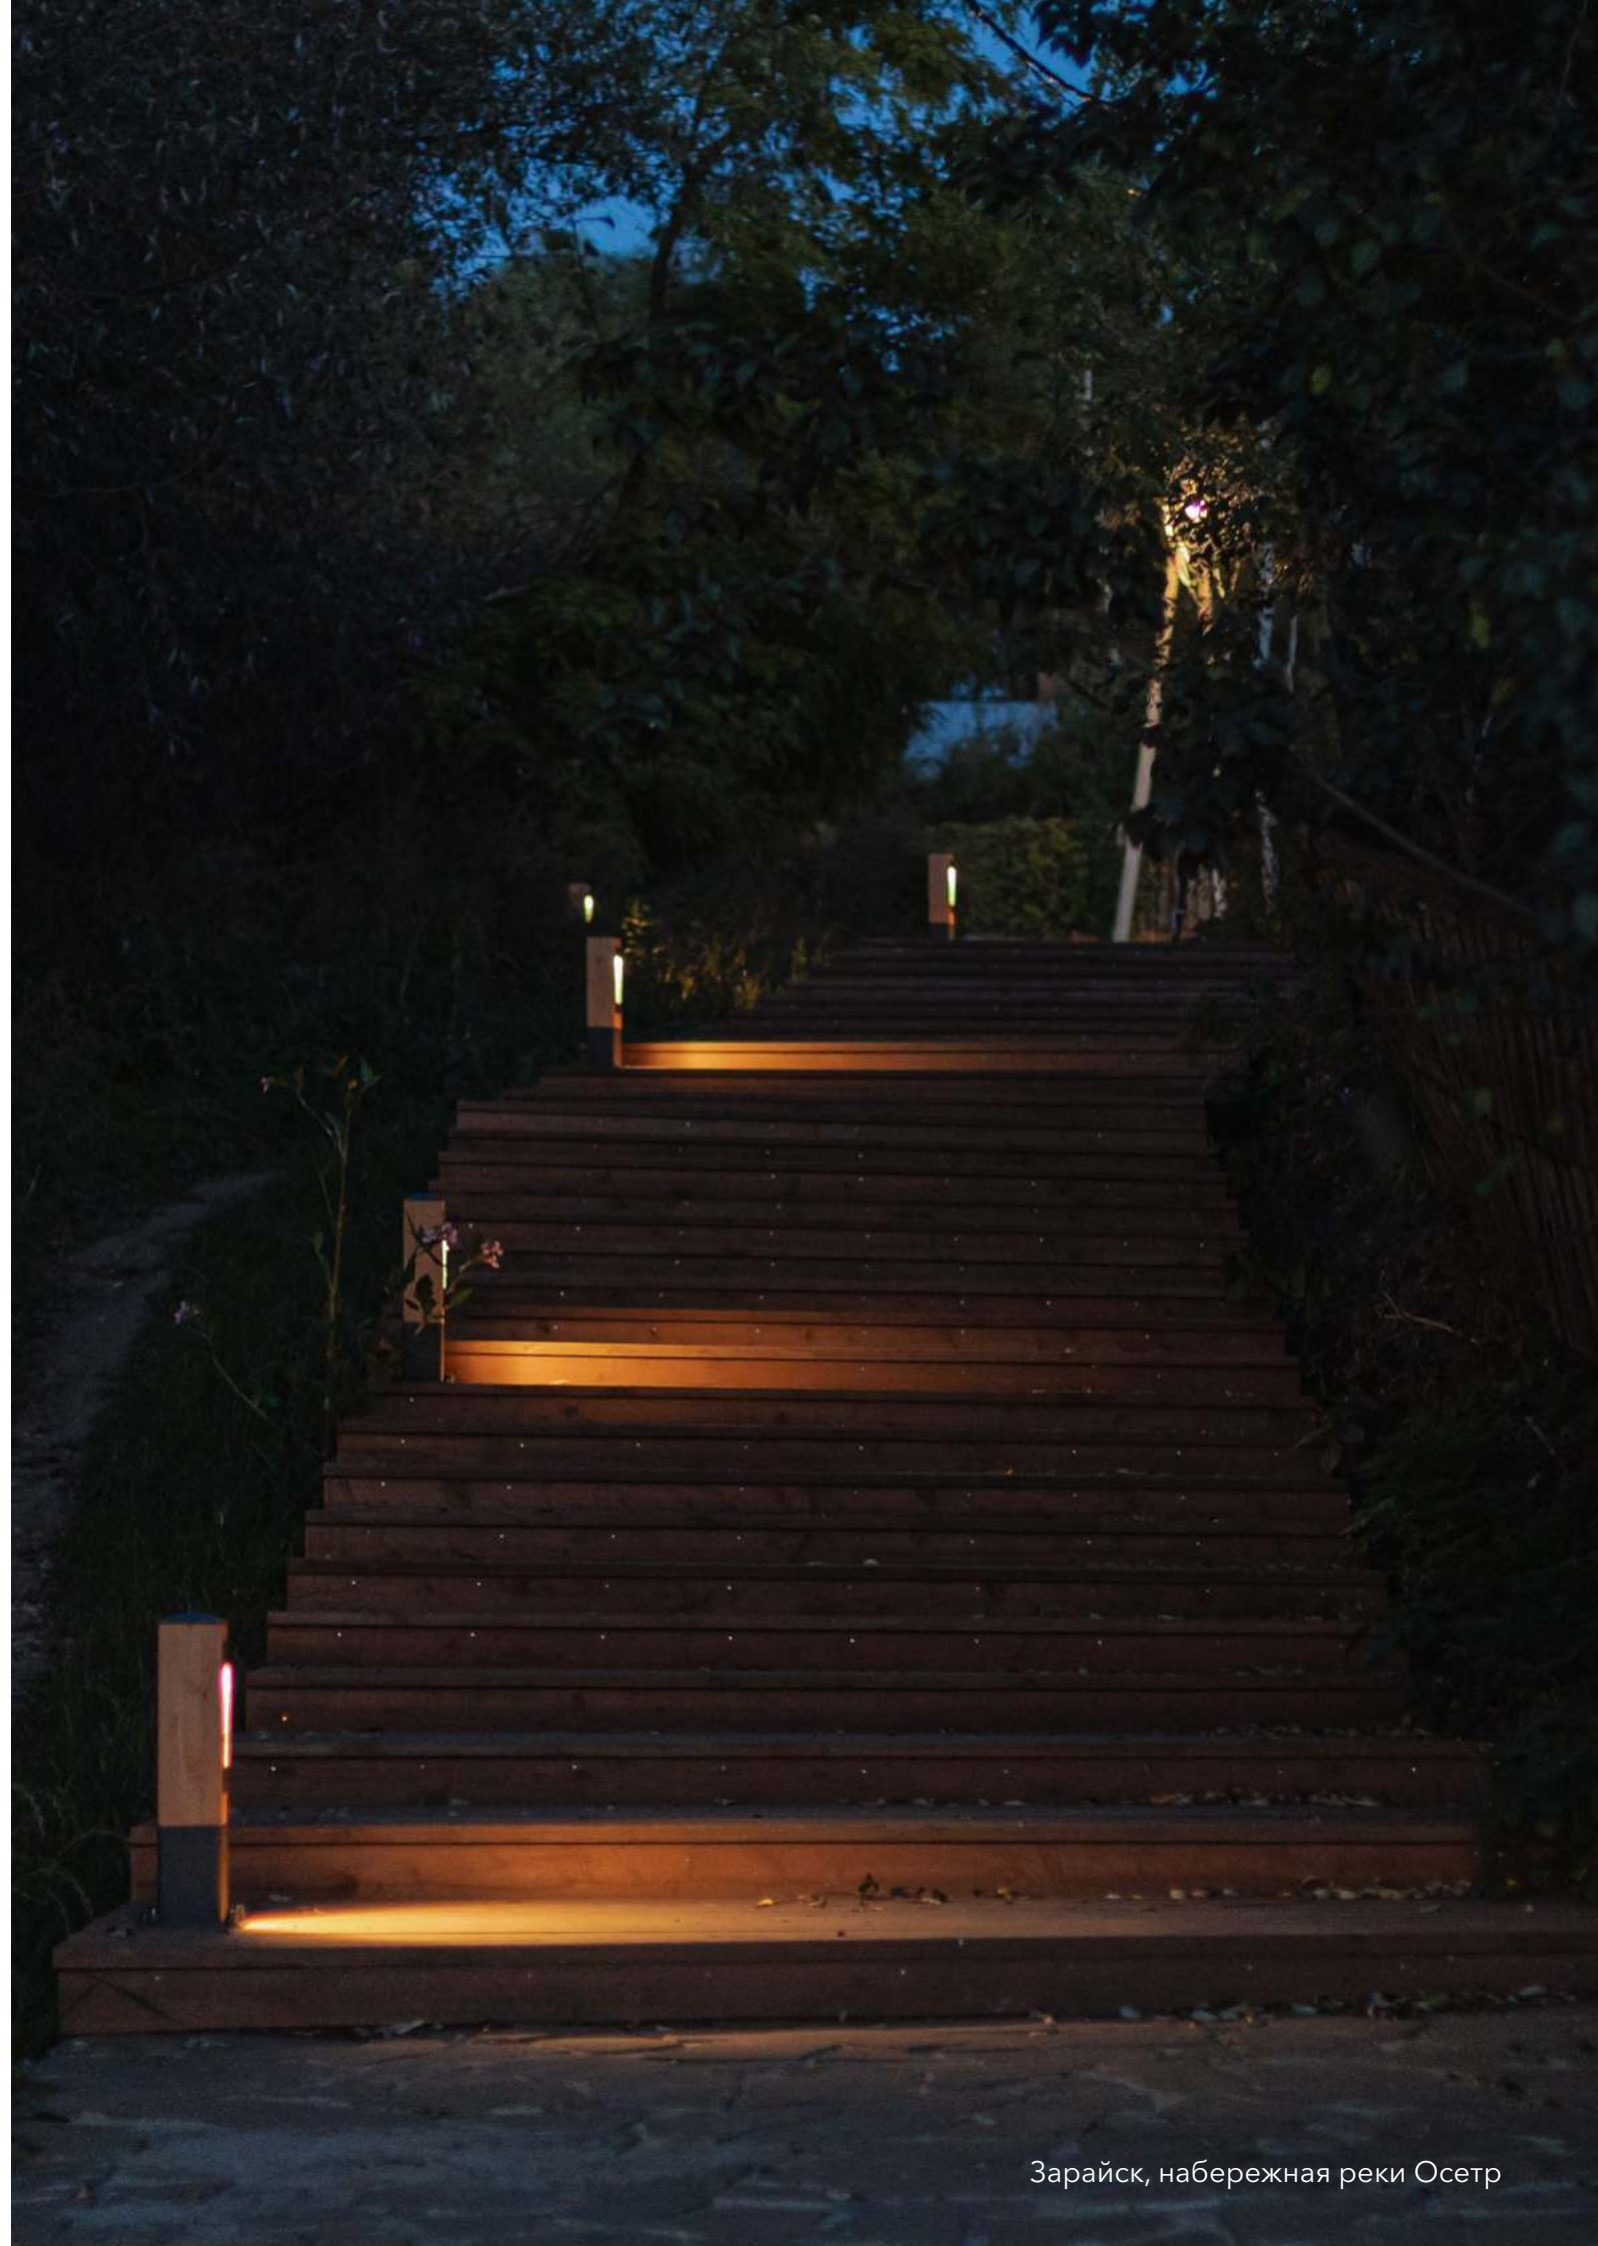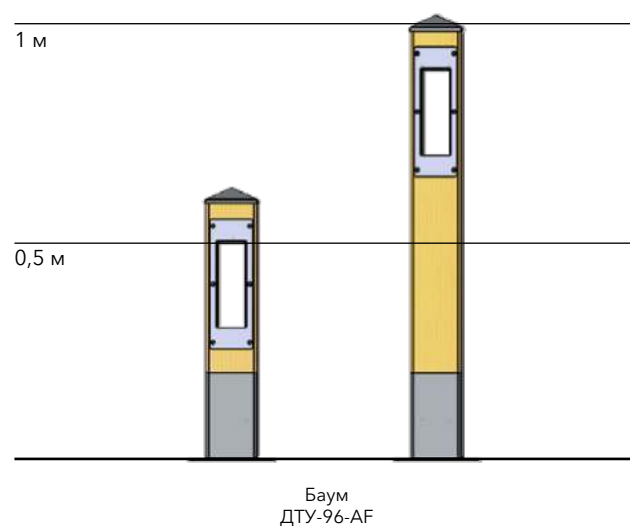



КУБ

СВЕТИЛЬНИК, АРТ-ОБЪЕКТ И МАФ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:
30 Вт

Цветовая температура:
2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:
≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:
CRI ≥ 70, 80


Коэффициент пульсаций:
≤ 1%

Коэффициент мощности:
≥ 0,98

Диапазон рабочих температур:
-40..+50

Возможности кастомизации:


- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры, перфорации
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

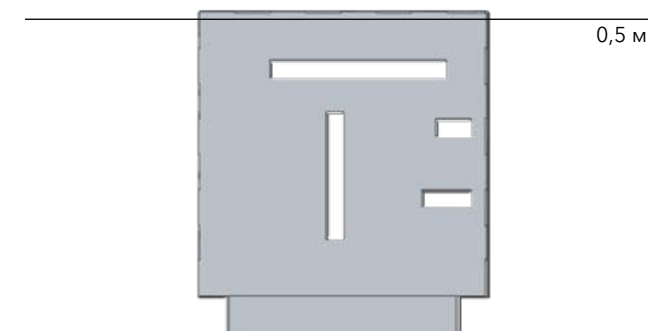

Куб

РОНДО МИНИ

СВЕТИЛЬНИК-ТОРШЕР ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

8 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 K

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50


Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM


КСС



120°

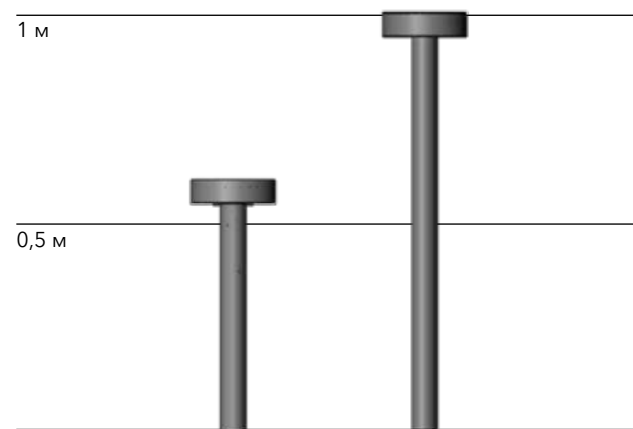

Рондо мини
ДТУ-275-АF

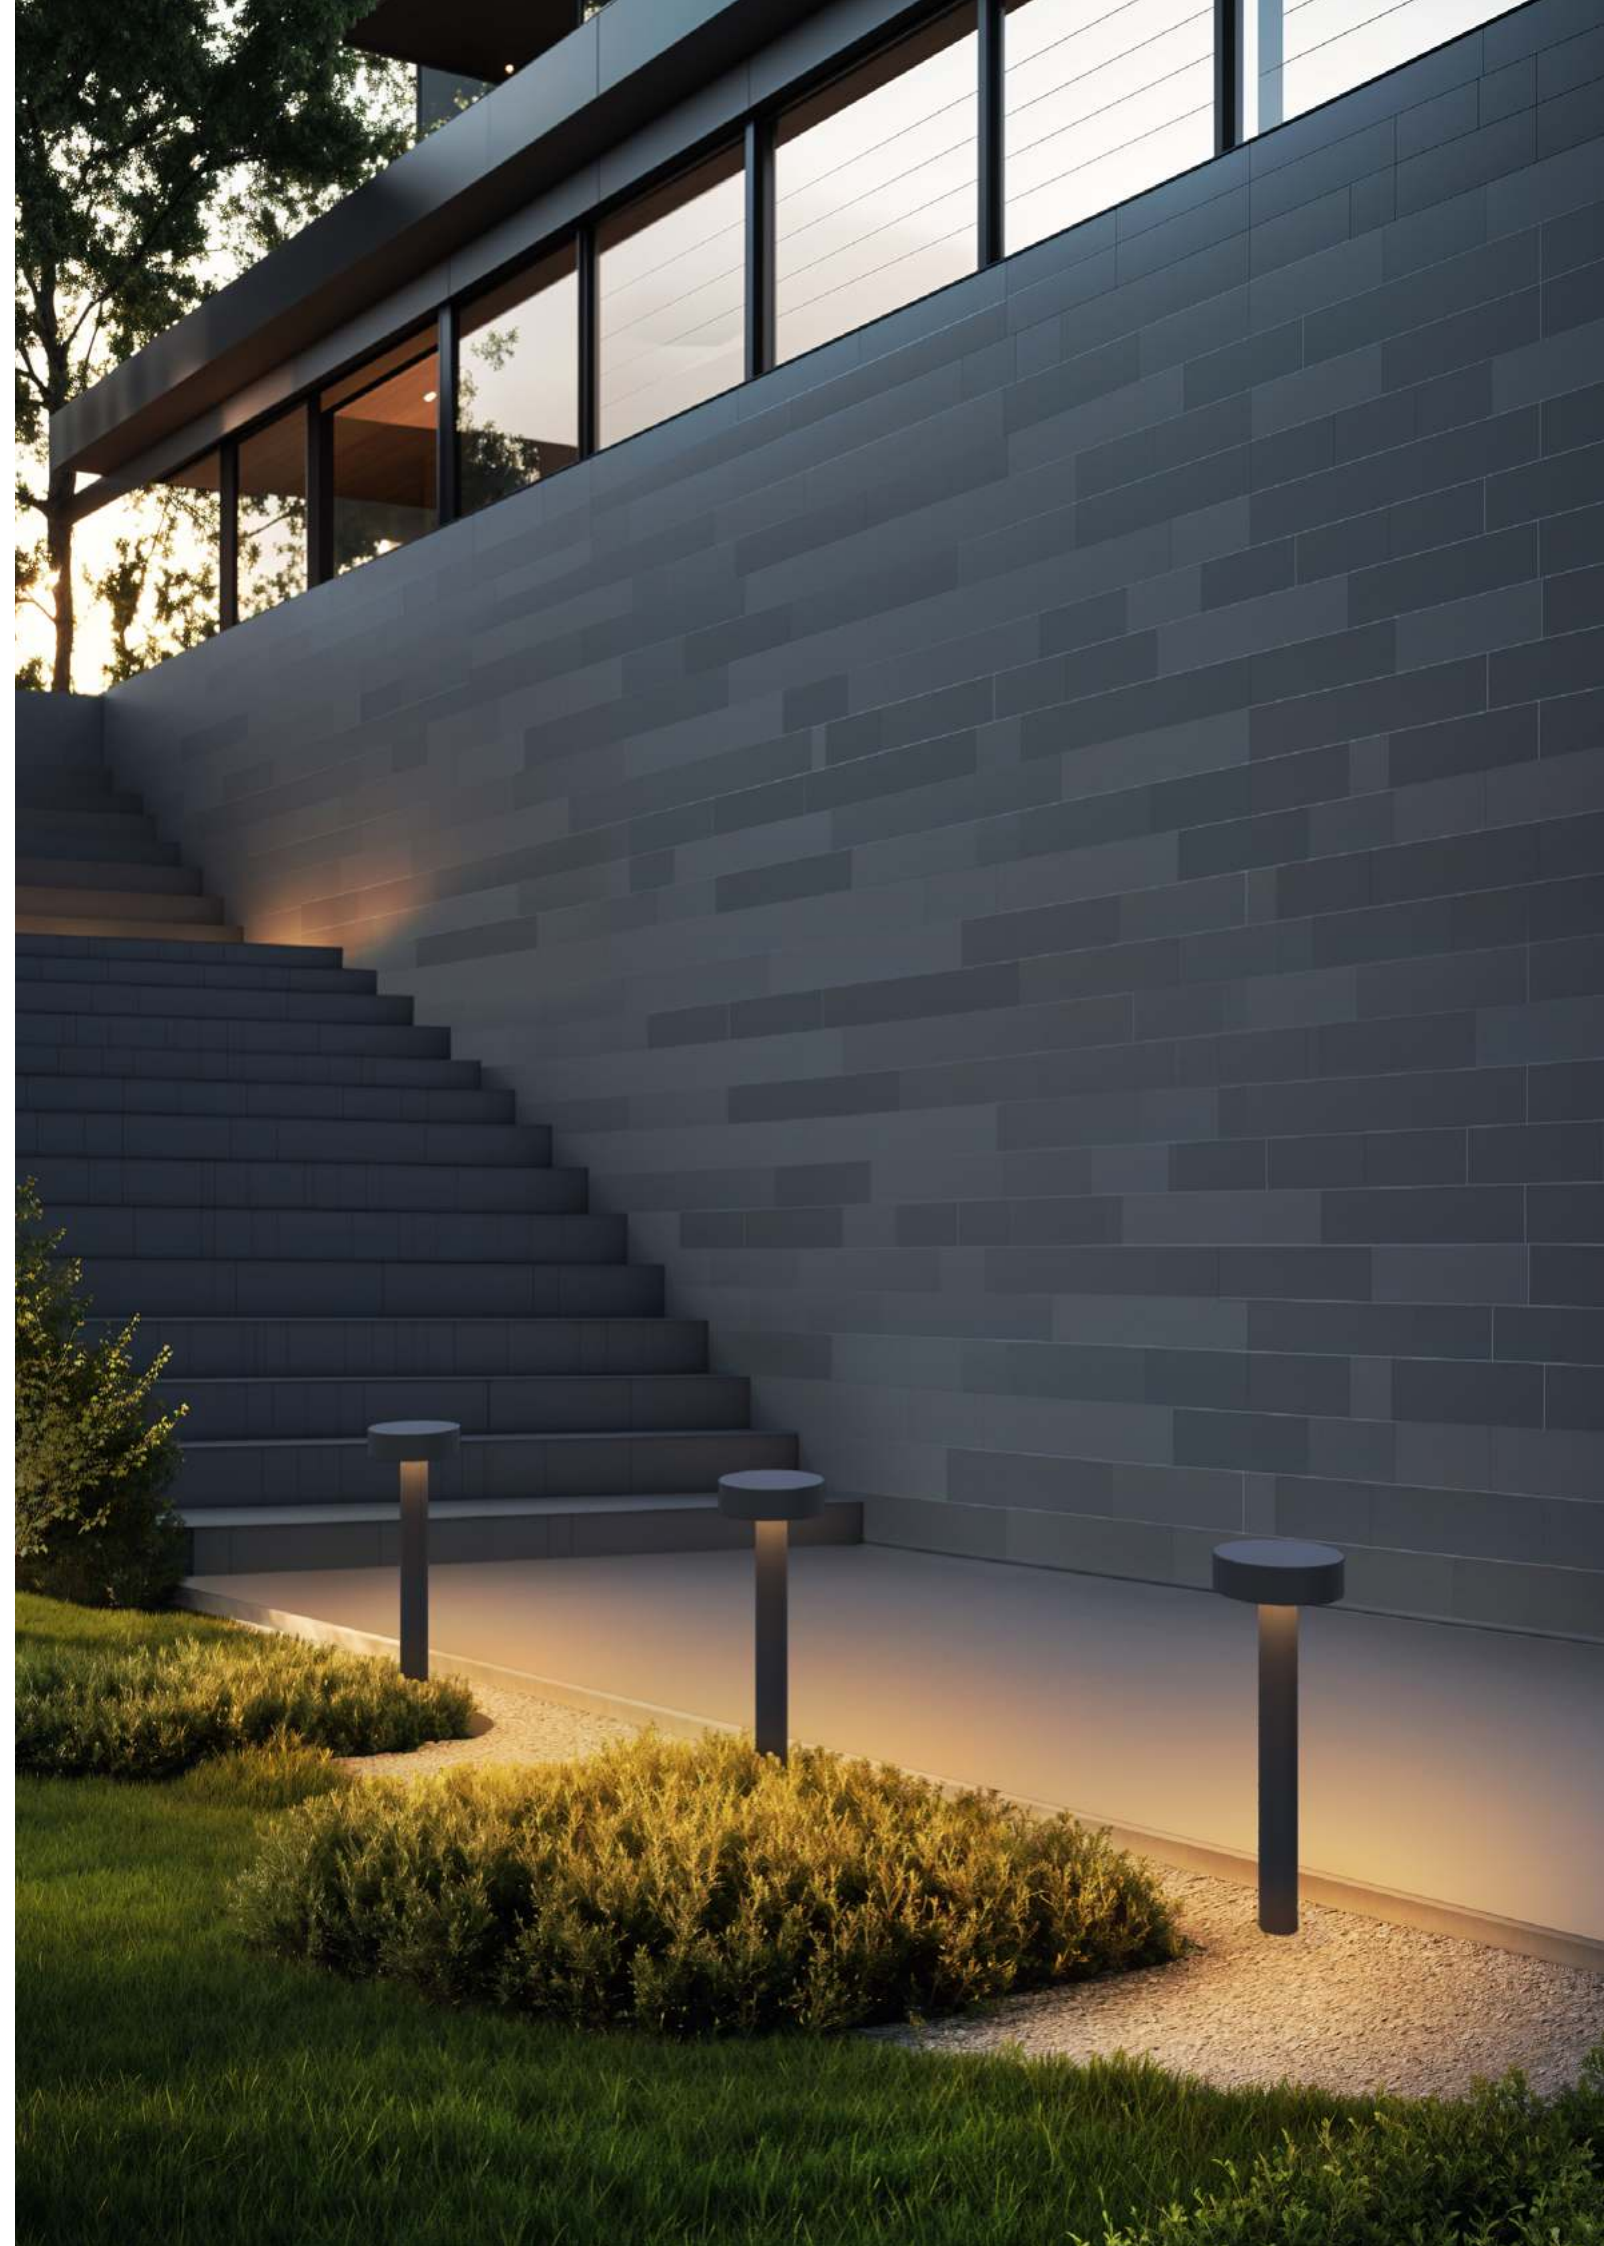




Челябинск, сквер Воровского

СЛИМ

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

4 / 8 / 12 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50


Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- возможно исполнение с прозрачным и матовым ПК
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM


КСС



120°




160°x90°

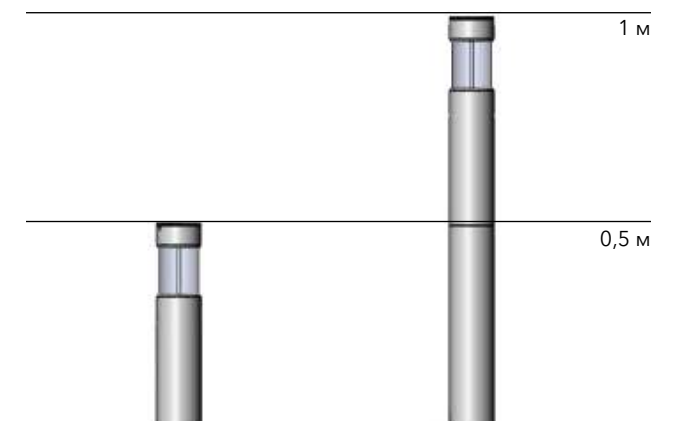

Слим
ДТУ-21-АФ

СОЛО

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ
СВЕТОВОЙ СРЕДЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

12 / 24 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50


Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС




120°

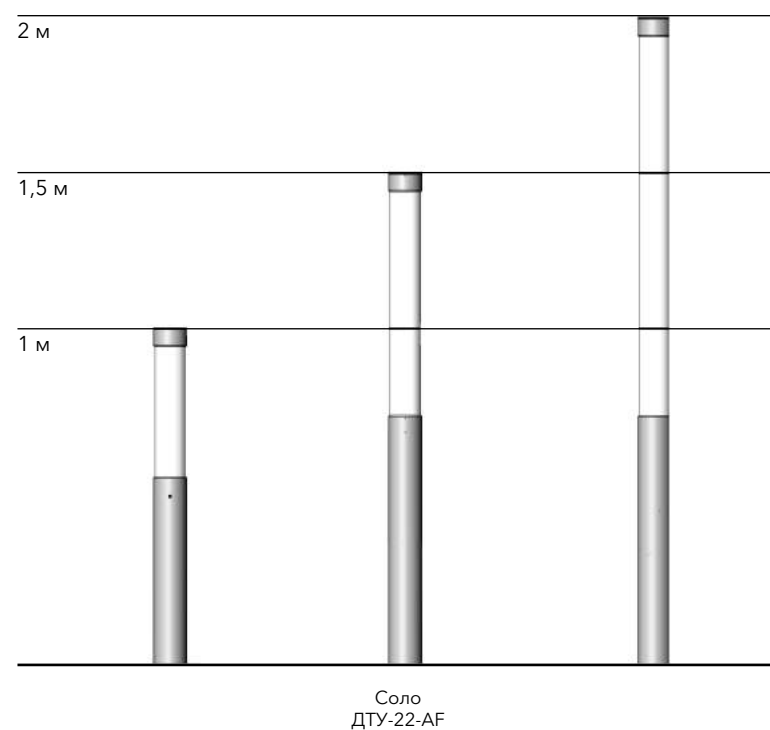

СОНЕТТ МИНИ

ТОРШЕР-КОЛОКОЛЬЧИК В СТИЛЕ БИОНИКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

6 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 K

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50



Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС




120°

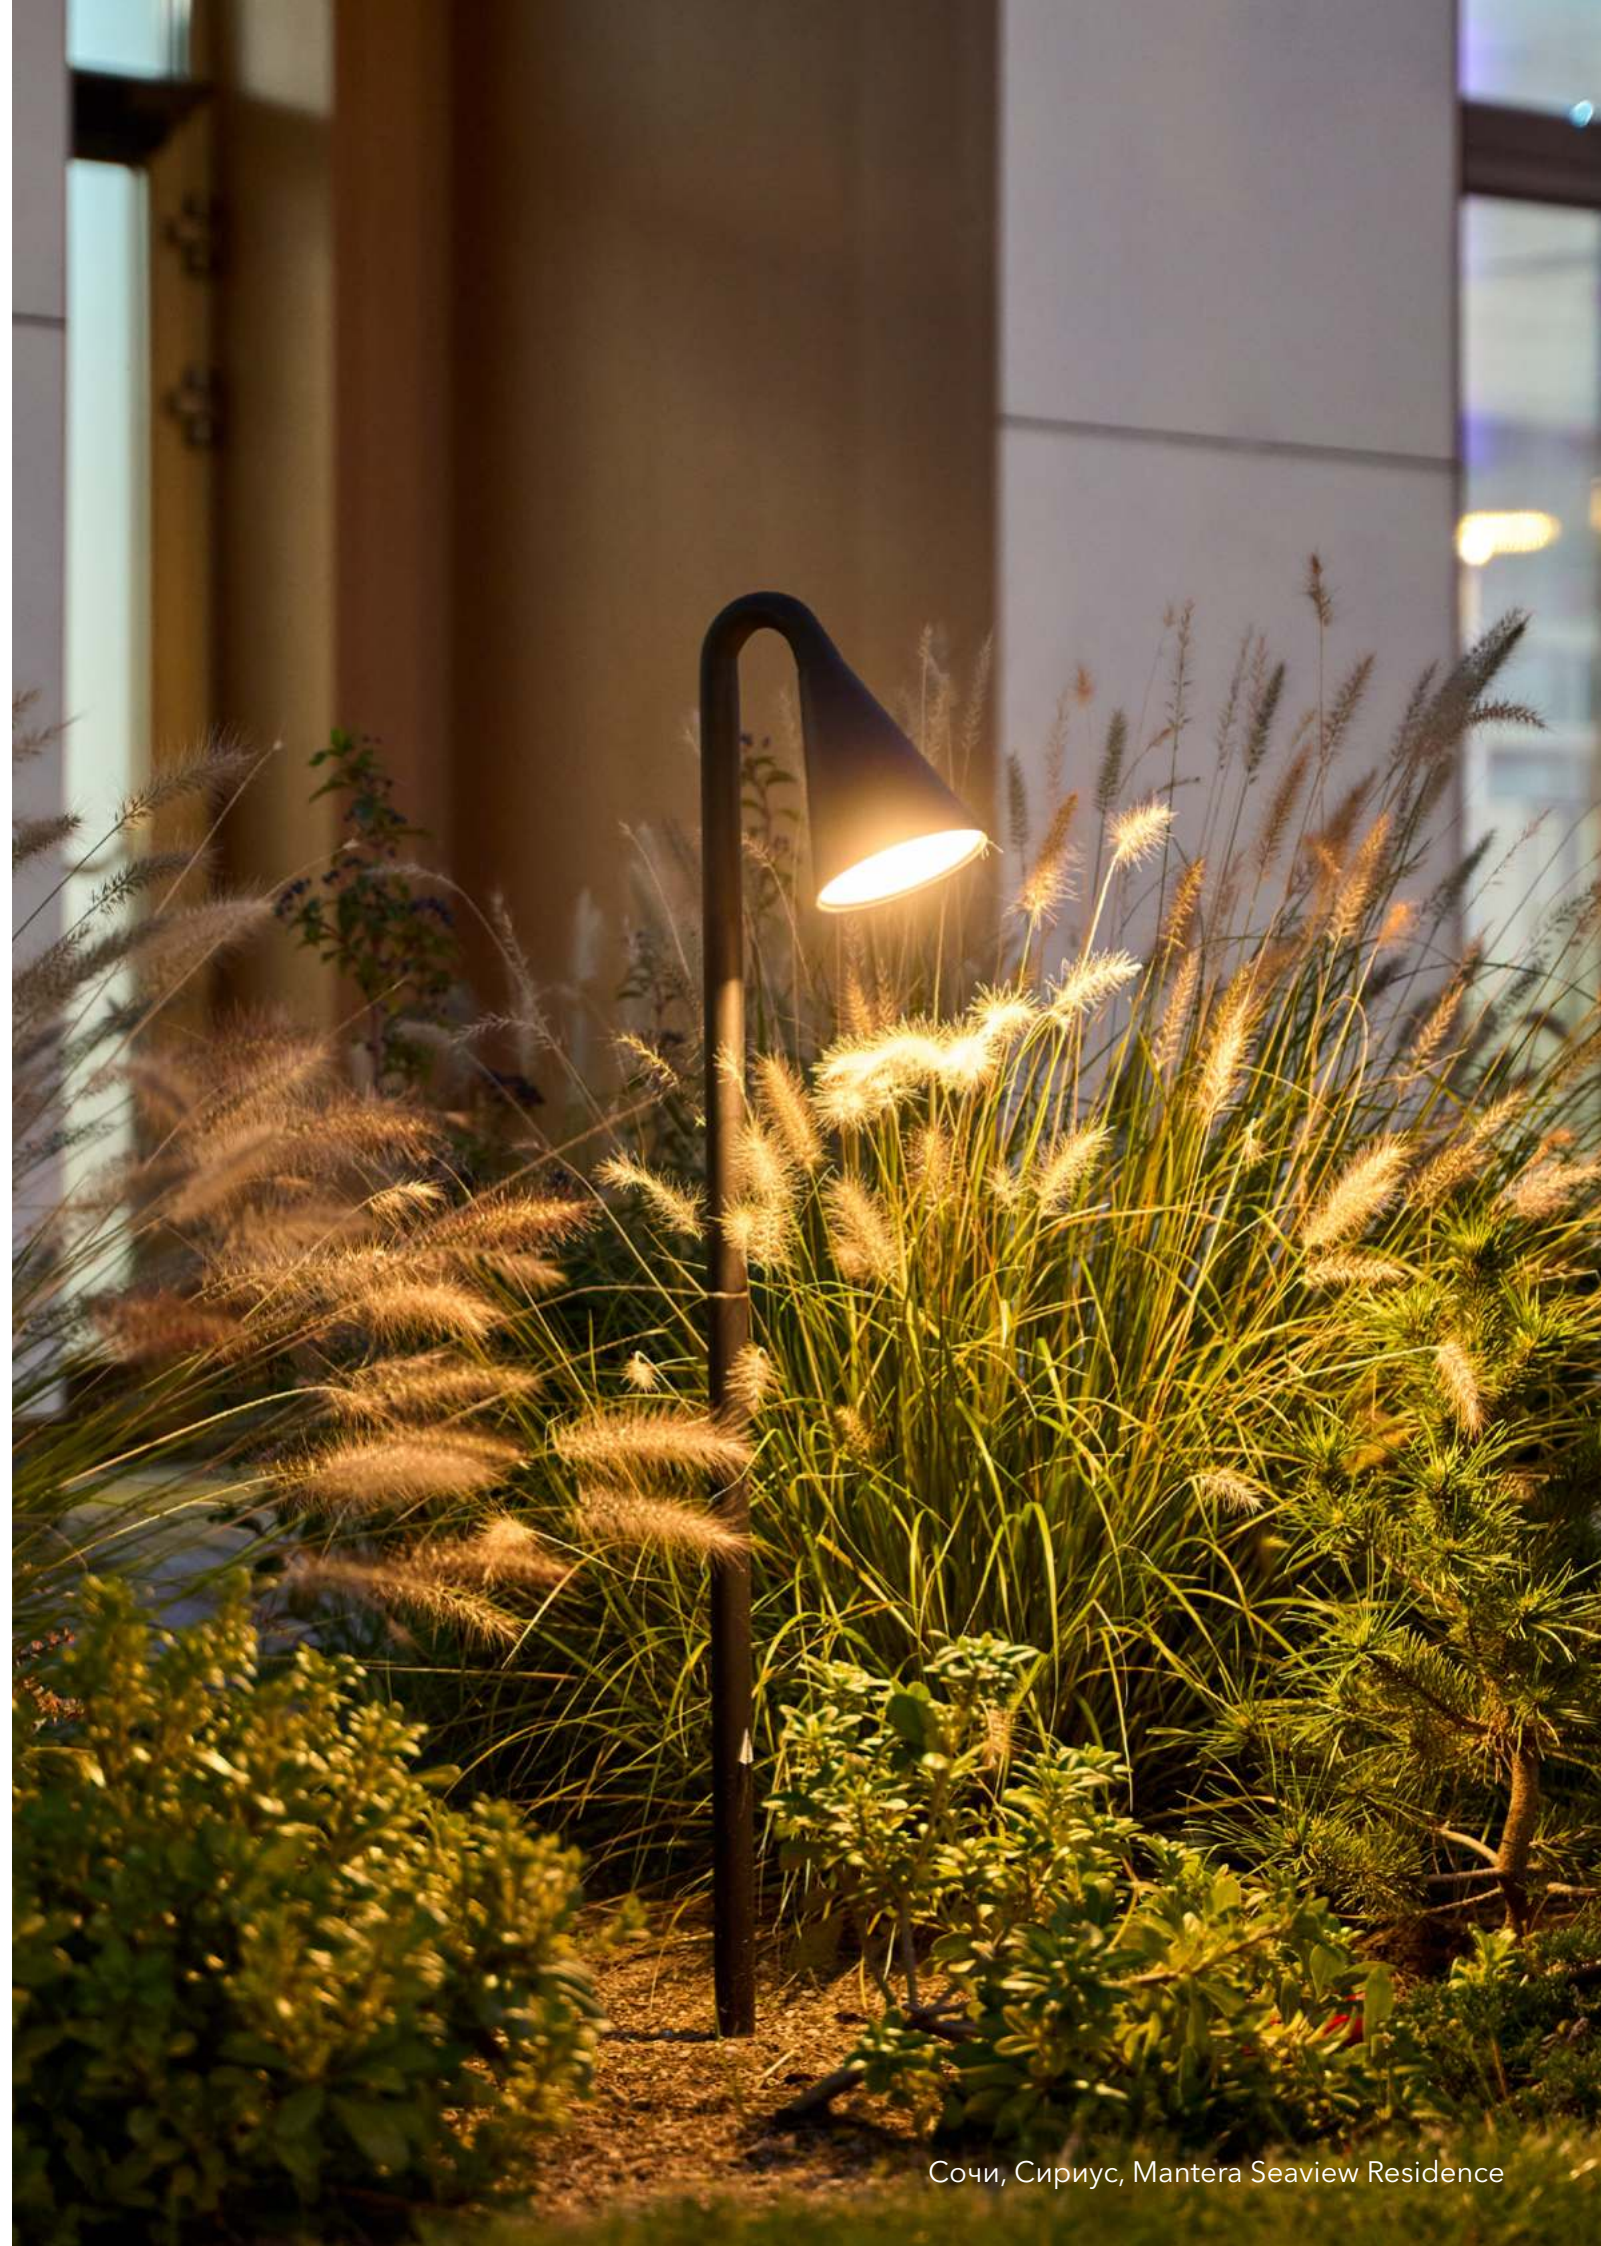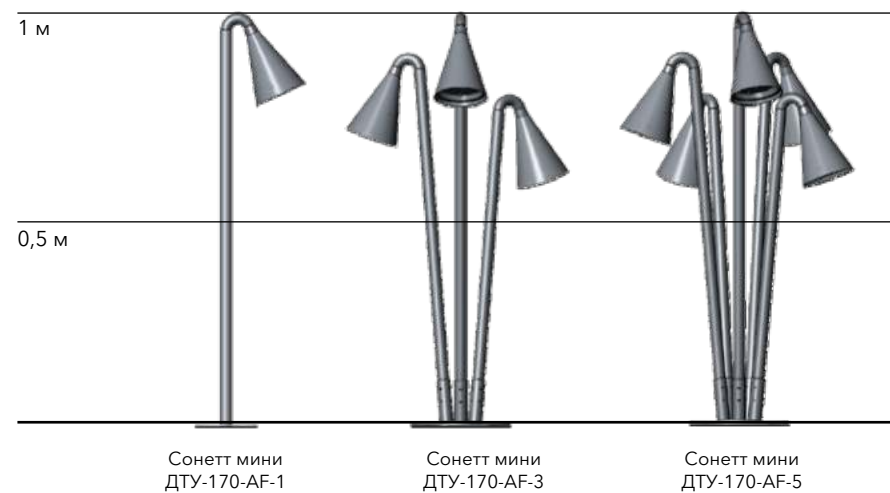



СТЭМ

ЛАКОНИЧНЫЙ И ОРИГИНАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
В СТИЛЕ БИОНИКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:
5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 45 Вт

Цветовая температура:
2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:
≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:
CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:
≤ 1%


Коэффициент мощности:
≥ 0,98

Диапазон рабочих температур:
-40...+50

Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС




специальная



ТВИН

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

2x10 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 110 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:

-40..+50


Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС



120°

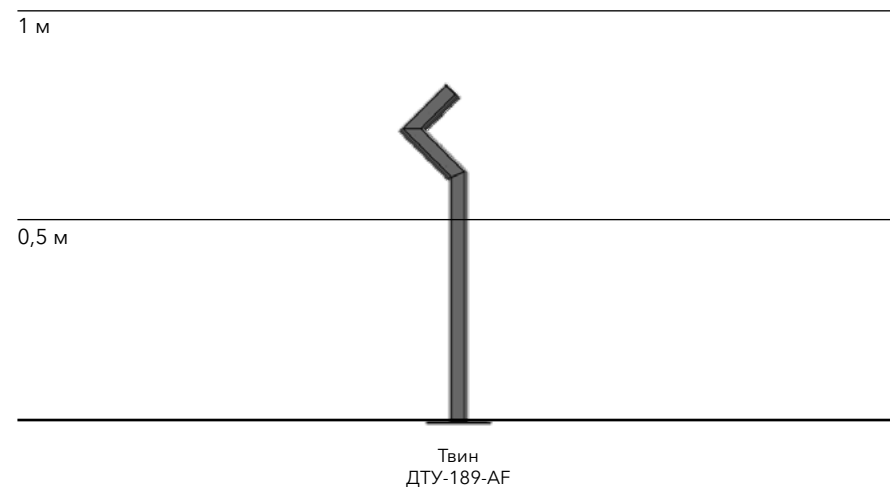

МАГИСТРАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ДБУ-01-AF

ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:

50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 700 Вт

Цветовая температура:

2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:

≥ 125 лм/Вт

Индекс цветопередачи:

CRI ≥ 70, 80

Коэффициент пульсаций:

≤ 1%

Коэффициент мощности:

≥ 0,98

Диапазон рабочих температур:

-40...+50



Материал корпуса:

литой алюминий

Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС

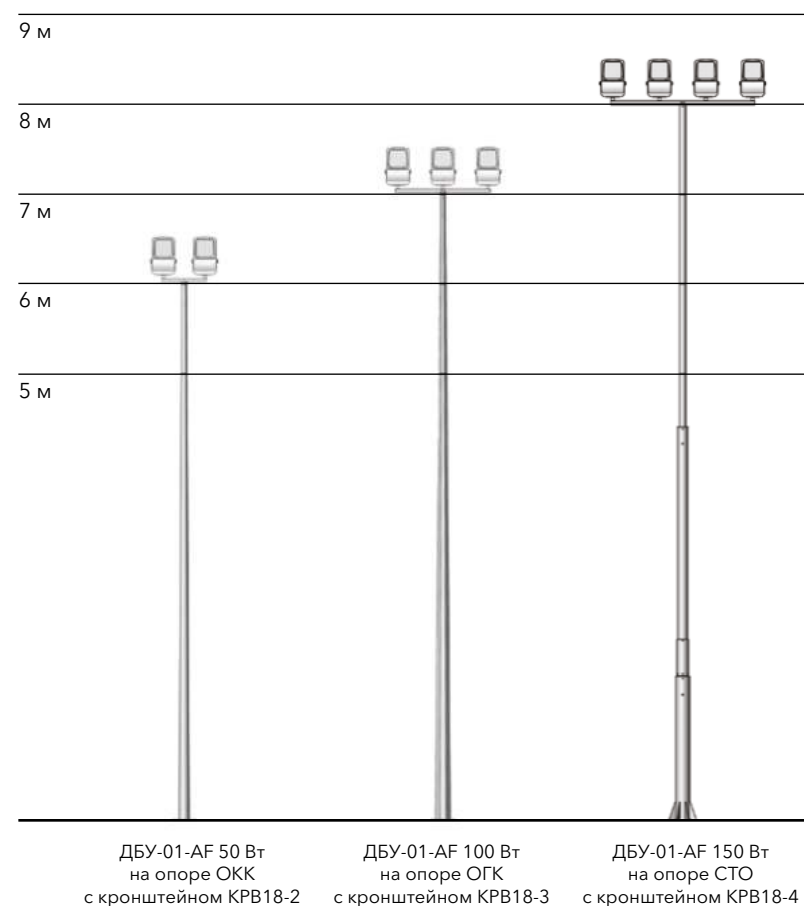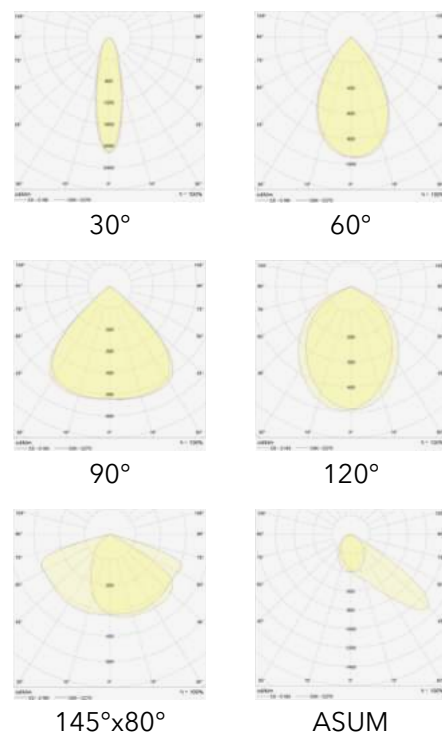

ДКУ-18-AF HIGHWAY

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:
40 / 60 / 85 / 100 / 120 / 150 Вт

Цветовая температура:
2700-2800 / 4000 / 5000 К

Световая отдача:
≥ 160 лм/Вт

Индекс цветопередачи:
CRI ≥ 80 (для Тц 2700-2800 К)

Коэффициент пульсаций:
≤ 1%

Коэффициент мощности:
≥ 0,98


Диапазон рабочих температур:
-40..+50

Материал корпуса:
литой алюминий


Возможности кастомизации:

- любой цвет RAL
- увеличение грозозащиты до 10 кВ
- оптимальный подбор мощности, КСС, цветовой температуры
- управление: 0\1-10V / DALI / DMX-512 / DMX-512 с RDM

КСС



147°x72°

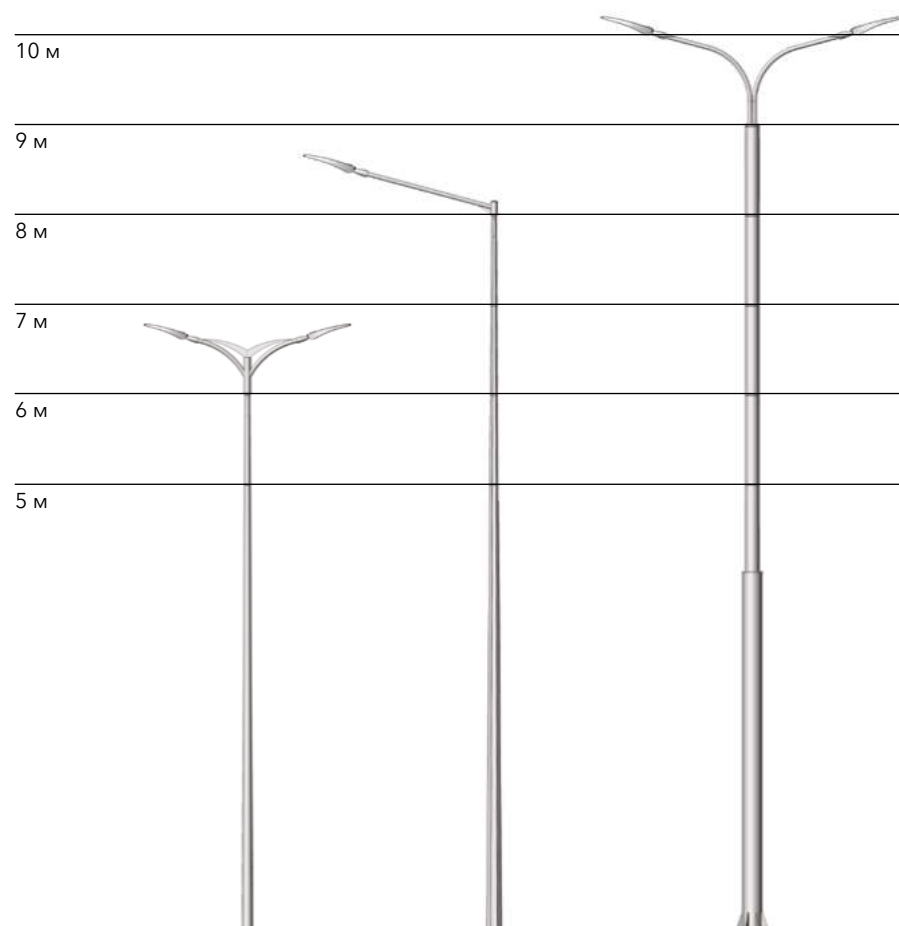

ДКУ-18-AF
на опоре ОКК
с кронштейном АКВ2-1Р16

ДКУ-18-AF
на опоре ОГК
с кронштейном КВУ-1



ДКУ-18-AF
на опоре СФ-400
с кронштейном КВ2



ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ



ОКК

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ КРУГЛОКОНИЧЕСКИЕ ОПОРЫ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 4,0–10,0 м.

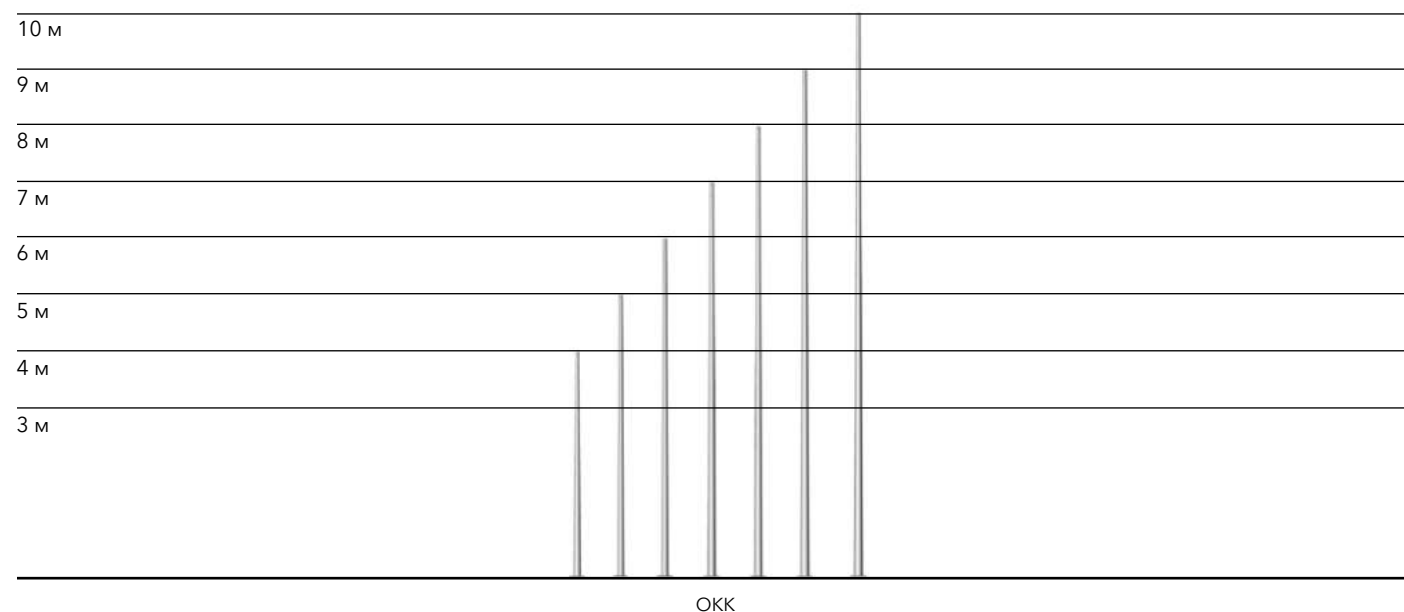



ОКК-И

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ КРУГЛОКОНИЧЕСКИЕ
ИЗОГНУТЫЕ ОПОРЫ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 4,0–8,0 м.

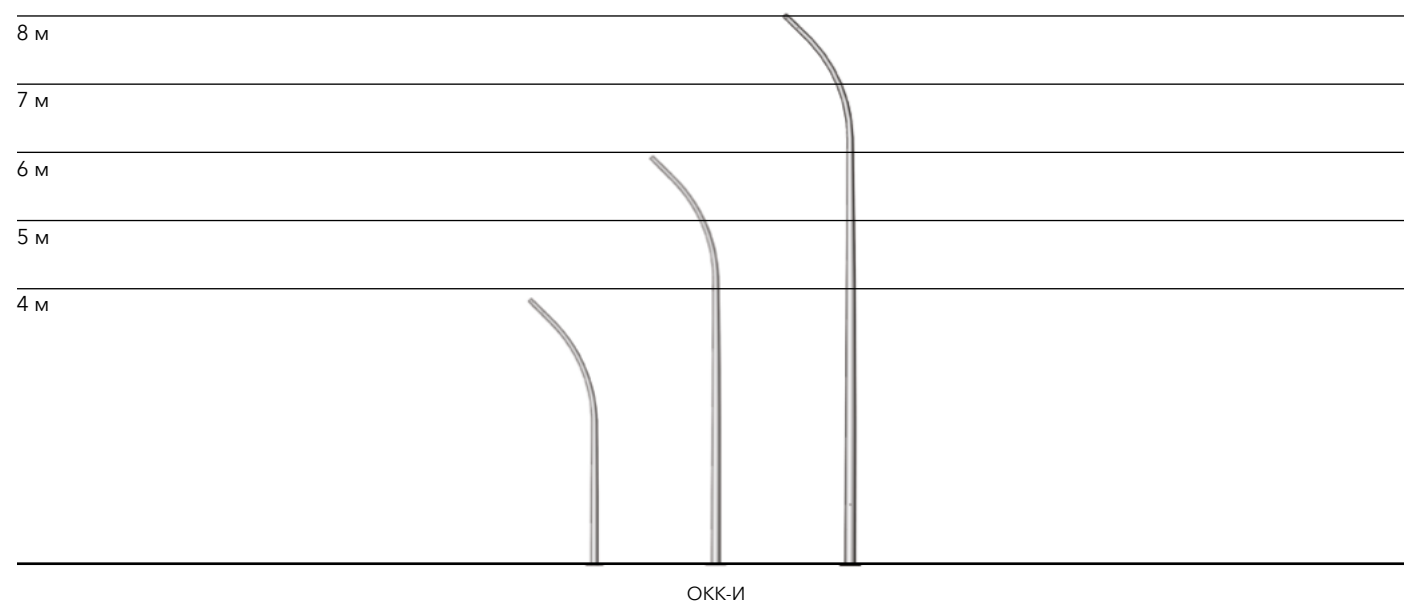



ОС

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ТРУБНЫЕ ОПОРЫ
ЕДИНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 2,5–5,0 м.

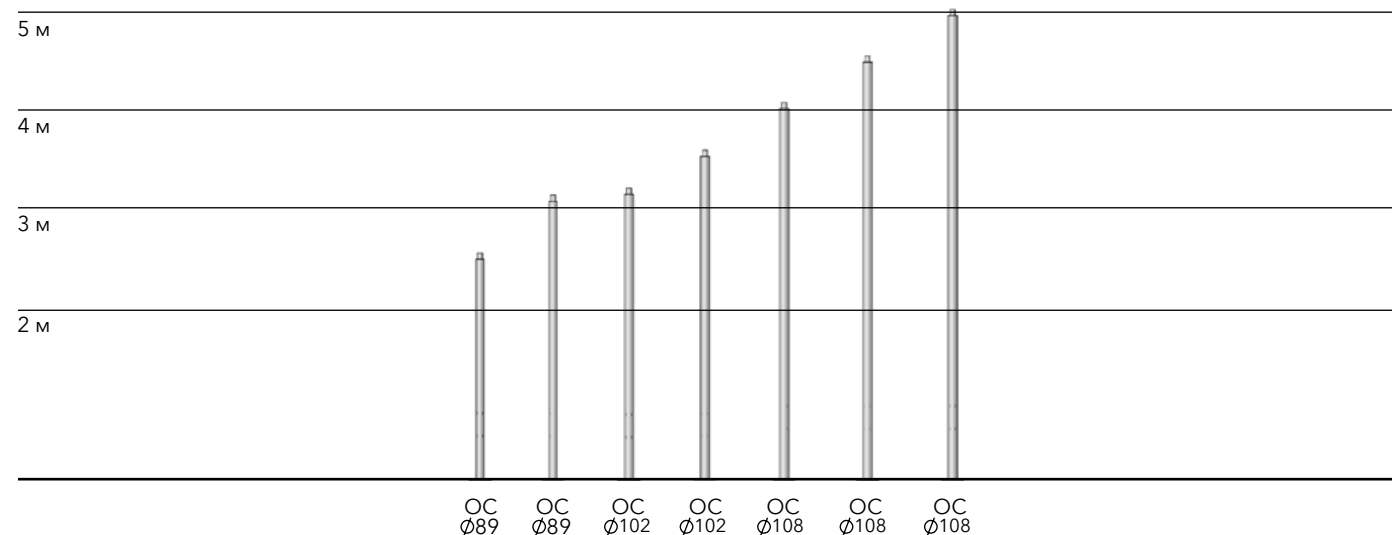



ОССв

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СОСТАВНЫЕ ТРУБНЫЕ ОПОРЫ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 2,0–8,0 м.

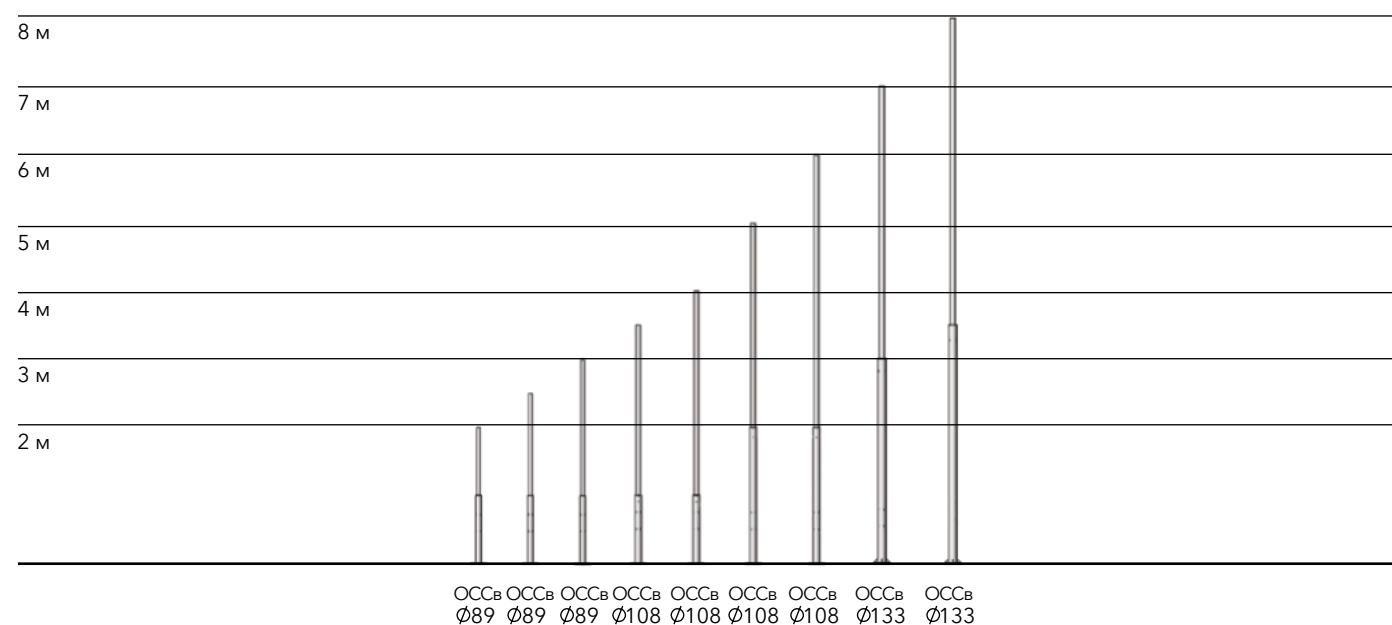



ОСК

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ТРУБНЫЕ ОПОРЫ
ЕДИНОГО КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 3,0–6,0 м.

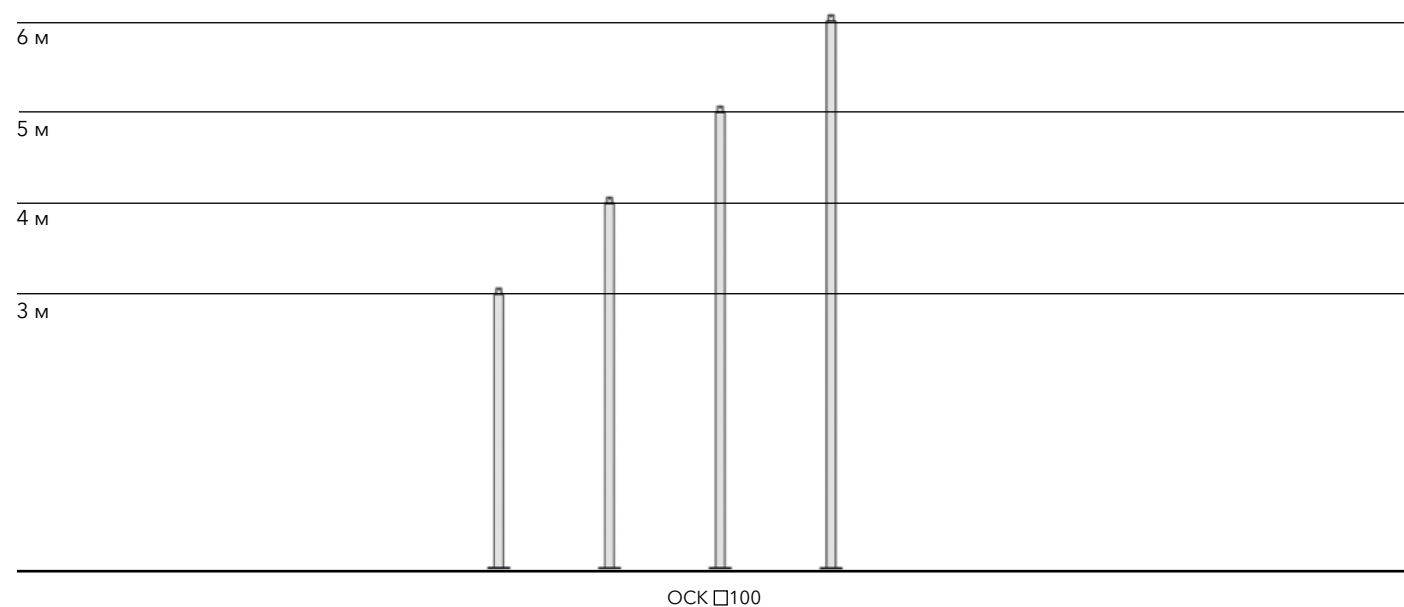


ФРСТ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 4,0–5,0 м.

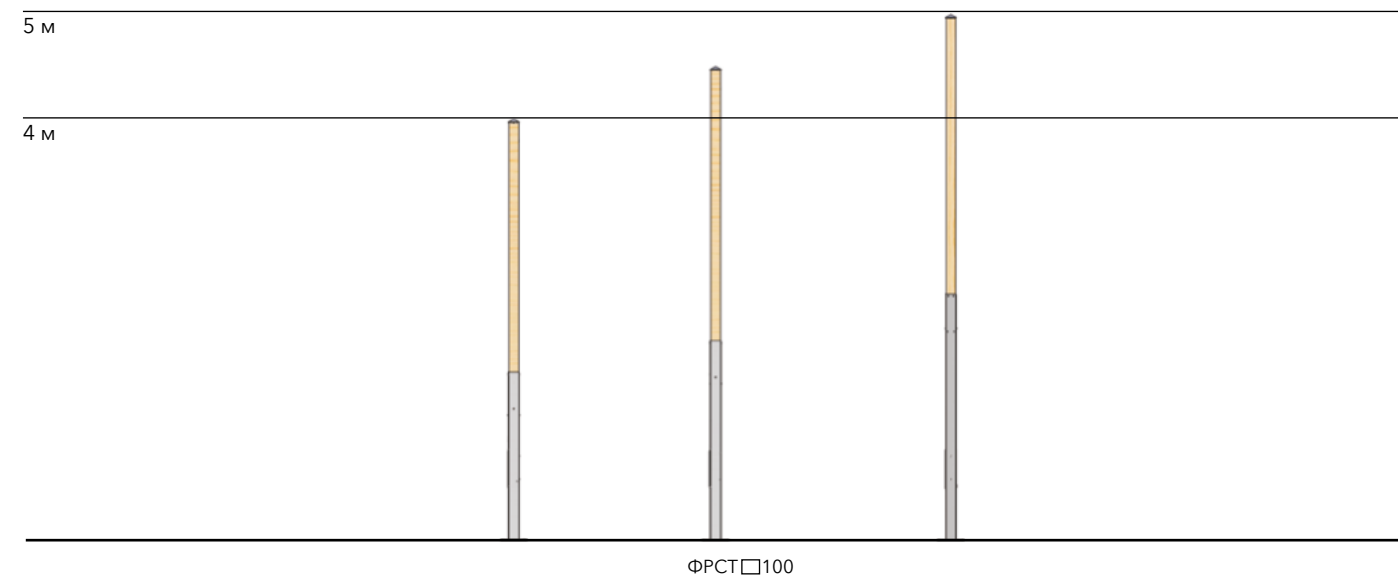



СТО

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ФЛАНЦЕВЫЕ ТРУБНЫЕ ОПОРЫ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 4,0–14,0 м.

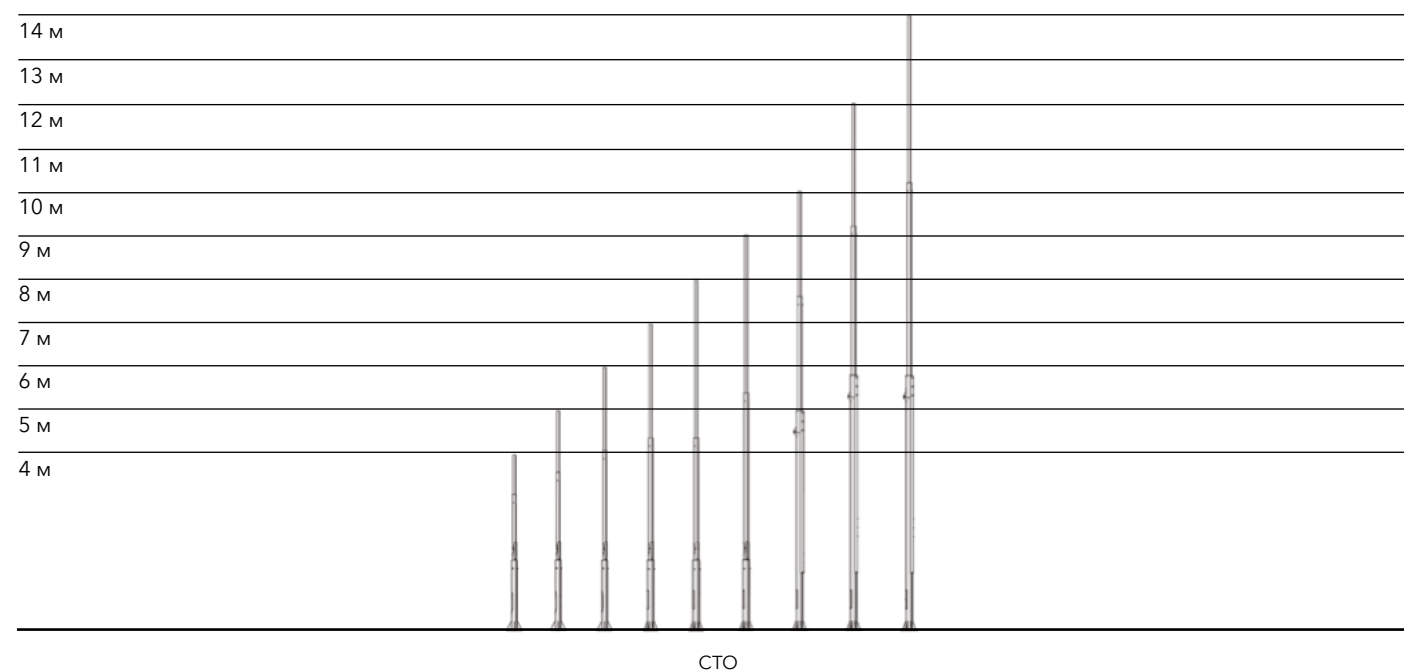



ОРД

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОПОРЫ
С ЧУГУННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 8,0–10,0 м.

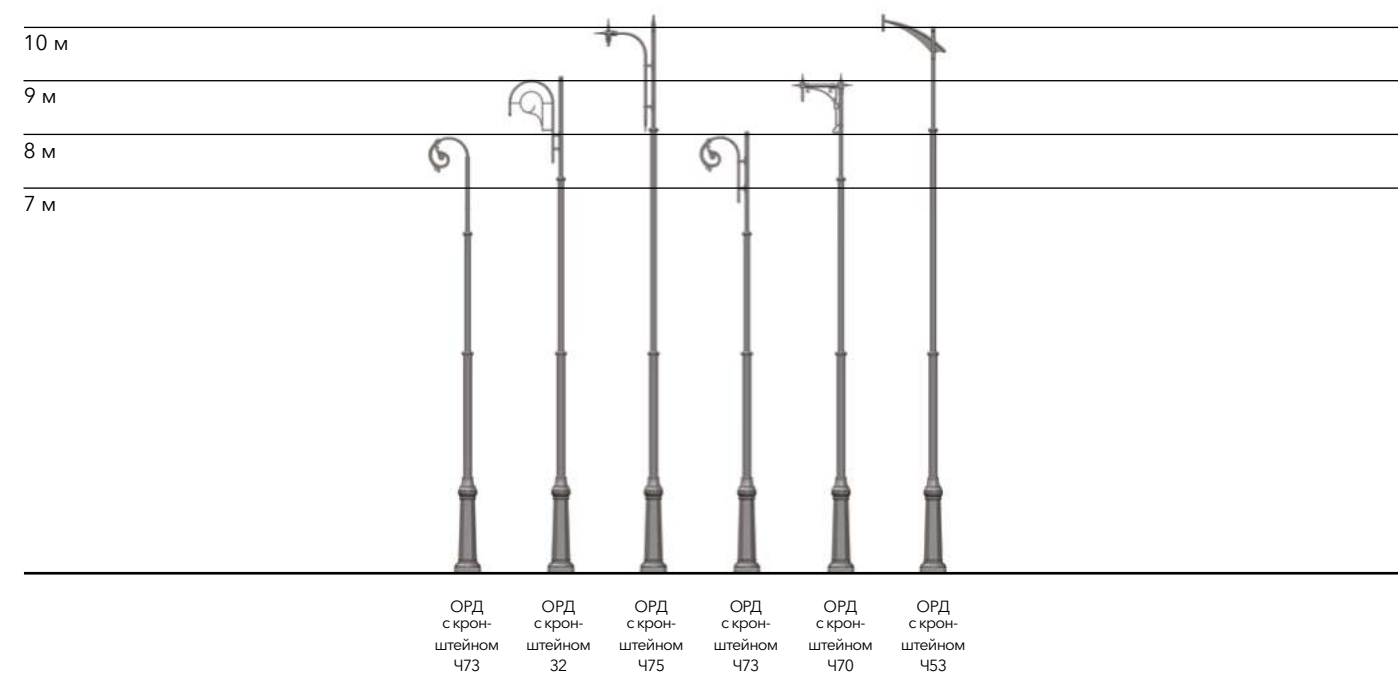



ОРД2v

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОПОРЫ
С ЧУГУННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 8,0–10,0 м.

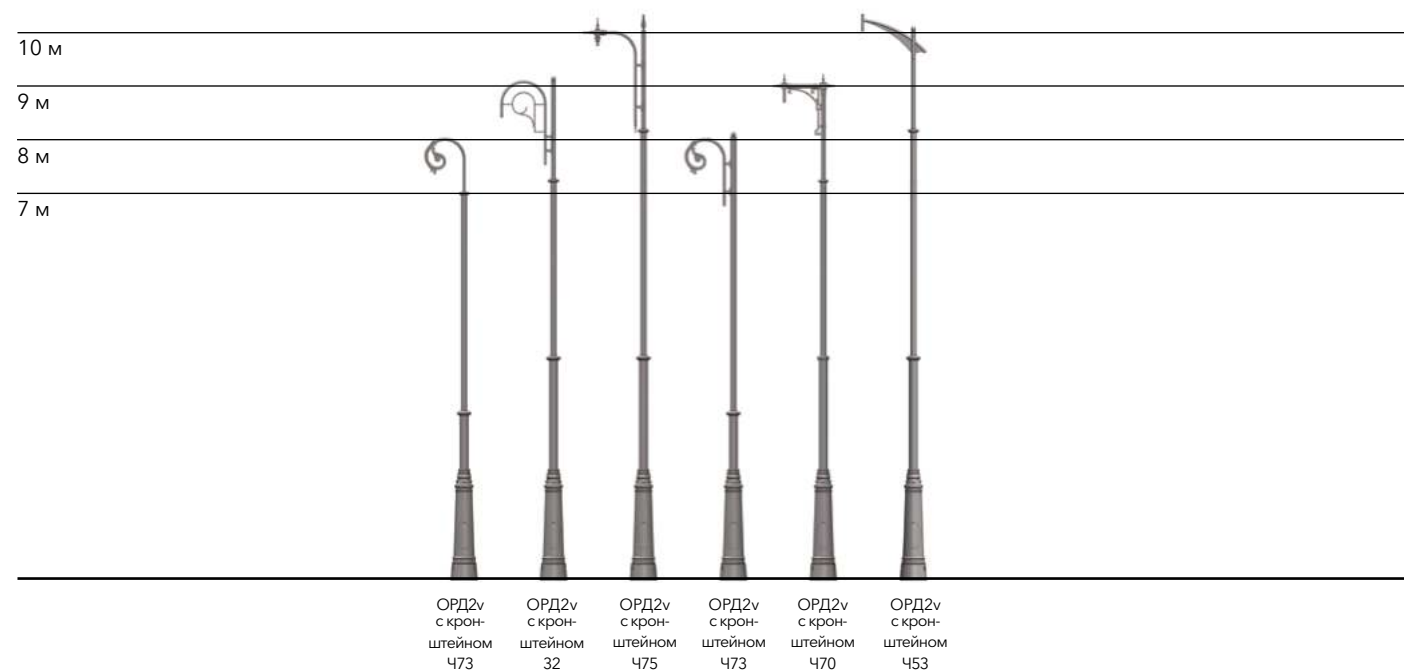




ОСД

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОПОРЫ
С ЧУГУННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 3,0–10,0 м.

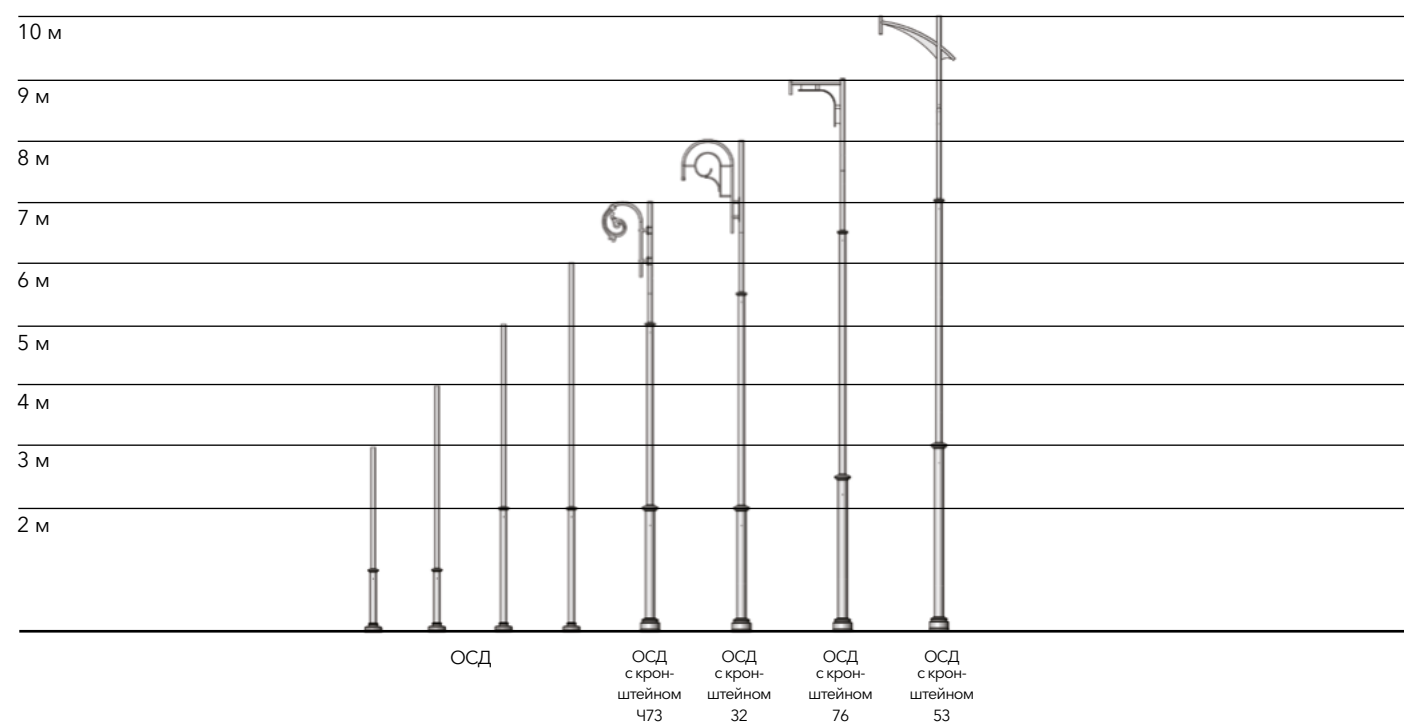



ОТВ-ОТС

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОПОРЫ
С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 3,0–4,0 м.

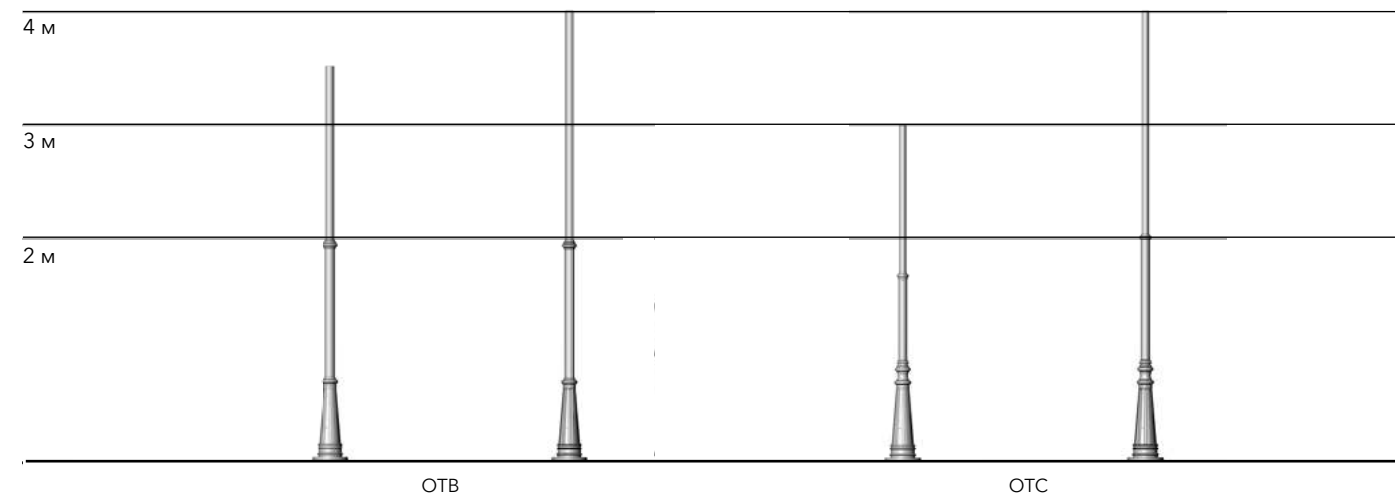


ОТЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОПОРЫ
С ЧУГУННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 3,0–6,0 м.

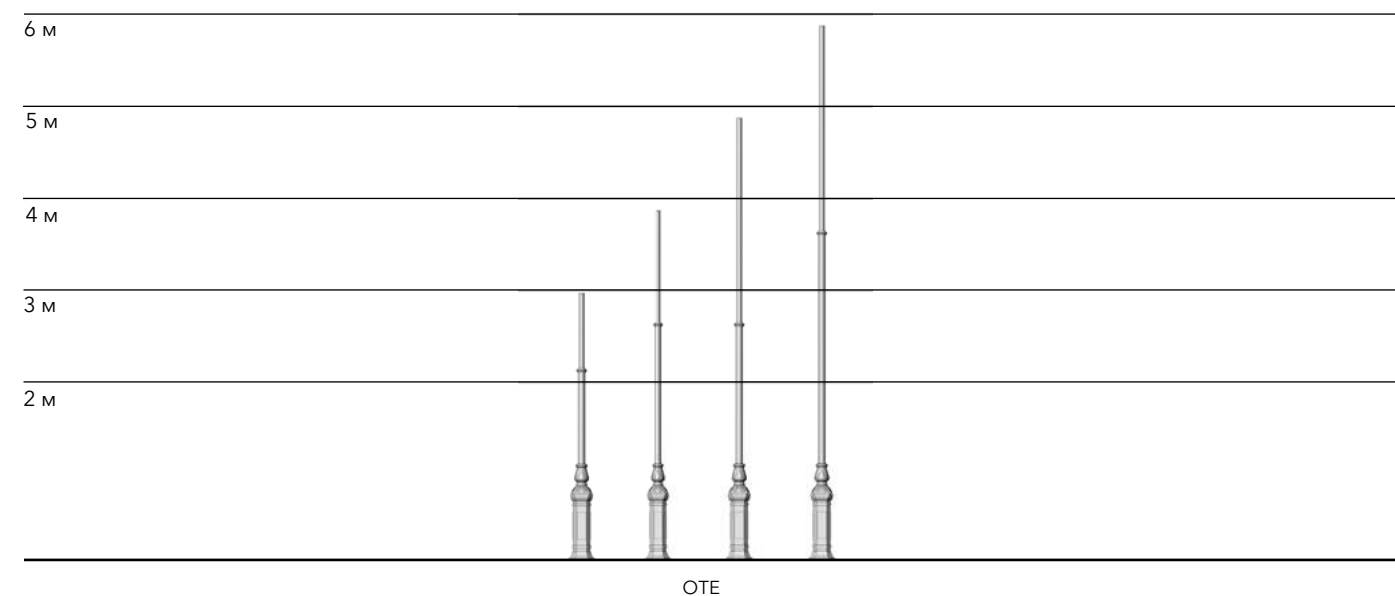

АЛЬБЕДО

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ АНОДИРОВАННЫЕ ОПОРЫ.
ВЫСОТНЫЙ РЯД 3,0–10,0 м.



Цвета анодирования:

Натуральный




Черный



Оливковый



Нержавеющая сталь

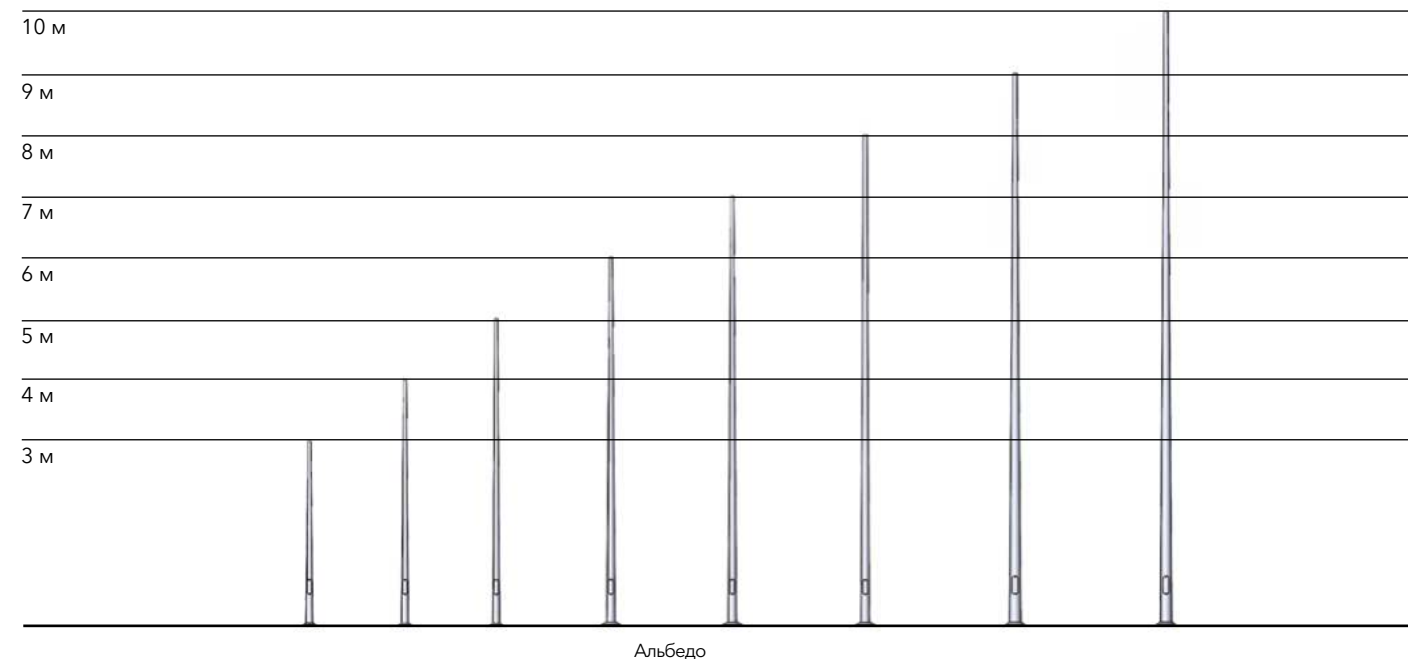

ОПОРЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОКРАСКИ «ПОД ДЕРЕВО»

УНИКАЛЬНЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ СТАЛЬНЫХ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ. ВЫСОТНЫЙ РЯД ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ОПОРЫ.

Типы опор:

ОСК - 3-6 м

ОС - 2,5-5 м

ОССв - 2-8 м

ОКК - 4-9 м

Цвет покрытия:




Бук



Дуб



Сосна

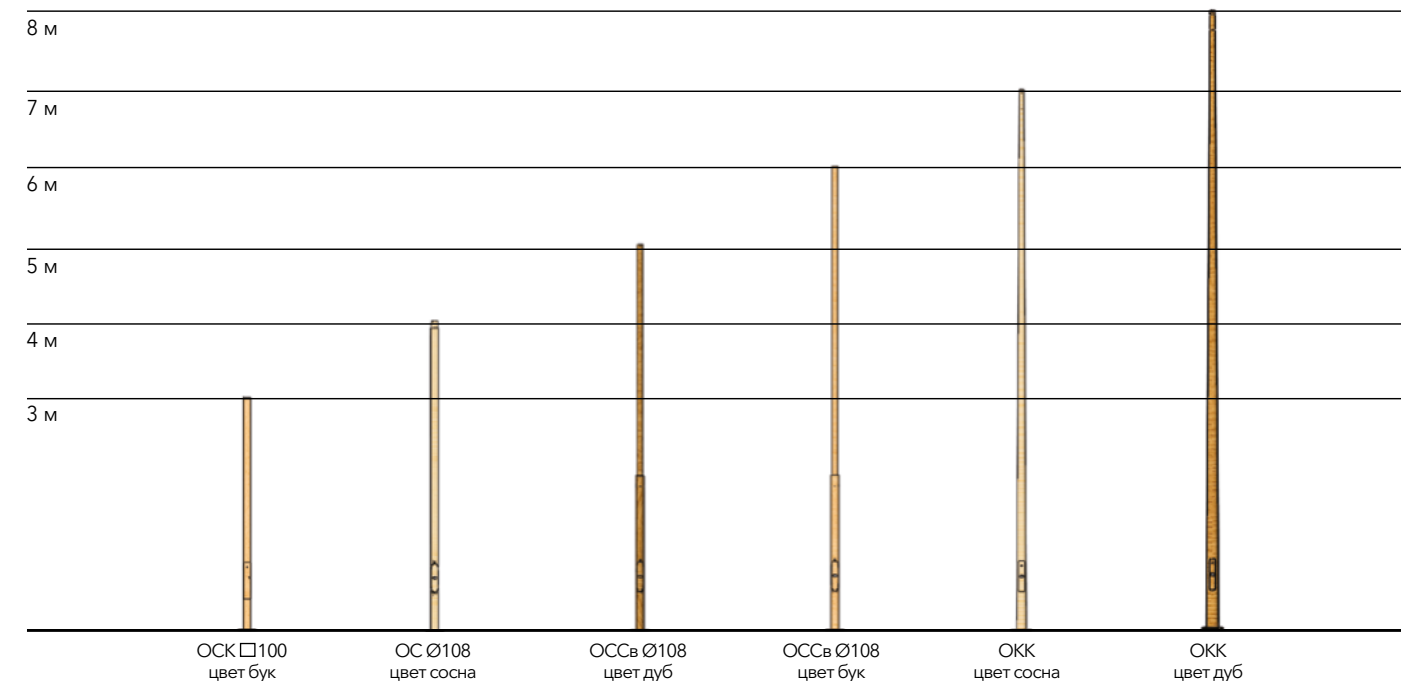


ПОДЗЕМНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ОПОРЫ




Предназначены для установки фланцевых опор светильников на объектах. Как правило, подземные закладные опоры анкерного типа ОПА используют на твердых грунтах, трубные ОПТ или ОПТВ - на сыпучих, а горизонтальные ОПГ - для эксплуатируемой кровли (стилобата). Однако окончательное решение по применению типа и размера подземных закладных опор принимает заказчик с разработчиком на основании «СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.0785*».

Подземные закладные опоры анкерного типа


ОПА3

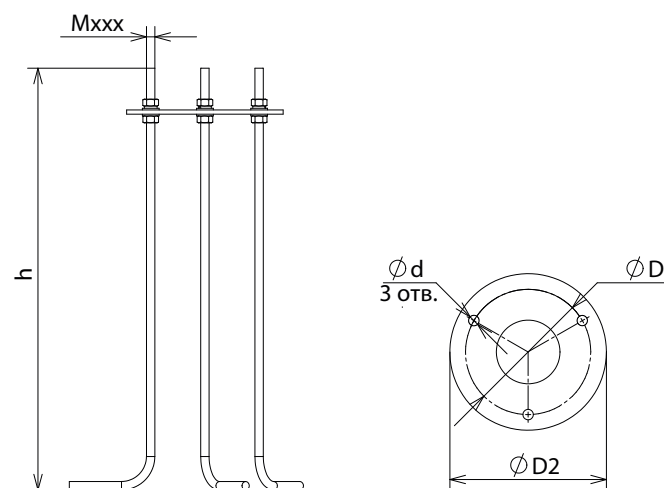


ОПА4

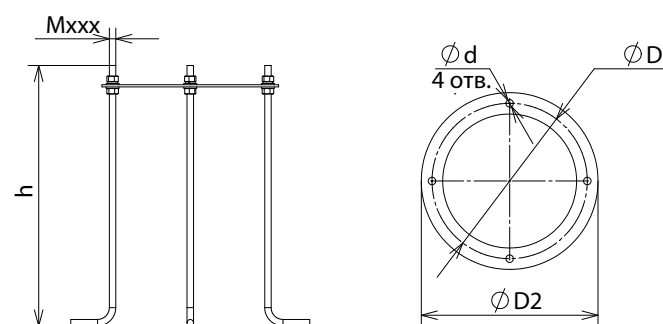

ОПА4-K

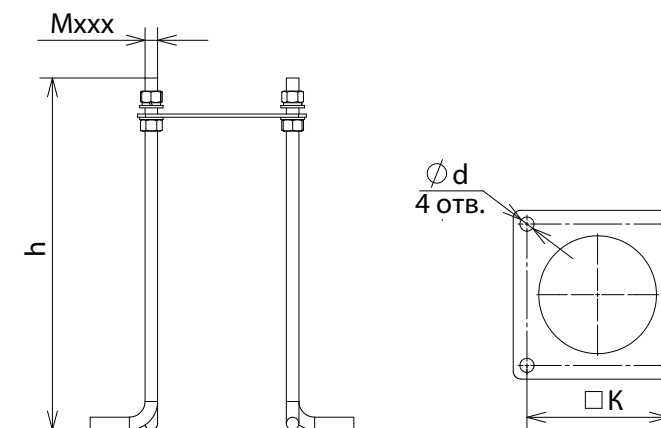


ОПА8

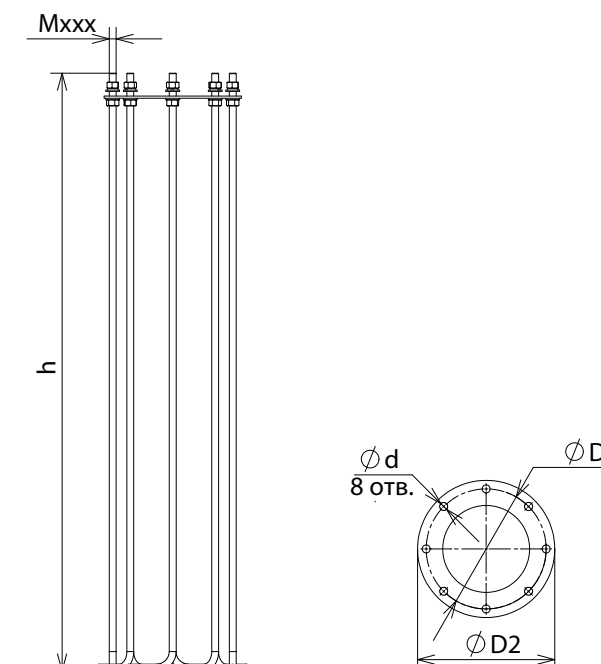


Подземные закладные опоры трубного типа


ОПТ3

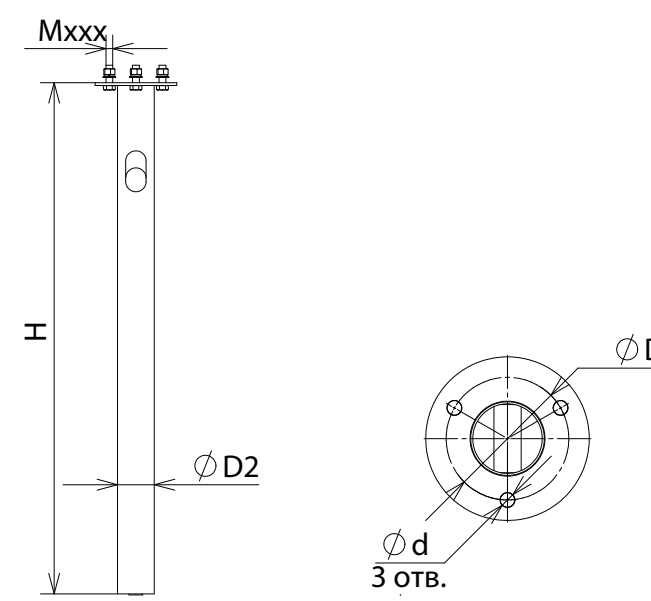


ОПТ4

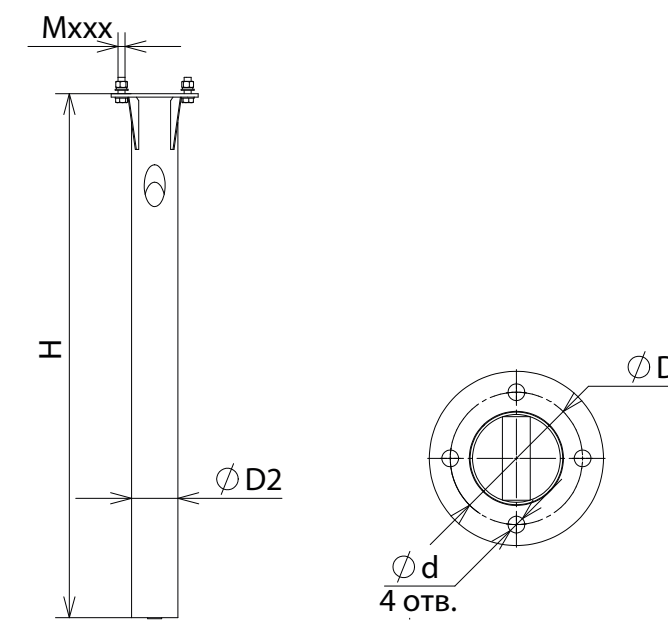


ОПТ4-К

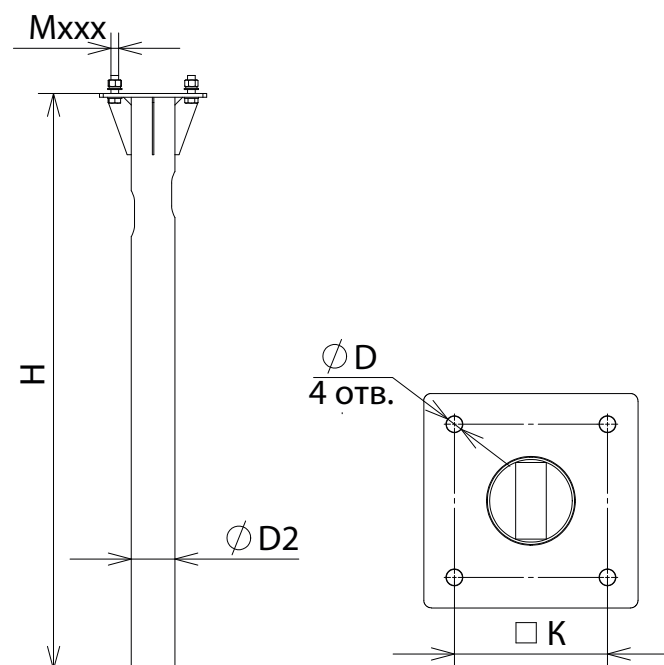


ОПТ8

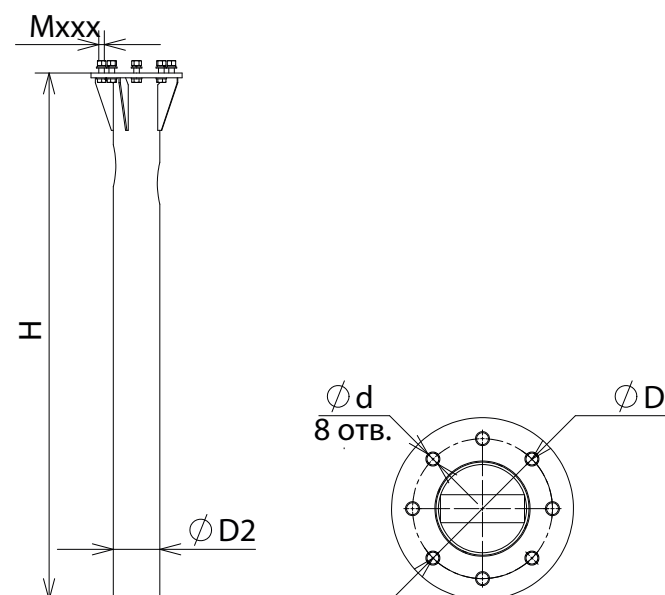


ОПТ12

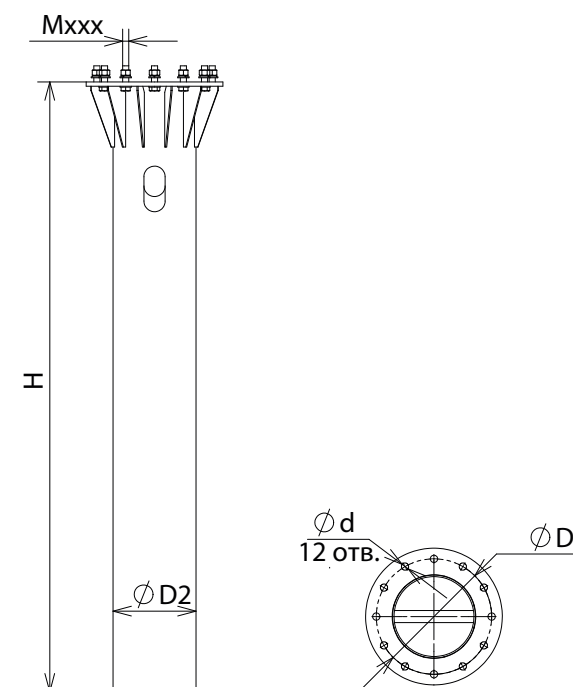


ОПТВ12

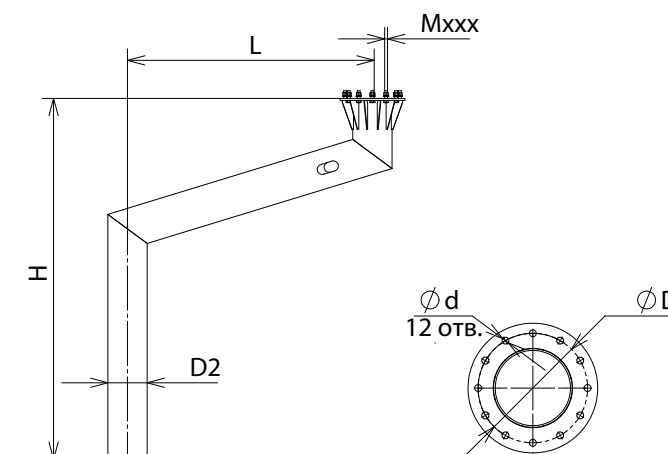

ОПТ8-К

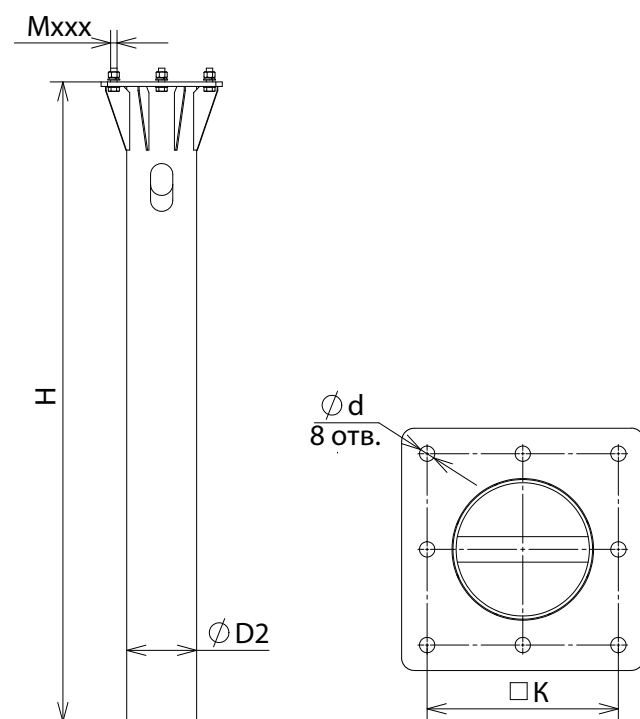

ОПТВ8

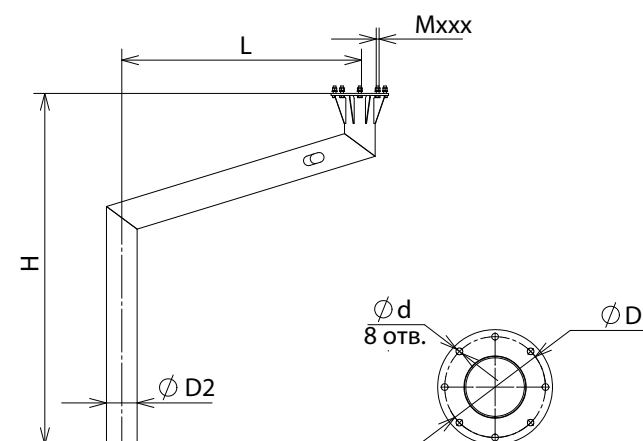

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Область применения: парки,
скверы

УХЛ1

Климатическая зона



Светораспределение в нижнюю
полусферу (Dark Sky protection)

PLC

Система управления



Область применения: дороги,
магистраль, дворы

Astro
DIM

Система управления освещением

220В

Номинальное напряжение

NEMA

Система управления освещением



4,5 кВ

Степень защиты от импульсов
высокого напряжения



Изделие защищено патентом



Класс защиты I от поражения
электрическим током



Срок гарантии



IP 65

Степень защиты IP





Адрес: 105264, г. Москва,
ул. Верхняя Первомайская, д. 43
Телефон: +7 495 290 31 30
e-mail: info@alfresco.ru
www.alfresco.ru