



TM

0)Sst11t

2018



СОДЕРЖАНИЕ

ДЕКОРАТИВНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

БЭЛЛ	6
ДИНА-1	7
ДИНА-2	8
ИВУШКА	9
ИМПУЛЬС	10
ЛЕГЕР	11
СОЛЯРИС 2 LED	12
СУПРЕМУС-1	13
STAR	14
ФОБОС	15
ФОКУС	16
КЛАССИКА LED	17

ЛАНДШАФТНОЕ И АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GROUND-03.1-AF	19
SPOT-04-AF	20
STAR МИНИ	21
STAR-К МИНИ	22
СУПРЕМУС МИНИ	23

ОПОРЫ И УМНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОПОРА-ЗАРЯДКА	25
КЛЕВЕР	26

Российский производитель светотехнической продукции ALFRESCO ежегодно выводит на рынок новые модели опор, энергоэффективного оборудования, парковой мебели и умных устройств.

Собственные производственные мощности, конструкторское и дизайнерское бюро, авторский индивидуальный подход, проектное, консультационное сопровождение клиента позволяют оперативно решать весь комплекс задач.

В каталог новинок вошли светильники декоративного, ландшафтного и архитектурного освещения, а также опоры и умные устройства.





Хотим обратить внимание, что продукция ALFRESCO защищена патентами на территории России (светодиодные светильники «Дина-1» и «Легер», умное устройство «Клевер»).

Композиции из парковой мебели, умных устройств и энергоэффективных светильников образуют гармоничные стилистические ансамбли, которые несут дополнительную эстетическую функцию и сближают людей и создают новые точки притяжения.

С помощью умных устройств ALFRESCO можно зарядить не только гаджеты, но и электромобили. Доступ и управление процессом зарядки автотранспорта осуществляется с помощью мобильного приложения.

Для архитекторов, проектировщиков, инженеров доступна файловая библиотека ALFRESCO, в которой есть все необходимые материалы от 3D моделей до файлов в форматах REVIT и САПР-системы Renga.

Декоративное уличное освещение

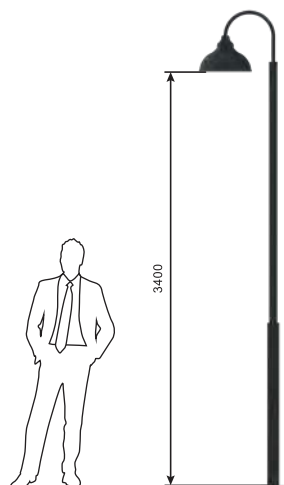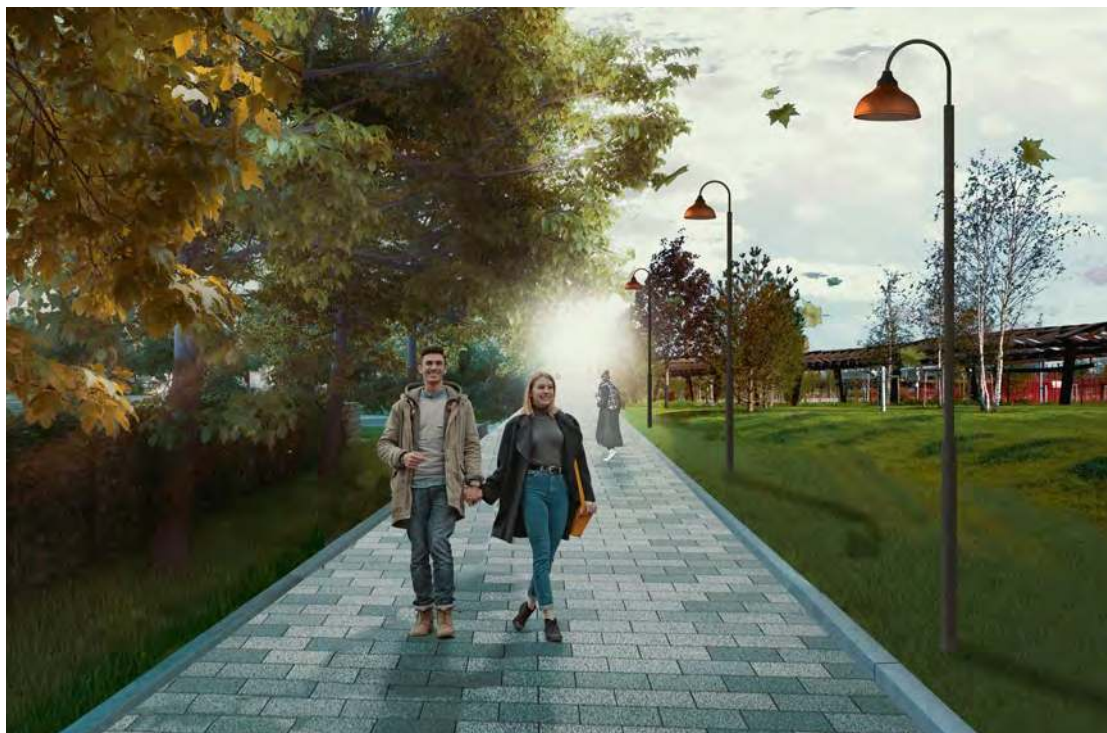

БЭЛЛ

Светодиодный светильник «Бэлл» в стиле классический модерн идеально подойдет для освещения и благоустройства городской инфраструктуры большого города, парков, скверов и любых общественных пространств.

Уникальный дизайн плафона с декоративным покрытием «медная патина», великолепные светотехнические характеристики и антивандальное исполнение по достоинству оценят архитекторы и проектировщики.

В данном изделии применяются комплектующие от ведущих производителей (Seoul Semiconductor и Mean Well).

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками ландшафтной серии «Слим» и «Соло».

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:

Стальная опора ОССв высотой 3,6м
Светодиодный светильник ДСУ – 04 – АФ «Бэлл»

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

40 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 5600 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:

Широкая боковая

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПА3-д180-М16; ОПТЗ-д180-М16

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование



ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

ДИНА-1

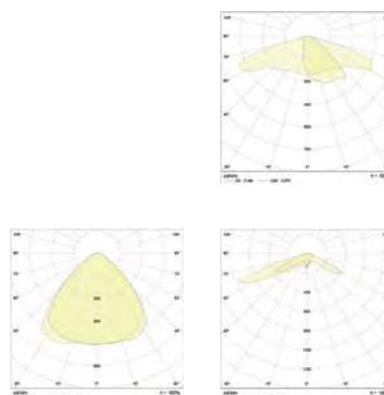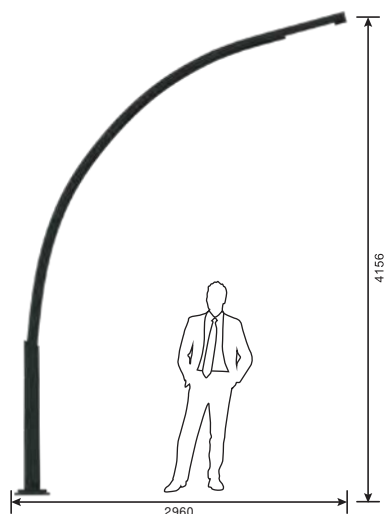

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

28, 56 и 84 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:

Широкая боковая 1
Широкая боковая 2
Круглосимметричная

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПТ8-d200-M16

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса







ДИНА-2

Светодиодный светильник «Дина-2» в бионическом стиле — оптимальное комплексное решение для multifunctional общественных пространств: одновременно обеспечивает необходимый уровень освещенности как пешеходным зонам, так и прилегающим к ним автомобильным дорогам.

В данной линейке применяются комплектующие от ведущих производителей (Seoul Semiconductor и MeanWell).

Светильник «Дина-1» защищён патентами 105453, 171208.

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками ландшафтной серии «Слим», «Соло».

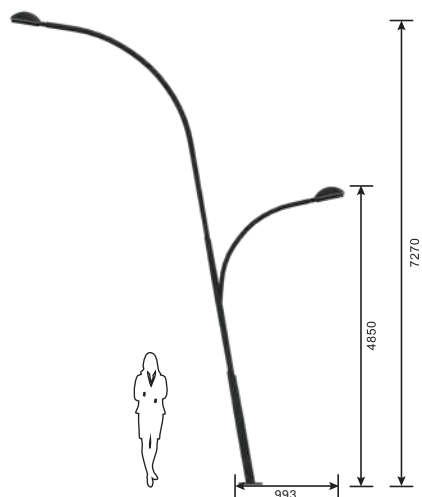

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:

Опора тип — ДинД стальная изогнутая
фланцевая Н = 8,0м

Светильник «Алькор» ДКУ-01-AF
в корпусе из алюминиевого литья
и рассеивателем из ПК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

80 Вт и 120 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:

Широкая боковая

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

Тип ОПТ8-d360-M20

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование





ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

ИВУШКА

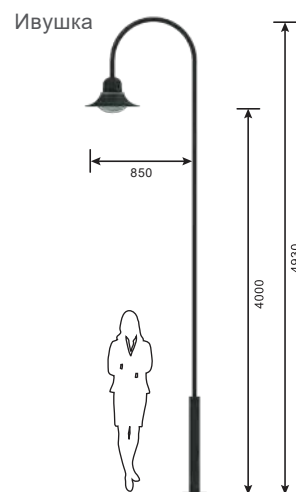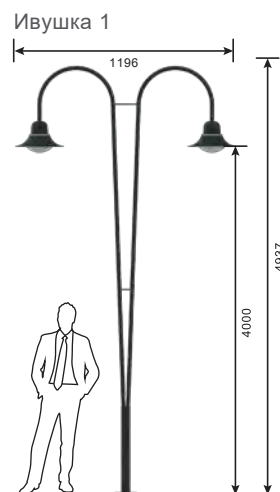

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:

Стальная опора ИВ11 высотой 5,0м, для одного светильника и стальная опора ИВ22 высотой 5,0м для двух светильников. Светодиодный светильник ДСУ – 02 – АF «Фотон»

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

40 и 80 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 5600 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:

Широкая боковая
Круглосимметричная

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПАЗ-д180-М16; ОПТЗ-д180-М16

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:



Полимерный цинкостойкий грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

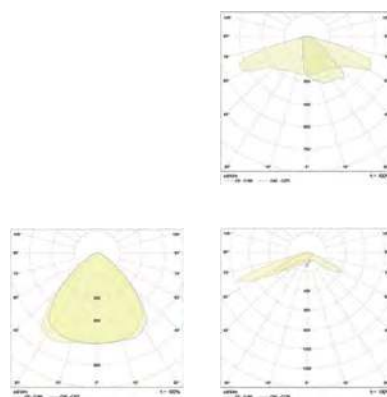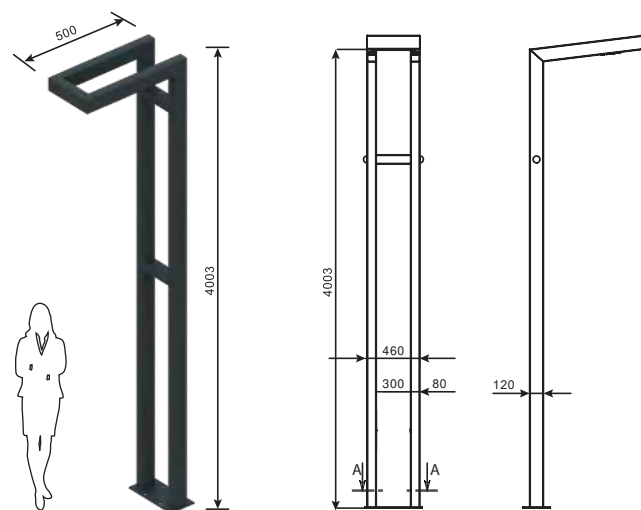

ИМПУЛЬС

Светодиодный светильник «Импульс» в стиле хай-тек — идеальное решение для общественных пространств любого формата. Универсальность применения обеспечена авторским дизайном, уникальными конструкторскими решениями и великолепными светотехническими характеристиками.

В данной линейке применяются комплектующие от ведущих производителей (Seoul Semiconductor и MeanWell).

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками ландшафтной серии «Супремус мини», «Ар-деко».

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

56 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:

Широкая боковая 1
Широкая боковая 2
Круглосимметричная

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПТ4-К180-М16

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

Полимерный цинкосодержащий грунт, горячее или гальваническое цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

ЛЕГЕР





Современный светодиодный светильник «Легер» в стиле конструктивизма рекомендуется для функционального освещения парковых зон и больших общественных пространств, а также создания арт-объектов из оборудования разной высоты (4, 6, 8 метров) одной линейки.

Авторский дизайн, широкий ряд мощностей, варианты вторичной оптики, отсутствие слепящего эффекта за счет использования специального матового поликарбоната с высоким коэффициентом пропускания света объединила в себе линейка «Легер».

Комплектующие для данного изделия используются от ведущих производителей (Seoul Semiconductor, Phillips и MeanWell).

Светильник «Легер» защищен патентом №98962.

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками ландшафтной серии «Ар-деко».

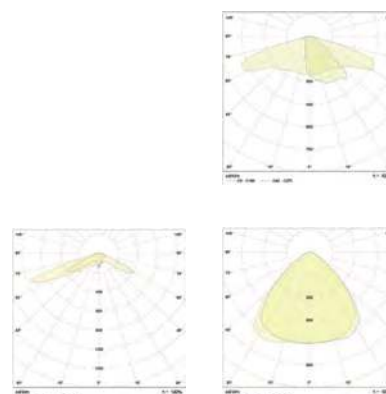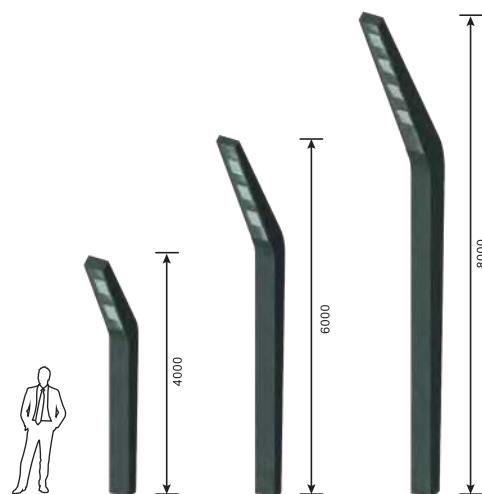

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

56, 84 и 112 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:

Широкая боковая 1
Широкая боковая 2
Круглосимметричная

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

Анкерная

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:




Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

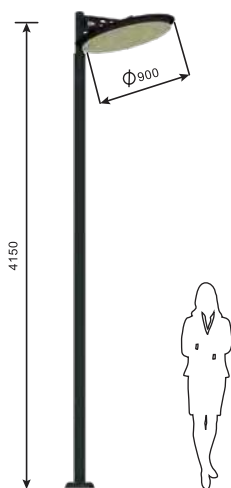

СОЛЯРИС 2 LED

Светодиодный «Солярис-2 LED» современная альтернатива серии отраженного света: энергоэффективное решение, сохранившее оригинальный дизайн и возможность регулировки угла наклона светильника. Эти преимущества позволят применять данную модель для освещения городских общественных пространств и загородных зон отдыха.

Комплектующие для данного изделия используются от ведущих брендов-производителей (Seoul Semiconductor и MeanWell).

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками ландшафтной серии «Слим», «Соло».

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

28, 56 и 84 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:

Широкая боковая 1
Круглосимметричная

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПТ3-D180-M16;
ОПТ4-K200-M16 (для опоры ОКК)

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Полимерный цинкосодежащий
грунт, либо горячее цинкование


ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

СУПРЕМУС-1

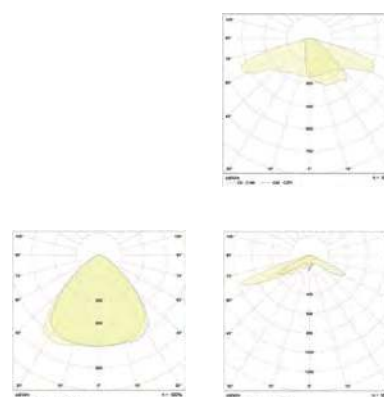

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

13, 26 и 52 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 140 лм/Вт

ТИП КСС:

Широкая боковая 1
Широкая боковая 2
Круглосимметричная

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПТ4-К180-М16

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление




МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса



STAR

Светодиодный светильник STAR в стиле хай-тек превращает любое общественное пространство в интерактивное. Такой эффект достигается благодаря особенностям линейки STAR, как ландшафтной (STAR мини), так и декоративной — многолучевое светораспределение в виде «цветка», «звезды». В данной линейке применяются комплектующие от ведущих производителей (CITIZEN, Seoul Semiconductor и MeanWell). Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками ландшафтной серии Star мини, Star-K мини.

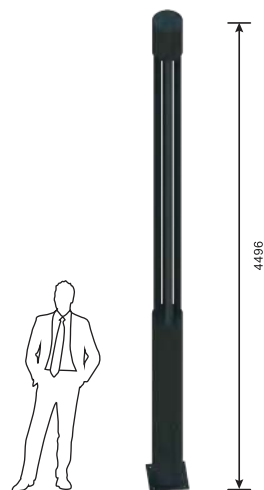

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

40 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:

Многолучевая

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ОПТ4-K220-M20

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Полимерный цинкостойкий грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса



ФОБОС



«Фобос» — современная многофункциональная светодиодная система-конструктор в стиле хай-тек с неограниченными возможностями применения в общественных пространствах разного назначения (от городской площади до загородной рекреационной зоны) как для функционального, так и акцентного архитектурного освещения.

Сочетание современного дизайна, нескольких вариантов вторичной оптики и различных мощностей, возможности размещать светильники на разной высоте опор сделали «Фобос» незаменимым для использования в самых значимых проектах.

В данной линейке применяются комплектующие от ведущих производителей (Seoul Semiconductor, Philips и MeanWell). Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками ландшафтной серии «Слим», «Соло», «Супремус мини», «Ар-деко», Star мини, Star-K мини.

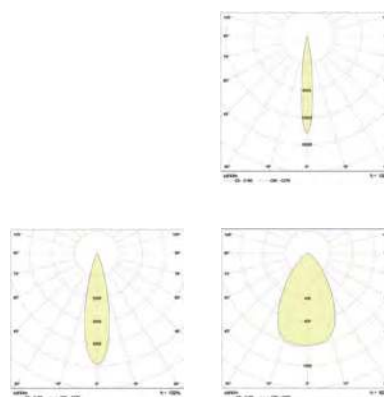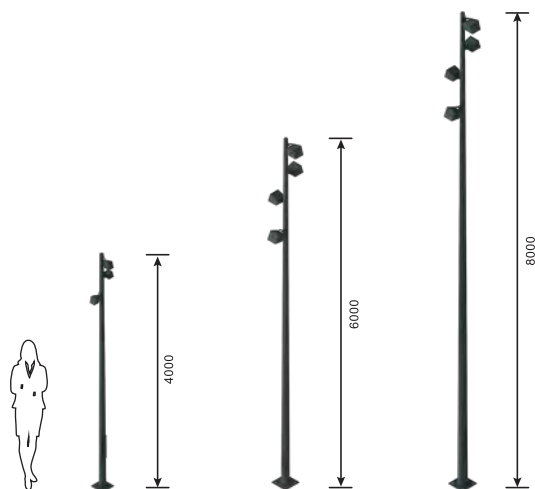

**ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:**

13, 26 и 52 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

**СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:**

Не менее 140 лм/Вт

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:**

ОПТ4-K180-M16

УГОЛ ЛУЧА:

7°, 25°, 60°

**ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:**

Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса





ФОКУС

Многофункциональная светодиодная система-конструктор «Фокус» в стиле хай-тек используется для акцентной подсветки арт-объектов и освещения городских и загородных общественных пространств.

Среди основных преимуществ светильника «Фокус» — оригинальная конструкция опоры, широкий диапазон вторичной оптики, регулируемый угол поворота светильников.

В данной линейке применяются комплектующие от ведущих производителей (Cree, Inventronics и MeanWell).

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками ландшафтной серии «Ар-деко», «Супремус мини», Star-K мини.

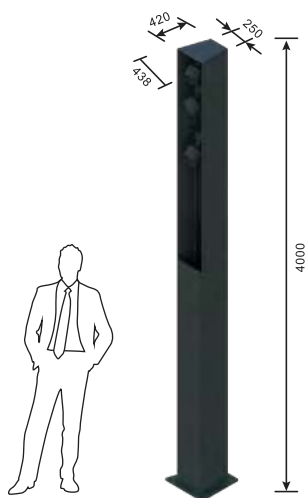

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:

Опора алюминиевая Фокус Н = 4м
Светильник Spot-10-AF – 3 шт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

15 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 120 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

3°, 20°, 30°, 60°, 10x70°

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Анодирование



ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

КЛАССИКА LED



Классические светильники с плафонами, направленными вниз или вверх, в светодиодном исполнении применяются в парках, скверах, общественных зонах отдыха.

Светодиодная арматура применяется для всех видов плафонов: прозрачные, матовые, золотые, дымчатые, призматические и с декоративным зеркальным напылением.

Отражатель в виде конуса обеспечивает широкое круглосимметричное светораспределение, которое позволяет увеличивать расстояние между светильниками до 15-17 м, а рассеиватель из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната обеспечивает антивандальность и предотвращает пожелтение с течением времени.

Арматура комплектуется кабелем с герметичными разъемами и блоком питания для установки в опоре на специальных неодимовых магнитах, что упрощает монтаж в целом.

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками ландшафтной серии «Слим», «Соло».

**ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:**

40 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

**СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:**

Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:

Широкая
Круглосимметричная

СВЕТОДИОДЫ:


Seoul Semiconductor, CITIZEN

БЛОК ПИТАНИЯ:

Mean Well

Ландшафтное и архитектурное освещение

GROUND-03.1-AF

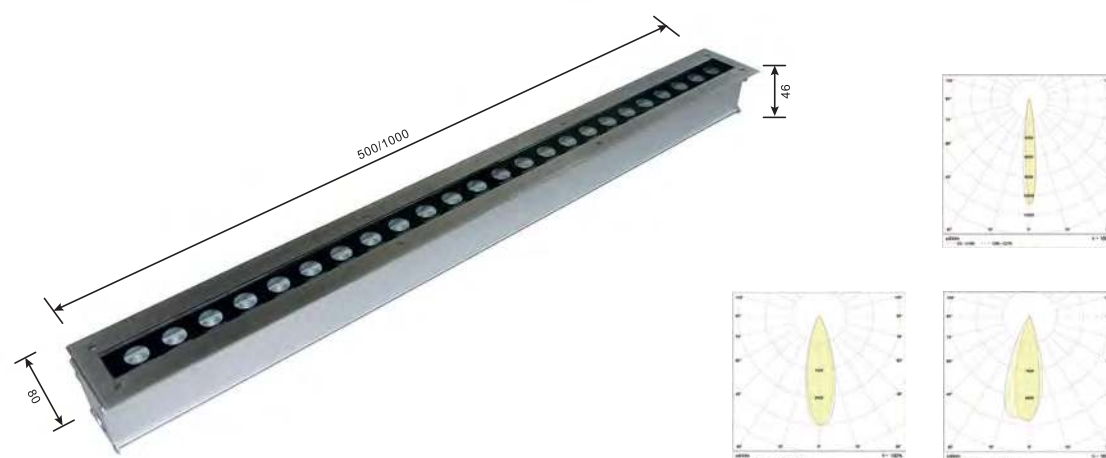

Светильник Ground-03.1-AF — отличное решение для архитектурно-художественной подсветки городских ансамблей и ландшафтных композиций, а также для навигационного освещения пешеходных зон и велодорожек.

Многовариантность исполнения по габаритным размерам, мощностям и углам рассеивания, закалённое матовое стекло, защищающее от слепящего эффекта, позволяют позиционировать эту модель светильника в числе флагманских на российском рынке.

Для удобства монтажа и последующего обслуживания Ground-03.1-AF устанавливается в специальный бокс. В данной линейке применяются комплектующие от ведущих производителей (Cree, Phillips, Meanwell).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА L=500 MM:

9; 12 Вт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА L= 1000 MM:

18; 24 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

120 Лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

8°, 30°, ассиметричный

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:



Нержавеющая сталь

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА:

500*80*46,4; 1000*80*46,4 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БОКСА СО СВЕТИЛЬНИКОМ:

500*80*80; 1000*80*80 мм

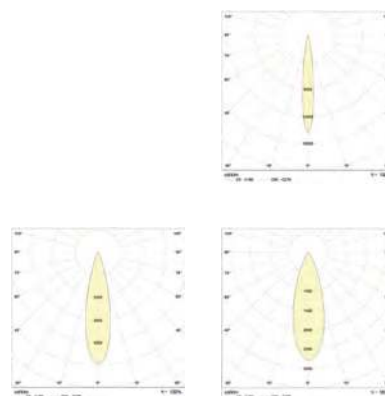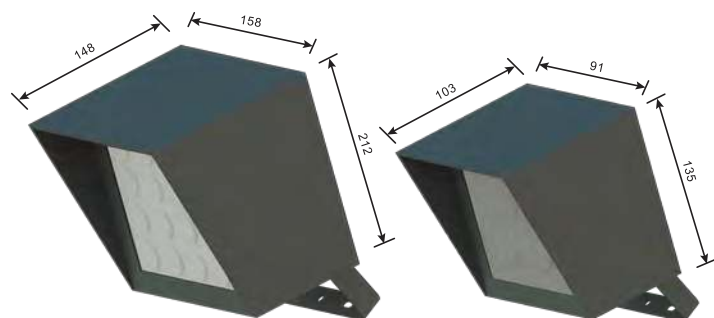

SPOT-04-AF

Компактный светодиодный светильник Spot-04-AF применяется для архитектурно-художественной подсветки зданий, архитектурных сооружений и ландшафтных композиций.

Встроенный блок питания, качественная разнообразная вторичная оптика, линейка мощностей позволяют использовать Spot-04-AF даже в функциональном освещении (в комплекте системы-конструктора «Фобос»).

В данной линейке применяются комплектующие от ведущих производителей (Cree, Osram и Inventronics).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

6, 10, 18, 24, 36 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

Не менее 120 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:

7°, 25°, 60°

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Полимерный цинкосодежащий грунт, либо горячее цинкование


ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

STAR МИНИ

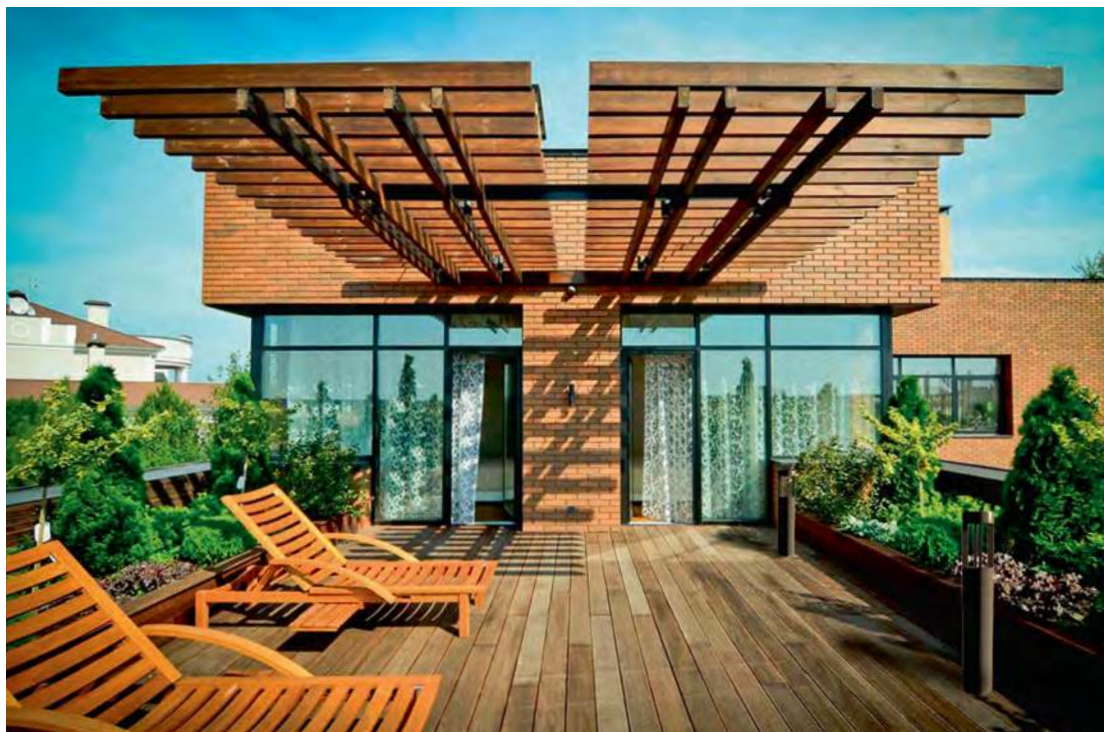



Ландшафтный светильник STAR мини в стиле хай-тек предназначен для дополнительного освещения парковых и садовых дорожек.

Основная особенность светильников серии STAR, как ландшафтной, так и парковой – многолучевое светораспределение в виде «цветка-звезды».

STAR мини соответствует всем современным требованиям ландшафтного освещения: лаконичный дизайн, функциональность, антивандальность и надёжность в эксплуатации. Для гармоничного размещения STAR мини в проектах ландшафтной архитектуры фланцевая часть скрыта в корпусе светильника.

В линейке STAR применяются комплектующие от ведущих производителей (CITIZEN, CREE и MeanWell).

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии STAR, “Фобос”.

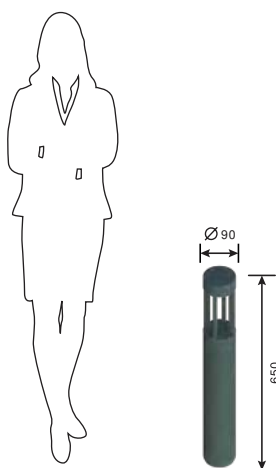

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

7 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

100 Лм/Вт

ТИП КСС:

Многолучевая

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:



Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

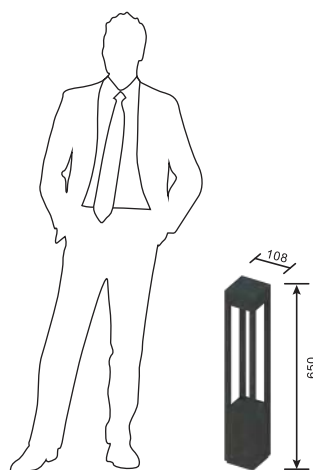

STAR-K МИНИ

Ландшафтный светильник STAR-K мини в стиле хай-тек предназначен для дополнительного освещения парковых и садовых дорожек.

Основная особенность светильников серии STAR, как ландшафтной, так и парковой – многолучевое светораспределение в виде «цветка», «звезды».

Светильник STAR-K мини соответствует всем современным требованиям к ландшафтному освещению: лаконичный дизайн, функциональность, антивандальность и надёжность в эксплуатации. Для гармоничного размещения STAR-K мини в проектах ландшафтной архитектуры фланцевая часть скрыта в корпусе светильника.

В линейке STAR применяются комплектующие от ведущих производителей (CITIZEN, CREE и MeanWell).

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии STAR, «Фобос», «Фокус».

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

7 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

100 Лм/Вт

ТИП КСС:

Многолучевая

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса



СУПРЕМУС МИНИ



Ландшафтный светильник «Супремус мини» в стиле конструктивизма предназначен для дополнительной подсветки парковых и садовых дорожек, объектов ландшафтной архитектуры. «Супремус мини» соответствует всем современным требованиям ландшафтного освещения: эстетичный дизайн, функциональность, антивандальность и надёжность в эксплуатации.

В линейке «Супремус» применяются комплектующие от ведущих производителей (CITIZEN, CREE и MeanWell).

Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками декоративной серии «Супремус», «Фобос», «Фокус».

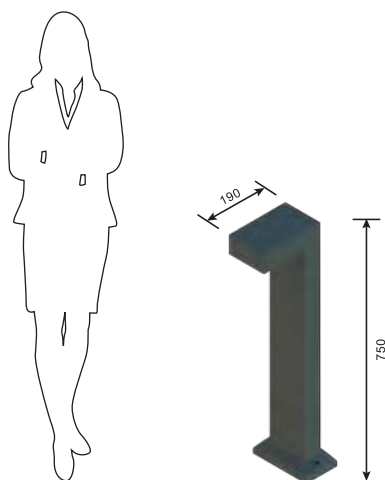

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:

6 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА:

100 Лм/Вт

ТИП КСС:

Круглосимметричная

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:


Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

Опоры и умные устройства

ОПОРА-ЗАРЯДКА

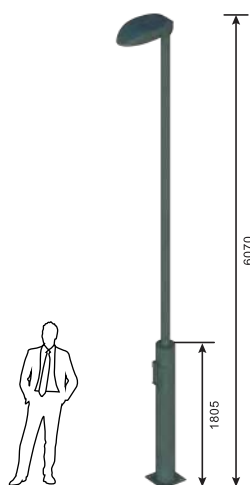

Умная опора освещения с функцией подзарядки электромобилей — инновационное многофункциональное устройство, позволяющее решить целый комплекс задач: от установки современного энергоэффективного освещения придомовых территорий до одновременной зарядки аккумуляторов электротранспорта. Антивандальное исполнение блока розетки позволяет осуществлять зарядку электромобиля в любое время суток без постоянного присутствия владельца транспортного средства до завершения процесса зарядки. Опора-зарядка комплектуется фундаментной частью и современным светодиодным светильником. Доступ и управление процессом зарядки автотранспорта осуществляется с помощью мобильного приложения «Мосэнергосбыт. Электрозарядки».

Рекомендуемый светодиодный светильник в комплект: ДКУ-03-AF с потребляемой мощностью 40Вт и световой отдачей свыше 120 Лм\Вт.

ТИП ЗАРЯДА: Mode-2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АВТОМОБИЛЮ:

Посредством стандартной однофазной розетки «Shuko»

ПИТАНИЕ ЭЗС ОТ СЕТИ: 230В, 50 Гц

ВЕЛИЧИНА ЗАРЯДНОГО ТОКА: до 16А

КОЛИЧЕСТВО ОДНОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 1

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА:

3-х цветной светодиодный индикатор

СПОСОБ БЛОКИРОВКИ РОЗЕТКИ:

Закрывающаяся крышка с электрозащелкой

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП:

Посредством беспроводной связи через GSM-модем

ПРОТОКОЛ ОБМЕНА С СЕРВЕРОМ: OCPP1.5

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

Посредством мобильного приложения

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:


Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

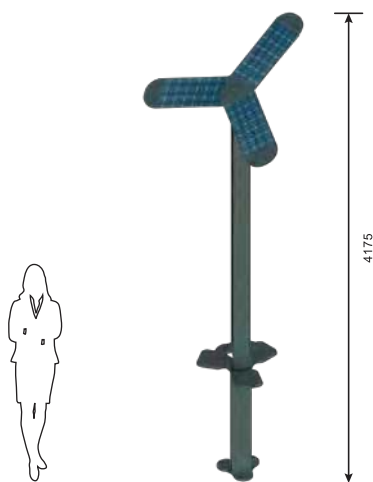

КЛЕВЕР

Умное автономное устройство «Клевер», впервые представленное на интерактивном стенде ALFRESCO в рамках 5 Московской Биеннале архитектуры — XX Международной выставки архитектуры и дизайна APX МОСКВА 2016, является не только зарядкой для мобильных телефонов и решением для предоставления доступа в интернет в общественных пространствах, но и самостоятельным арт-объектом.

«Клевер» может осуществлять зарядку до 6 устройств одновременно и раздавать интернет, не требуя подключения к энергосети, благодаря оснащению экологичным и энергоэффективным солнечным батареям и ёмким аккумуляторам.

Светодиодной подсветка и антивандальное исполнение USB-портов позволяет осуществлять процесс зарядки круглосуточно. Специализированный утеплённый бокс обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования при отрицательных температурах.

Рекомендуется использовать в парковых зонах, коттеджных поселках, у торговых и развлекательных центров, авто- и железнодорожных вокзалов, аэропортов.

Оборудование защищено патентом 98961.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:

Материал опоры: сталь, алюминий
Солнечные панели: 3x15 Ватт
Аккумуляторная батарея: 200 Вт/ч
Герметичный утеплённый бокс для аккумуляторной батареи
Контроллер заряда
USB-порты — 6 штук (5В, 2А)
Светодиодная подсветка
Wi-Fi роутер

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Полимерный цинкосодержащий грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление и анодирование

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА:

Тип ОПТЗ-d330-M20-1,0



Производитель: ООО «Альфреско» ИНН 7719730351
Адрес: 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 43/24
Телефон: +7 (495) 290-31-30
Факс: +7 (495) 290-31-32
Электронная почта: info@allfresco.ru