


Схема №1

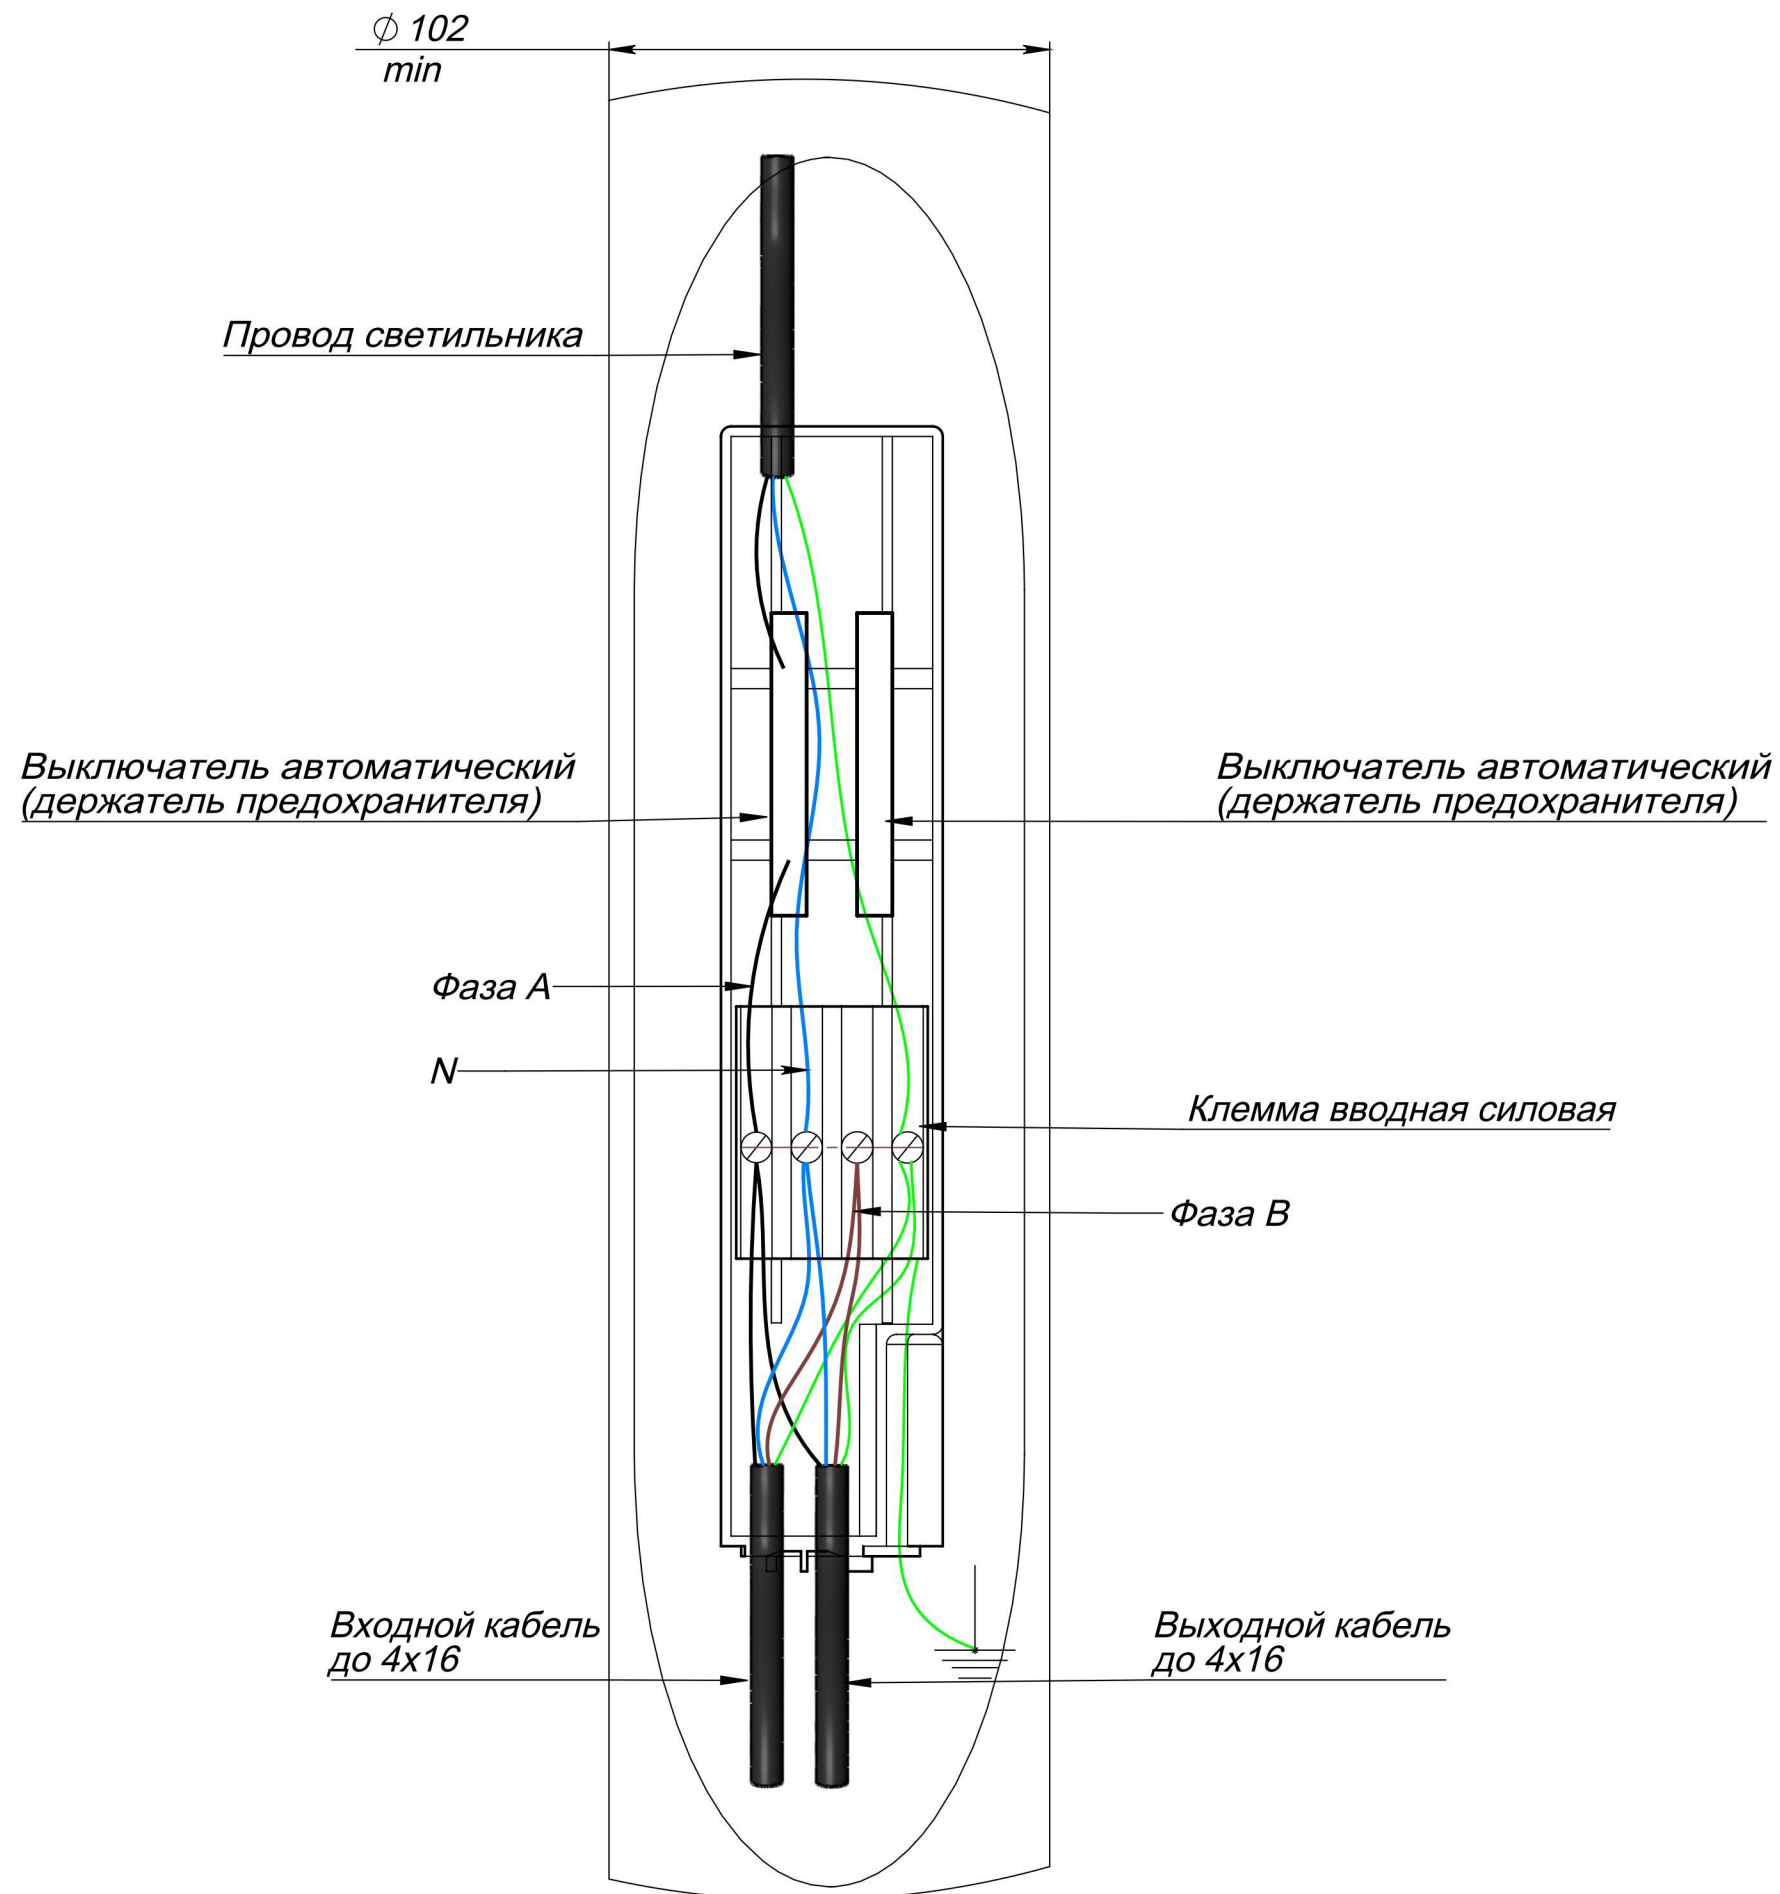

Применяемость:

- 1) Опоры - не менее d102 мм
- 2) ОКК - от 6 м

Состав набора:

- 1) Коробка соединительная - 1 шт

Версии коробок:

- FN - с держателем предохранителя (поставляется с низкой крышкой - позволяет установку в опоры от d89 и ОКК от 4 м)
 R - с клеммником
 SB - с автоматическим выключателем

