


Схема №2

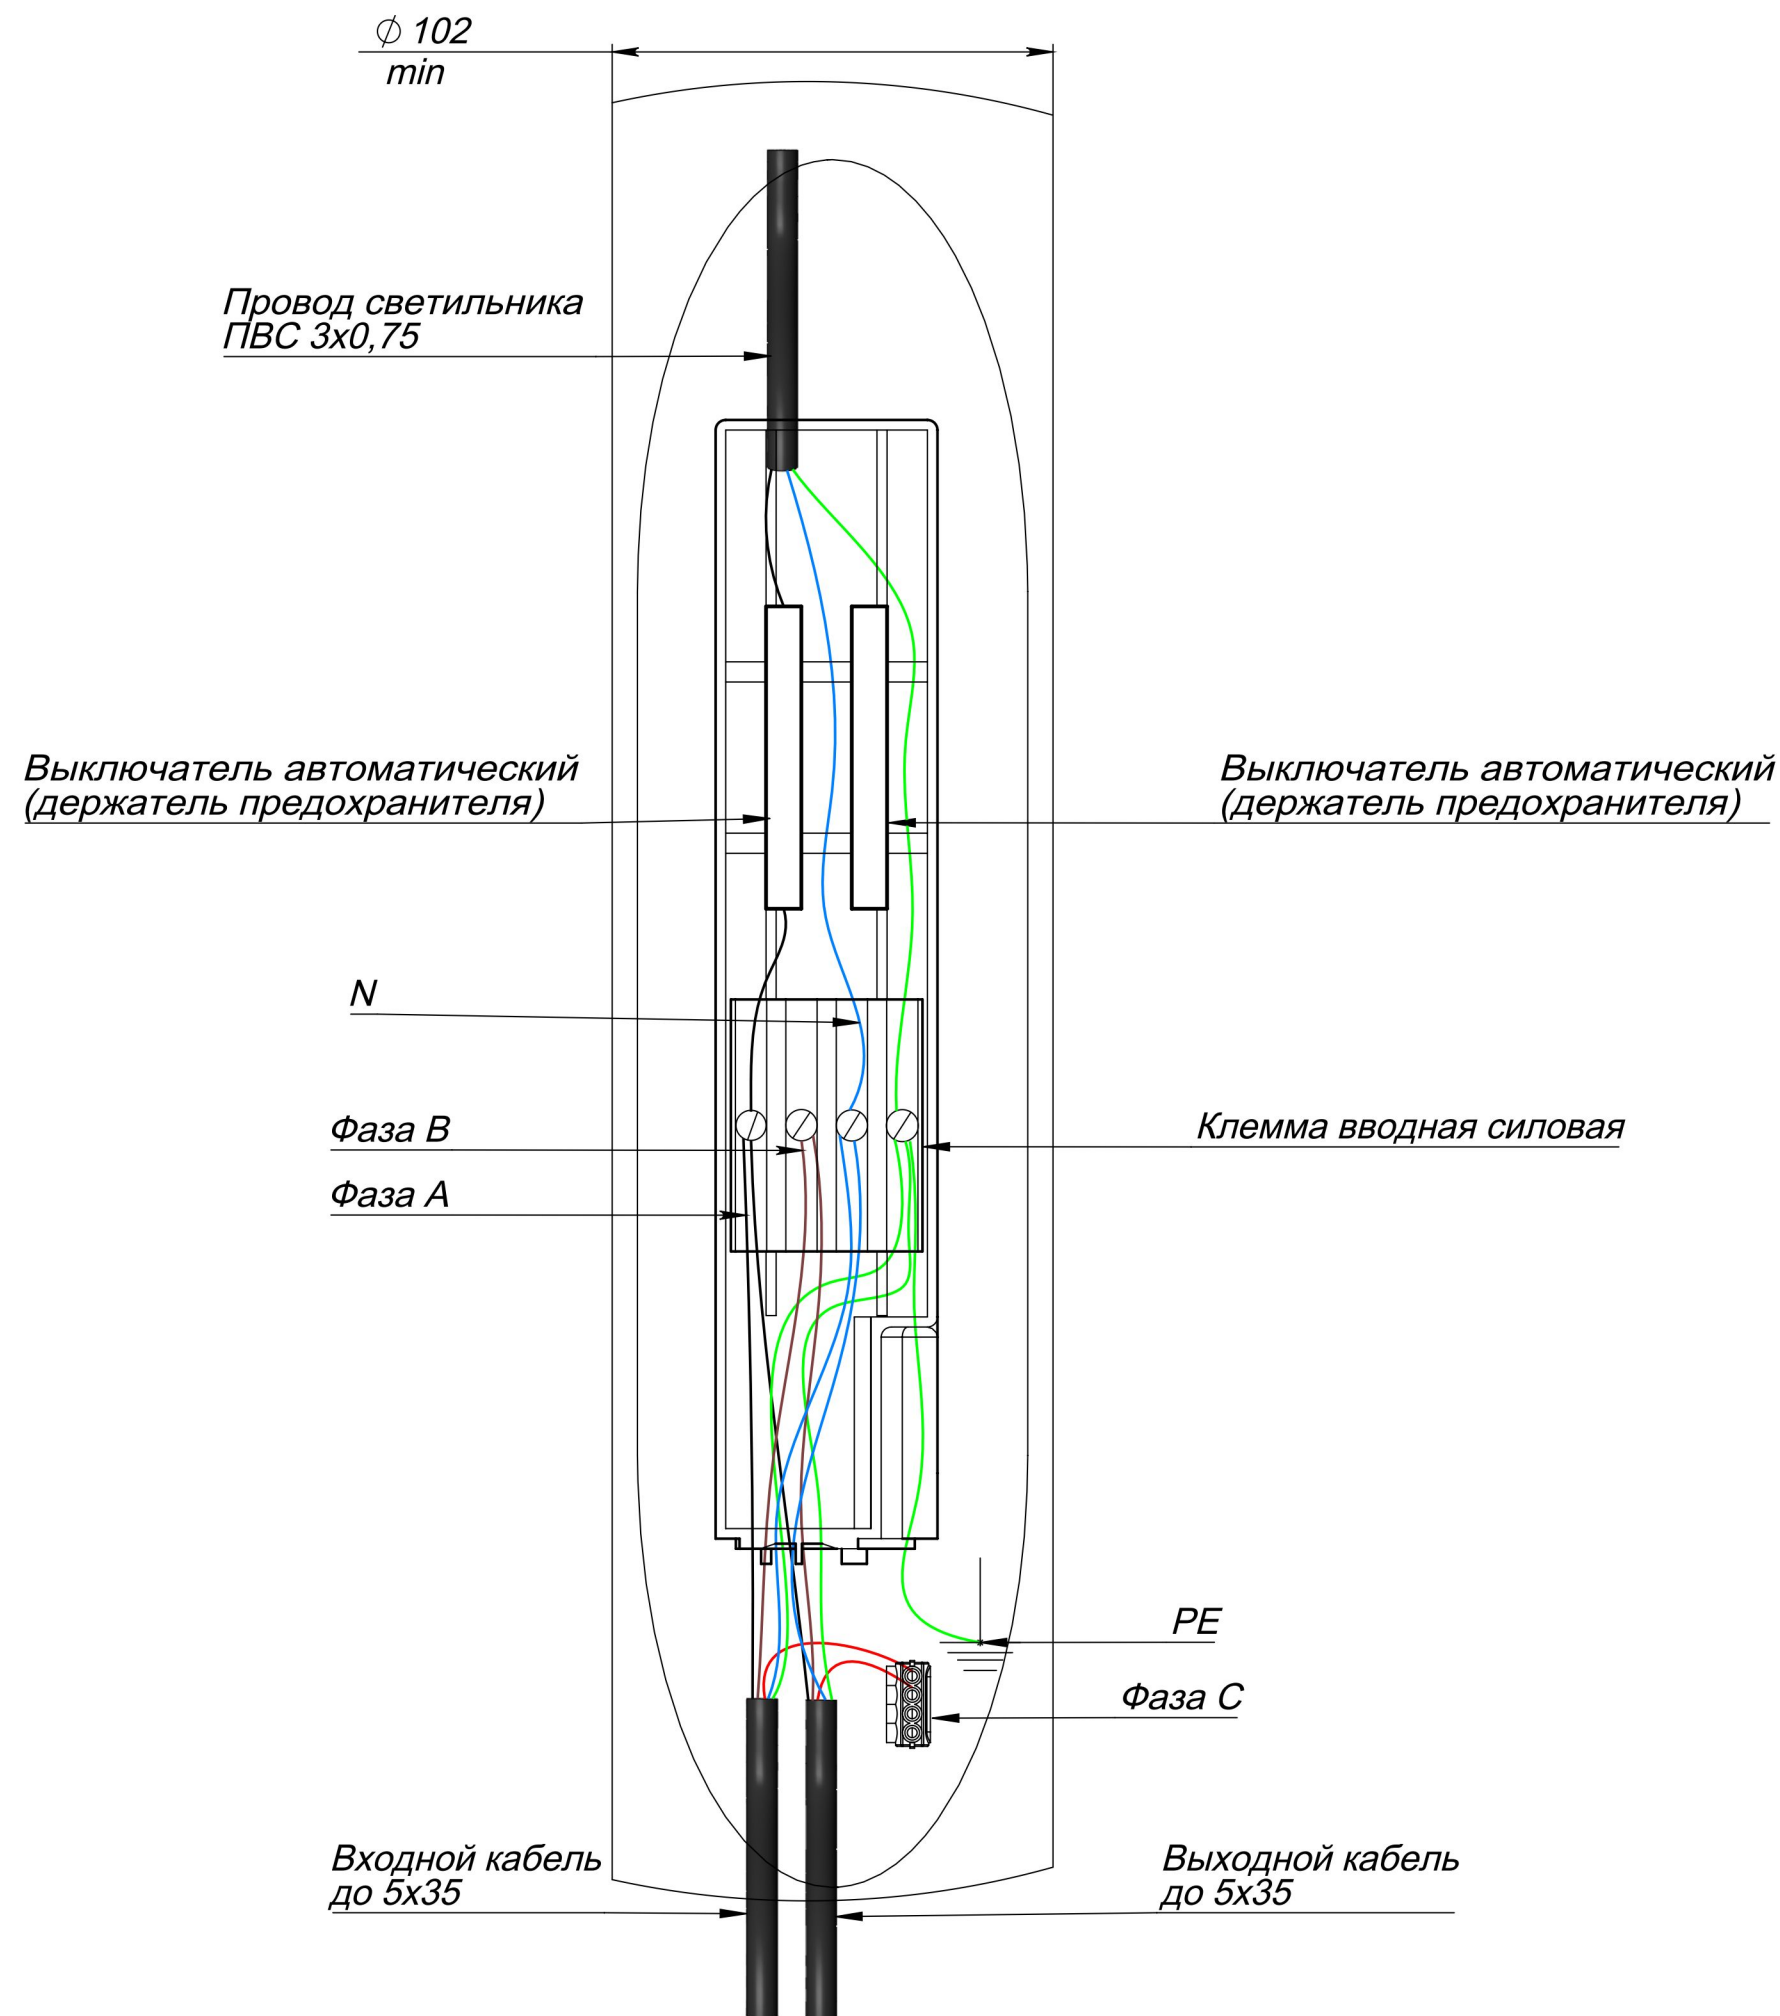

Применяемость:

- 1) Опоры - не менее d102 мм
- 2) ОКК - от 6 м

Состав набора:

- 1) Коробка соединительная - 1 шт
2) Клеммник 4-х контактный КЕ10.1 - 1 шт

Версии коробок:

FN - с держателем предохранителя (поставляется с низкой крышкой - позволяет установку в опоры от d89 и ОКК от 4 м)

Р - с клеммником

SB - с автоматическим выключателем

