


Схема №3

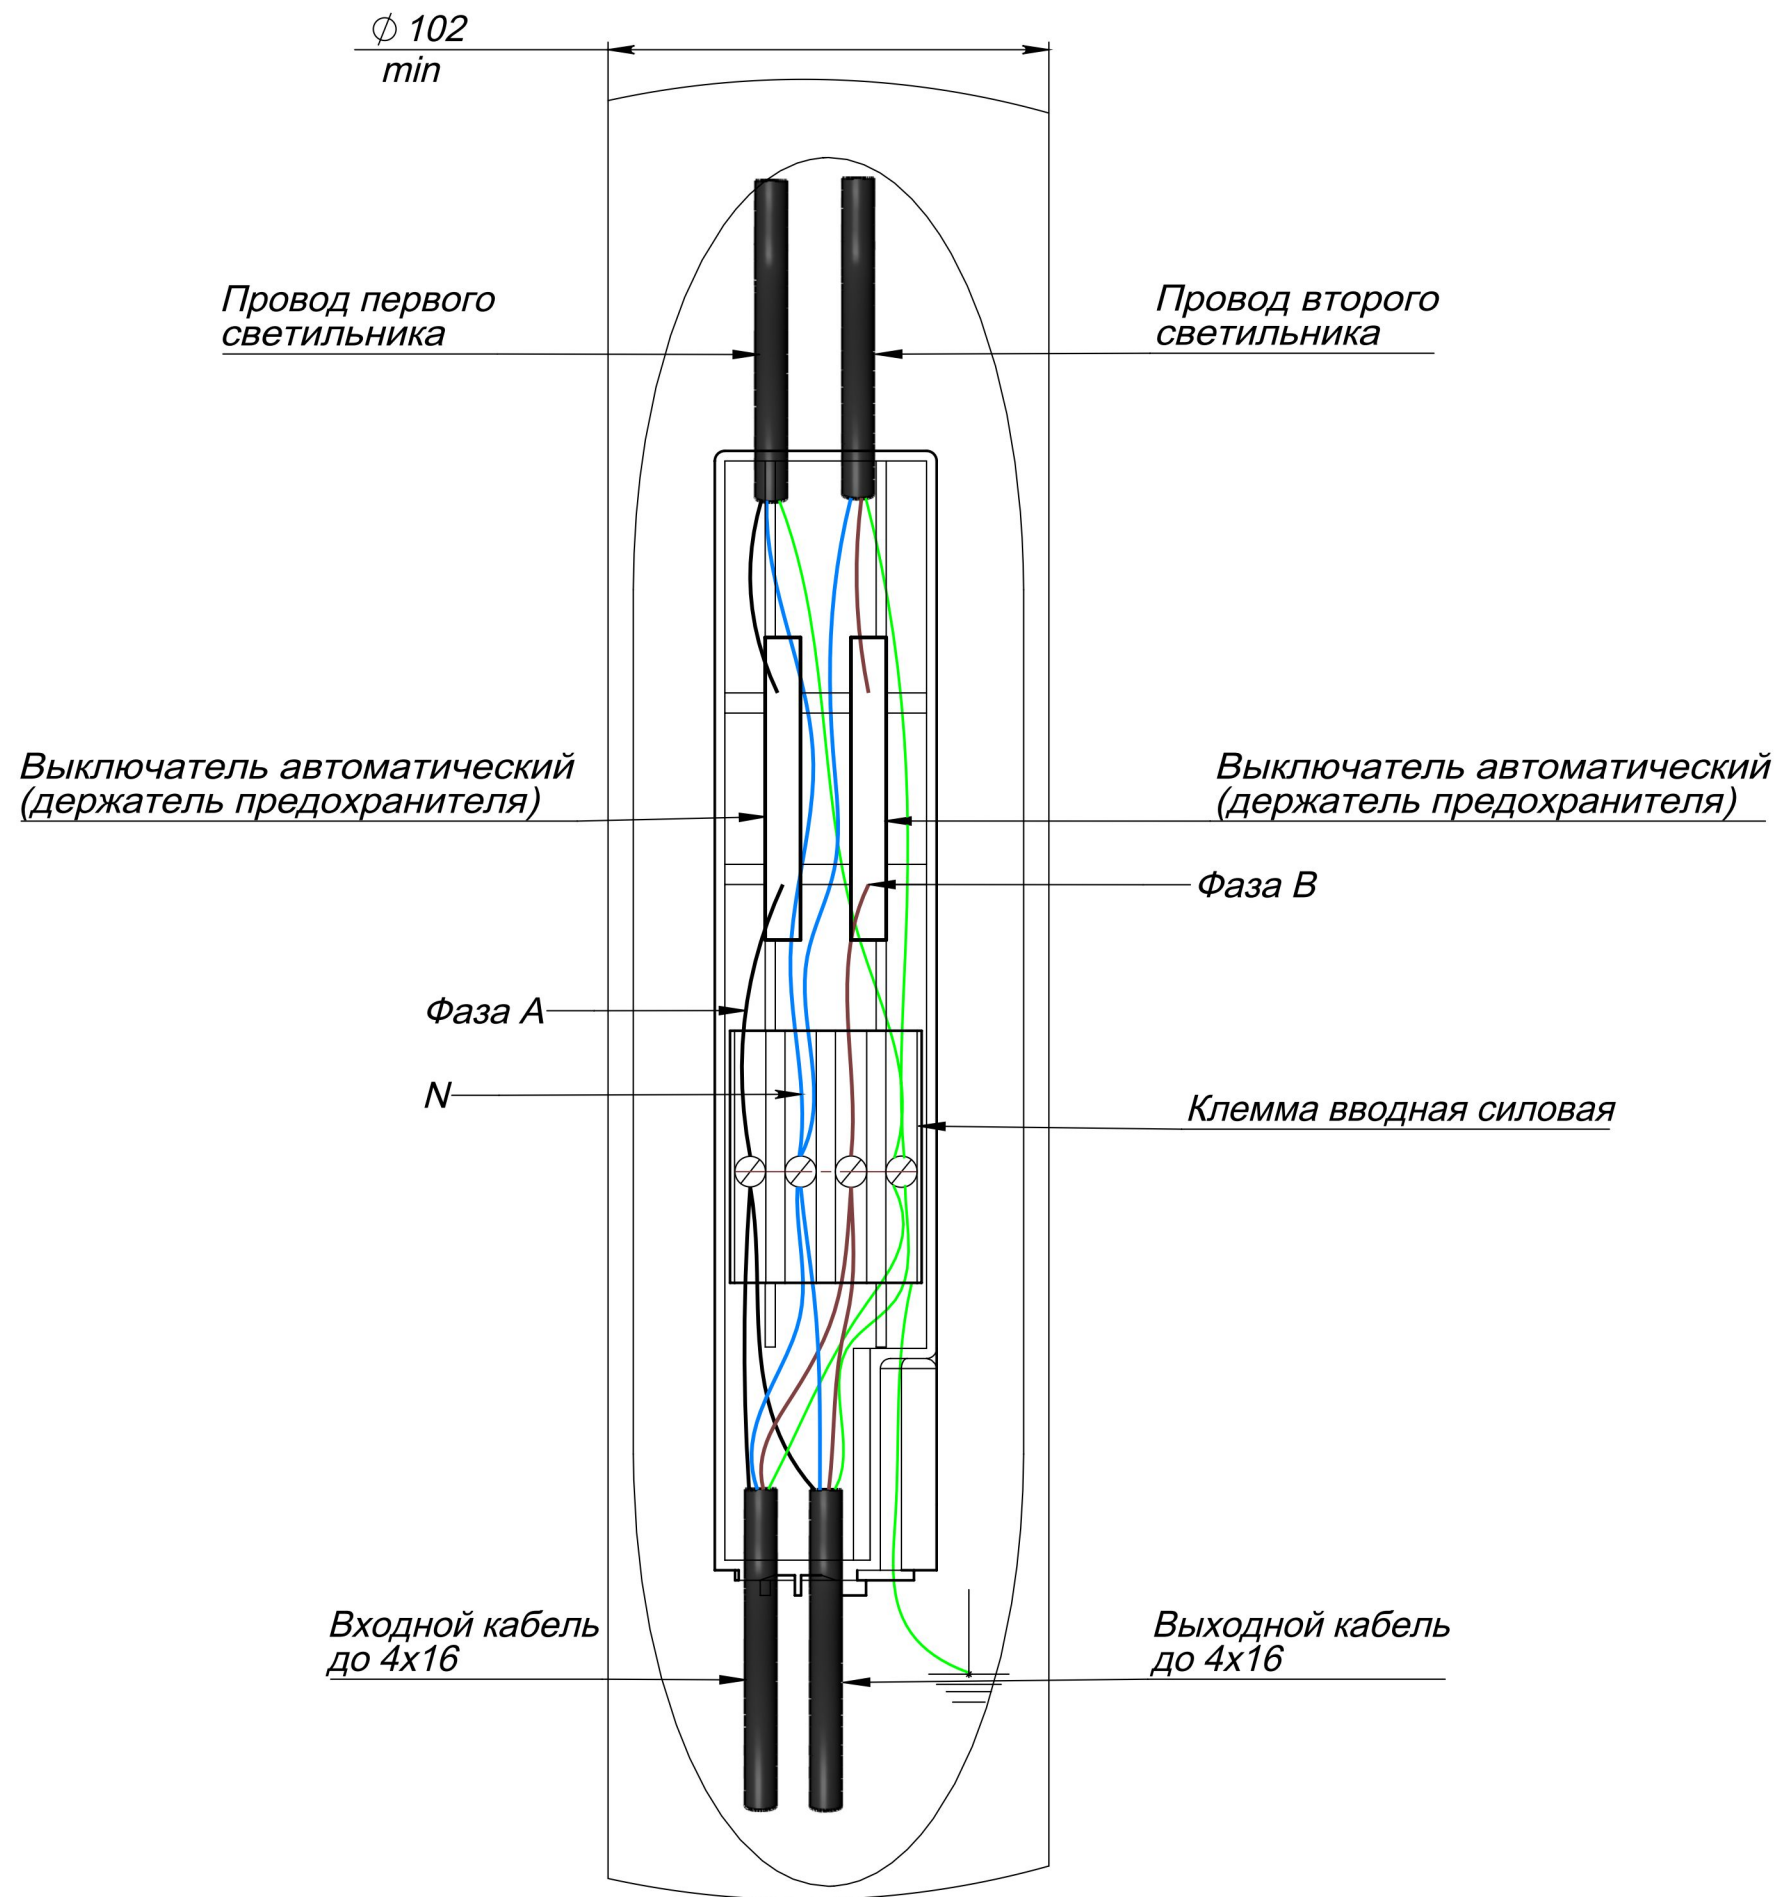

Применяемость:

- 1) Опоры - не менее $d102 \text{ мм}$
- 2) ОКК - от 6 м

Состав набора:

- 1) Коробка соединительная - 1 шт

Версии коробок:

FN - с держателем предохранителя (поставляется с низкой крышкой - позволяет установку в опоры от $d89$ и ОКК от 4 м)
 R - с клеммником
 SB - с автоматическим выключателем

